

Componenti quadro di campo 12 stringhe (6 uscite):

1 quadro IP65 in vetroresina 7580204 (550x650x260 mm)

Con oblò trasparente

1 telaio modulare (100 moduli DIN su 4 file) 7570244

1 piastra di fondo in materiale isolante 7570224

24 portafusibili unipolari 10x38 2401038D 1000V DC

12 barre a pettine 2306035/2

6 sezionatori DC-21B 3451032 max 1000V DC 32A

12 ponticelli per parallelo 3591001


6 scaricatori di sovratensione classe II 1000V DC 2445208N

42 pressacavi M16 1002102L

42 ghiera M16 1002152

Cavo solare 6 mmq

Cassetta fornita cablata a valle del parallelo delle stringhe
(cablaggio non visibile nel disegno)

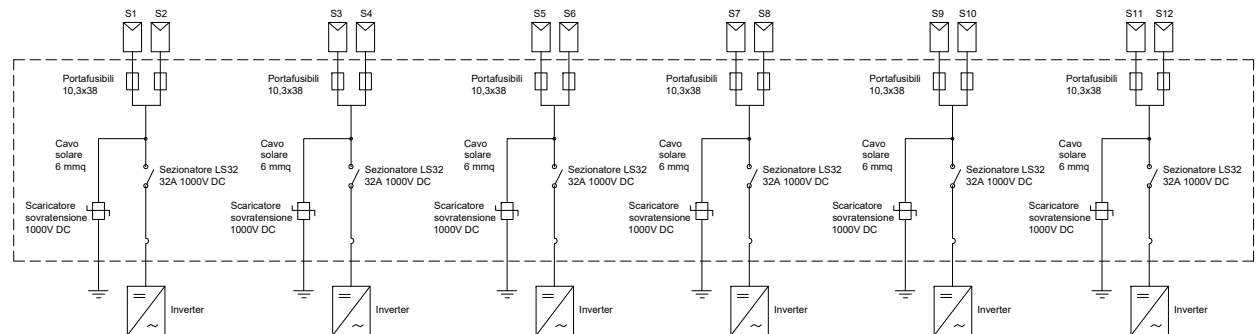

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7856064D

Data: 18/07/2018

Rev. 0

Pag. 1 di 1