
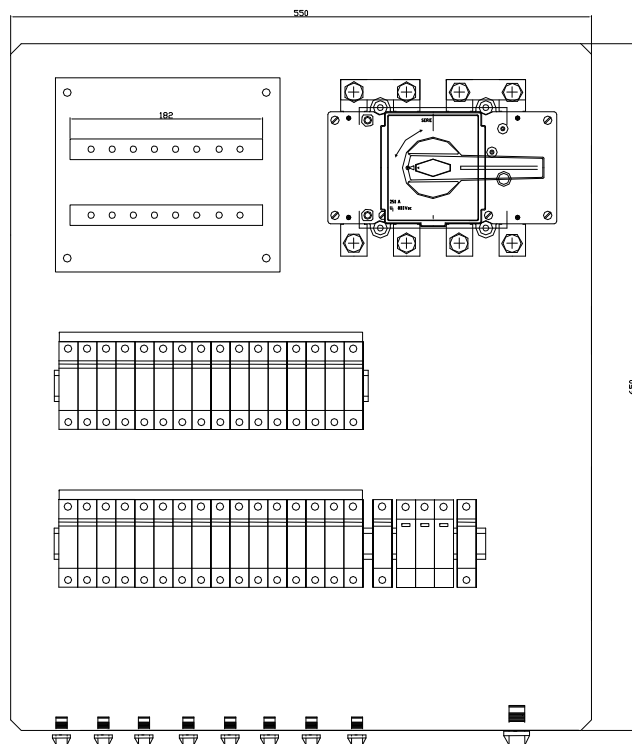


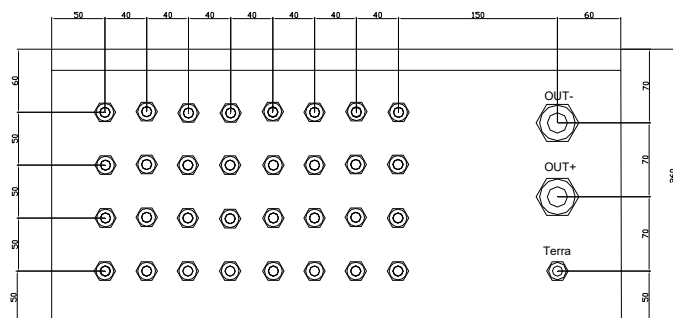

Componenti quadro di campo 16 stringhe:

- 1 quadro da parete in poliestere IP65 550x650x260 mm 7580204
- 1 piastra di fondo in metallo 7580224
- 1 piastra di fondo isolante 7570244
- 34 portafusibili unipolari DCH 2341038D 1000V DC
- 2 fusibili 10x38 gPV 1465016 1000V DC 16A
- 1 sezionatore W315 3450315 max 1000V DC 250A
- 1 manovra diretta 3591203
- 1 set ponticelli di connessione 3591503
- 2 calotte protezione terminali 3591513
- 1 scaricatore di sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 2 pezzi barra pettine (da barra 2306035)
- 33 pressacavi M16 10021020
- 33 ghiera M16 1002152
- 2 pressacavi M32 1002105 (per uscita cavi inverter)
- 2 ghiera M32 1002155
- 2 pezzi barra filettata 20x10 - 1000210
- 2 isolatori 0980130 (H=30 mm)
- 2 isolatori 0980350 (H=50 mm)
- 4 distanziali 0981590
- Protezione lexan

Cavo solare 10 mmq (dai portafusibili alle barre di parallelo)
 Cavo solare 16 mmq (dalle barre allo scaricatore)
 Cavo solare 70 mmq (dalle barre al sezionatore)

Cassetta fornita cablata (cablaggio non visibile nel disegno)

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
 I – 20057 Assago MI
 Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
 Fax ++39-02-93904564/5
 e-mail: info@italweber.it

Codice: 7859044BP


Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 19/04/2018

Rev. 0

Pag. 1 di 2

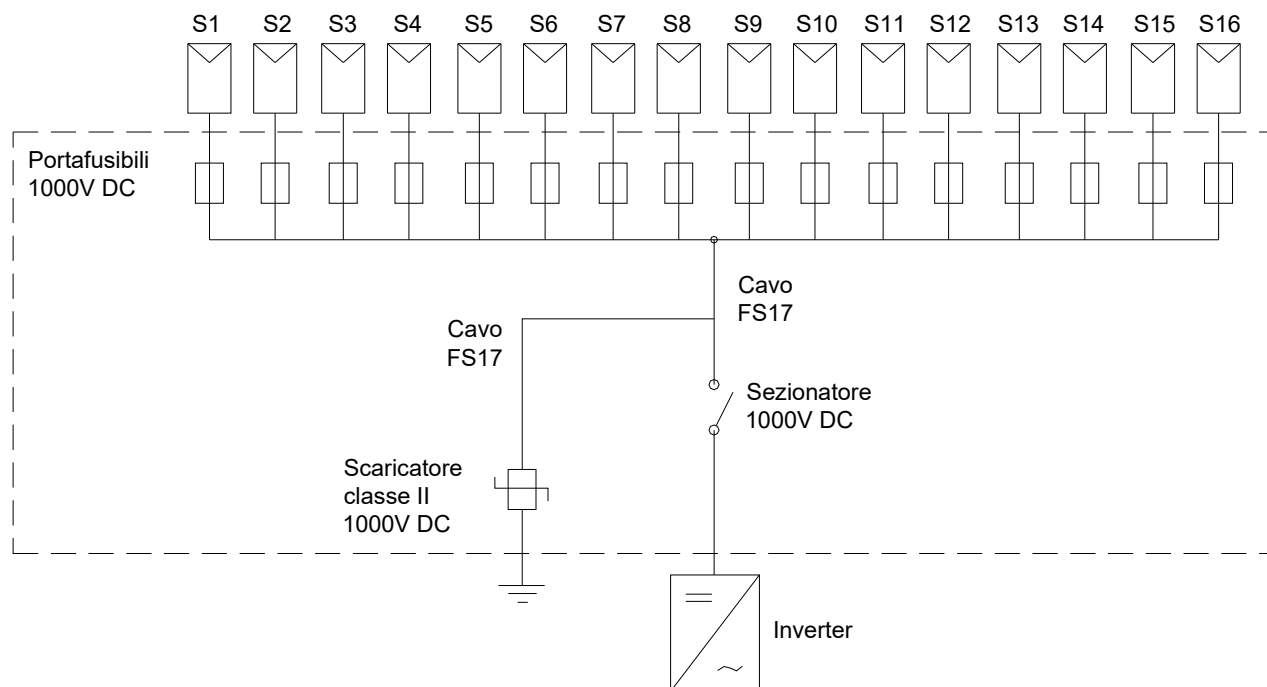

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I – 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7859044BP

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 19/04/2018

Rev. 0

Pag. 2 di 2