


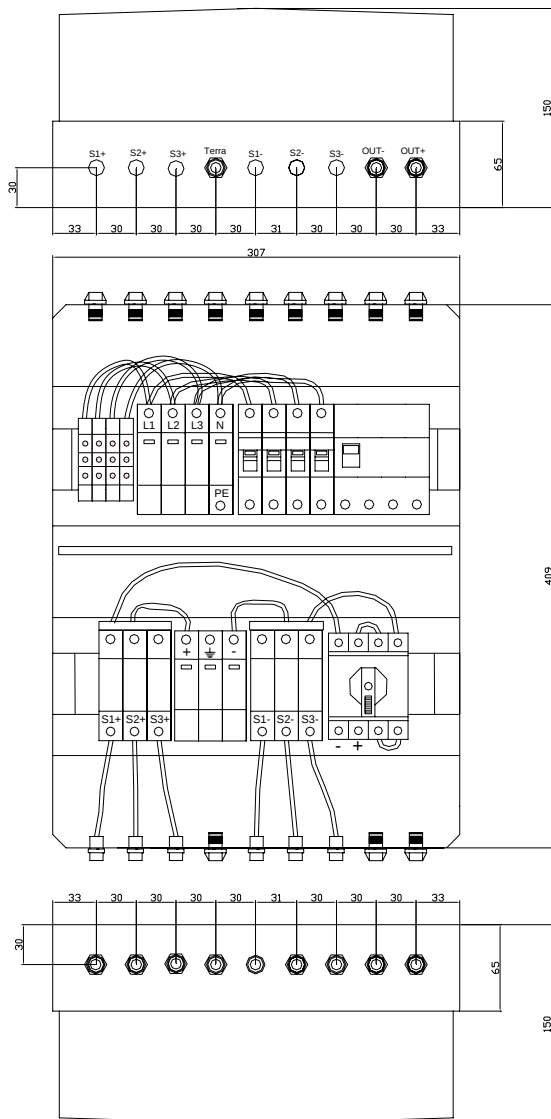


Componenti quadro 3 stringhe DC (1000V) + AC:

- 1 centralino PC 307x409x150 mm 1811999
- 6 portafusibili 1P PCF 2401038D 1000V DC
- 2 barre di parallelo 1000V DC 2306035/3
- 1 sezionatore LS-32 1000V DC 32A 3451032
- 1 scaricatore classe II 1000V DC 2445208
- 1 int. magnetot curva C, 3P+N, 6kA, 32A - 2146519
- 1 blocco diff. 4 mod, Id=300mA, tipo A - 2058023
- 1 scaricatore classe II 440V AC - 2441530
- 4 morsetti 10 mmq - 02-92027
- 1 blocchetto terminale - 01-92026
- 3 connettori tipo MC4 maschio 1002700
- 3 connettori tipo MC4 femmina 1002710
- 12 pressacavi M16 1002102
- 12 ghiera M16 1002152
- 1 separatore in lexan tra lato AC e lato DC

Cavo DC: FG21M21 6 mmq

Cavo AC: N07V-K 10 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

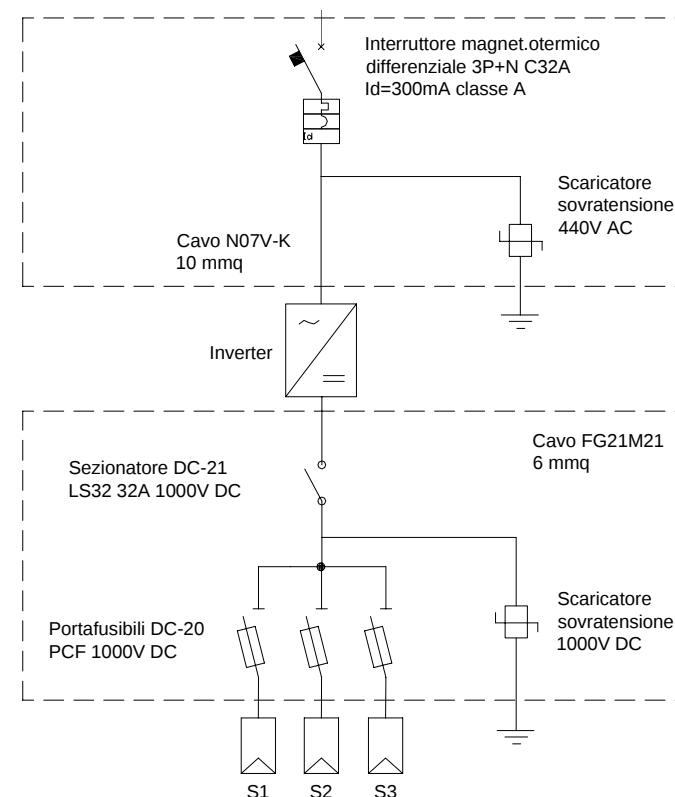

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20090 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7850580

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 17/04/2012

Rev. 0

Pag. 1 di 1