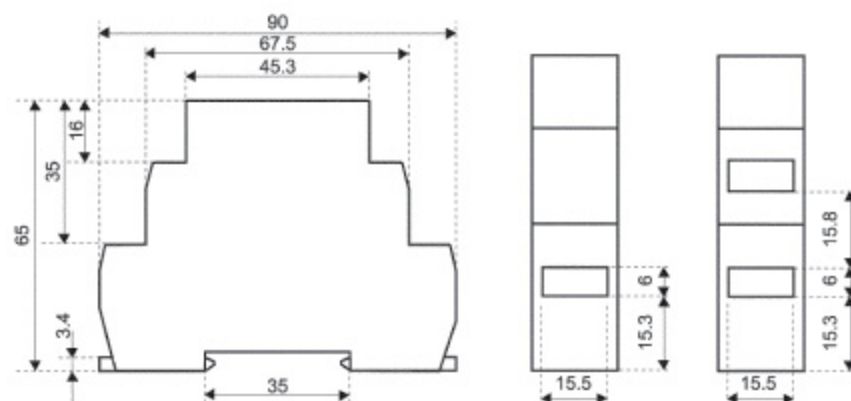
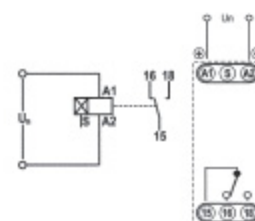


Tipo funzione / Function type	Doppia / Double
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12-240V AC/DC
Indicazione alimentazione / Supply indication	LED verde / Green LED
Intervallo di tempi / Time range	0,1 sec - 100 giorni / days
Modalità regolazione tempi / Time setting	Interruttore rotativo / Rotary switch
Contatti in scambio di uscita / Output changeover contacts	1
Corrente nominale / Rated current	16A / AC1
Corrente di inserzione / Inrush current	30A (< 3 sec)
Indicazione uscita / Output indication	LED rosso / Red LED
Temperatura di lavoro / Operating temperature	-20°C / +55°C
Sezione cavi collegamento / Cable section	max 2,5 mm ²
Rigidità dielettrica / Electrical strength	4 kV
Larghezza / Width	18 mm (1 mod DIN)
Montaggio / Mounting	Guida DIN / DIN rail
Norme di riferimento / Reference standards	EN 61812-1 / EN 61010-1


 Ciclo iniziante con PULSE
Cycle beginning with PULSE

 Ciclo iniziante con PAUSE
Cycle beginning with PAUSE
