


Componenti quadro DC - 4 stringhe (1000V DC) / 2 uscite:

1 centralino da parete IP65 in ABS 24 moduli / 2 file 310x440x150 mm
Con porta fumè trasparente
2 interruttori magnetotermici 4P C25A 6kA 1000V DC
2 bobine di sgancio a lancio di corrente 230V AC
2 scaricatori di sovratensione classe II 1100V DC 2445208P
12 morsetti CBC10 grigio 10 mmq 1000V DC
1 morsetto giallo / verde 10 mmq
4 morsetti di chiusura
13 pressacavi M16 1002102 - 13 ghiere M16 1002152
Etichette identificative su ogni morsetto e sul fronte quadro
Etichette di identificazione del quadro

Cavo H1Z2Z2-K (6 mmq) – Con puntalini

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

Etichette di sicurezza poste sul fronte quadro:

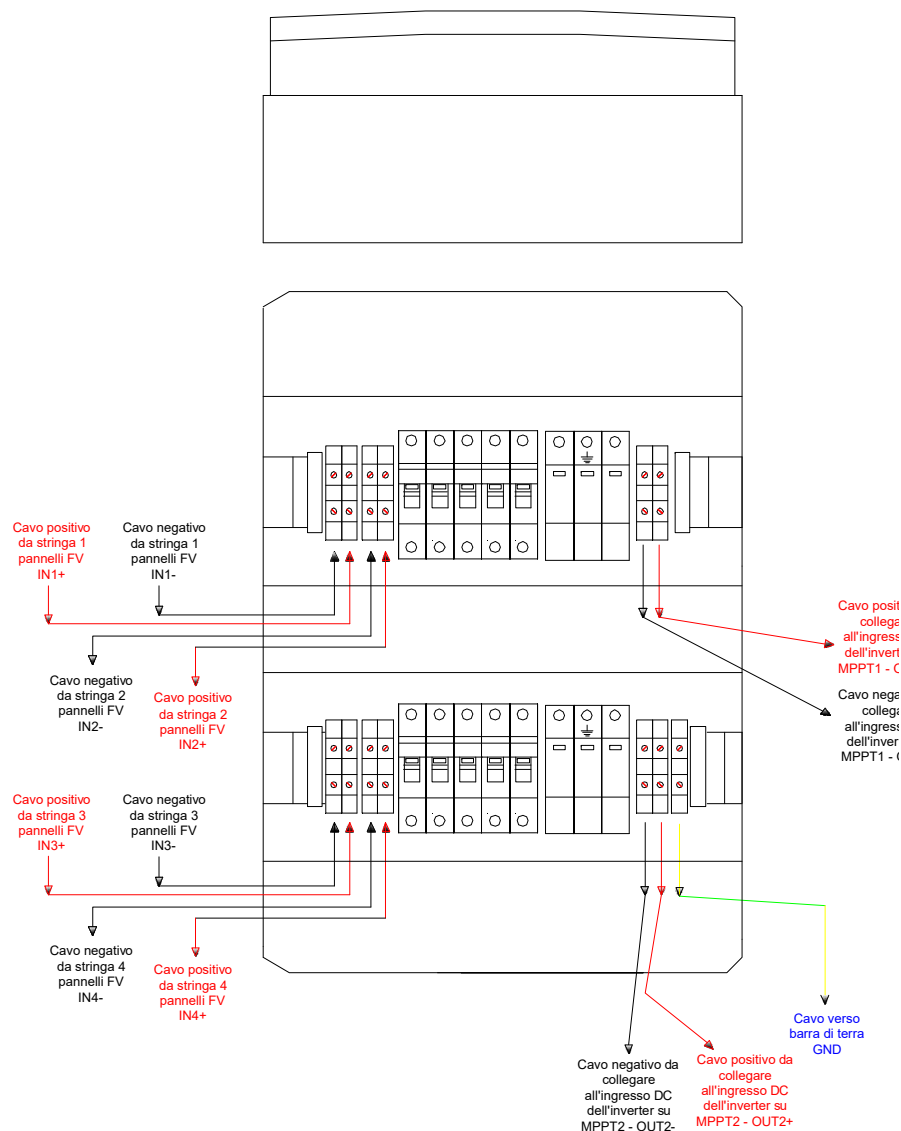

Pressacavi e ghiere vanno inseriti all'interno del centralino

Quadri forniti senza forature

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I – 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853011MF1L

Data: 22/03/2022

Rev. 0

Pag. 1 di 1