
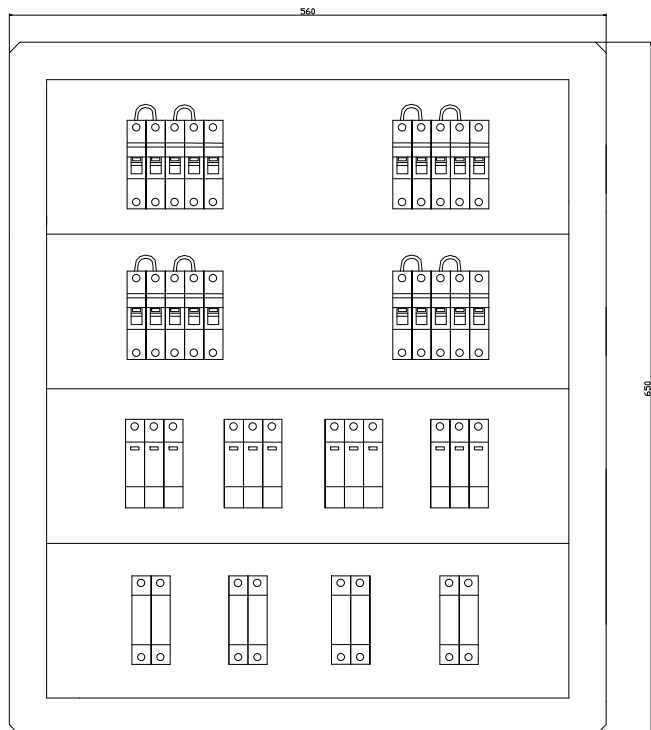


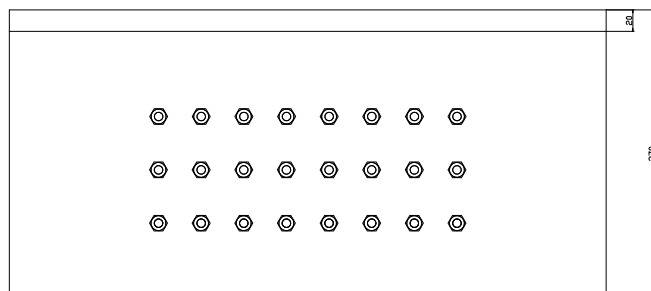

Distinta base quadro di campo 4 stringhe (4 uscite):

1 quadro da parete in poliestere IP65 (650x550x260 mm)
 Con oblò trasparente
 1 piastra di fondo
 1 telaio modulare (4 file da 25 moduli ciascuna)
 1 set staffe fissaggio a parete
 4 portafusibili 10x38 DCH 1000V DC 2342038D
 4 sezionatori modulari DC-21B 1811964 1000V DC 63A
 4 bobine di sgancio a lancio di corrente 110/415V AC 1812051
 4 scaricatori sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
 24 pressacavi M16 1002102L
 24 ghiera M16 1002152

Cavo solare 6 mm

Quadro fornito cablato (cablaggio non visibile nel disegno a fianco)

Disegno indicativo

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
 I – 20057 Assago MI
 Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
 Fax ++39-02-93904564/5
 e-mail: info@italweber.it

Codice: 7853069PB

Disegnato: _____

Approvato: _____

Data: 06/04/2022

Rev. 0

Pag. 1 di 1