

# SCHEDA TECNICA

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Quadro AC per impianti fotovoltaici di tipo monofase   |
| Potenza impianto     | 5kW                                                    |
| Numero inverter      | 1                                                      |
| Tipo interfaccia     | Non inclusa                                            |
| UPS                  | Non incluso                                            |
| Cavo utilizzato      | FS17 – 6 mm <sup>2</sup>                               |
| Direttive applicate  | 2014/35/EU                                             |
| Norme di riferimento | CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI 82-25, CEI 0-21    |
| Riferimento cliente  | Nessuno                                                |
| Note                 | Quadro fornito cablato / Quadro fornito senza forature |

**ITALWEBER**


ITALWEBER S.p.A.  
Via E. Fermi, 40/42  
20057 Assago MI - Italia  
Tel. ++39-02-93977.1  
www.italweber.it

**Codice**  
**7850101G**

Data:  
22/04/2025

Pagina  
1 di 4

# DISEGNO E IMMAGINE FRONTE QUADRO

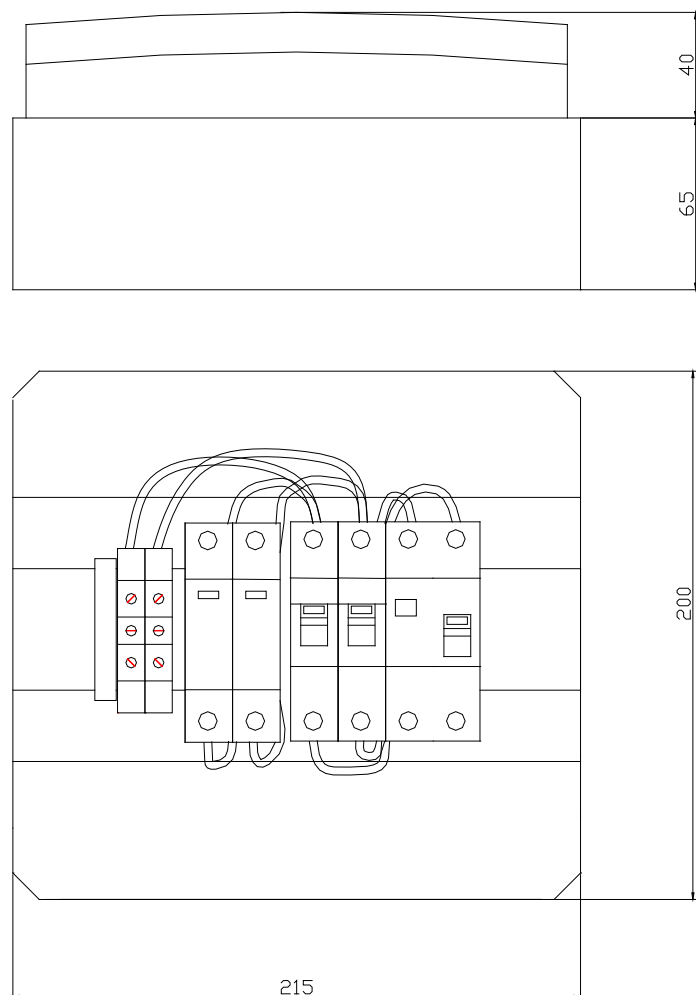

**ITALWEBER**

ITALWEBER S.p.A.  
Via E. Fermi, 40/42  
20057 Assago MI - Italia  
Tel. ++39-02-93977.1  
www.italweber.it

**Codice**  
**7850101G**

Data:  
22/04/2025

Pagina  
2 di 4

# ELENCO COMPONENTI UTILIZZATI

|                                 |                                                                                                                                |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Cassa</b>                    | Centralino da parete in polycarbonato IP65 con portella trasparente<br>8 moduli DIN su 1 fila<br>Dimensioni 215 x 200 x 105 mm | Codice 7000101  |
| <b>Protezione inverter</b>      | Interruttore magnetotermico 1P+N C25A 6kA – Marca: ETI                                                                         | Codice E1900132 |
|                                 | Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 300mA – Marca: ETI                                                               | Codice 2061131  |
| <b>Protezione sovratensioni</b> | Scaricatore trifase classe II 300V AC – Tipo 1+1                                                                               | Codice 2441326D |
| <b>Ingressi e uscite</b>        | 5 pressacavi M16 con relative ghiere (tutto posto all'interno di un sacchetto inserito nel centralino)                         | Codice 10021020 |
| <b>Morsettiera</b>              | 2 morsetti CBD10                                                                                                               | Codice 02-92027 |

**ITALWEBER**


**ITALWEBER S.p.A.**  
Via E. Fermi, 40/42  
20057 Assago MI - Italia  
Tel. ++39-02-93977.1  
[www.italweber.it](http://www.italweber.it)

**Codice**  
**7850101G**

Data:  
22/04/2025

Pagina  
3 di 4

# SCHEMA ELETTRICO

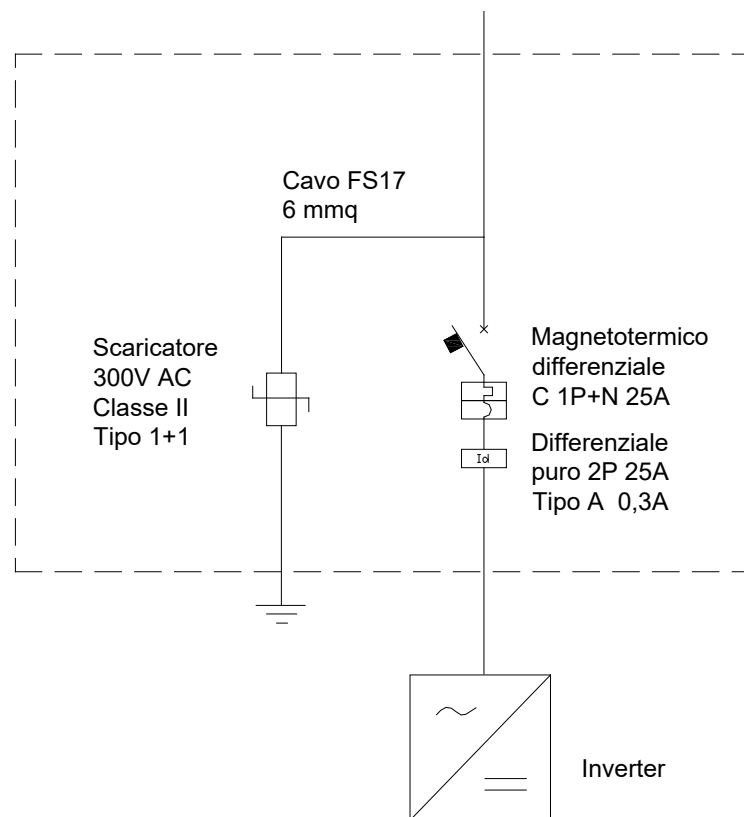

**ITALWEBER**

**ITALWEBER S.p.A.**  
Via E. Fermi, 40/42  
20057 Assago MI - Italia  
Tel. ++39-02-93977.1  
[www.italweber.it](http://www.italweber.it)

**Codice**  
**7850101G**

Data:  
22/04/2025

Pagina  
4 di 4