

SCHEDA TECNICA

Descrizione	Quadro AC per impianti fotovoltaici di tipo trifase
Potenza impianto	40kW
Numero inverter	2 (20kW + 20kW)
Tipo interfaccia	BYTRONIC BY2537 - CEI 0-21
Test Report	INCLUSO
UPS	INCLUSO (UPS statico da guida DIN – Marca: BYTRONIC – Codice: BY2546)
Cavo utilizzato	FS17
Direttive applicate	2014/35/EU
Norme di riferimento	CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI 82-25, CEI 0-21

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850505PD2UST

Data:
15/04/2025

Pagina
1 di 6

DISEGNO E IMMAGINE FRONTE QUADRO

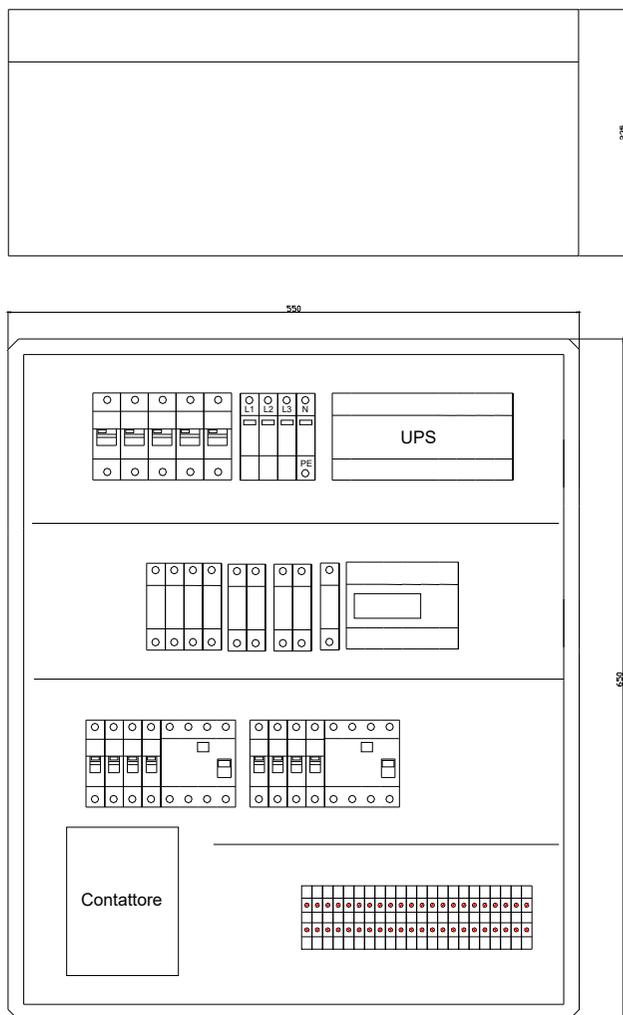

ELENCO COMPONENTI UTILIZZATI

Cassa	Quadro da parete in poliestere IP65 con oblò trasparente e dimensioni 650 x 550 x 260 mm	Codice 7580204
	Piastra di fondo isolante	Codice 7570224
	Telaio modulare 100 moduli su 4 file	Codice 7570244
Interfaccia e relative protezioni	CEI 0-21 – Marca: BYTRONIC - Modello BY2537	Codice 7871301
	Protezione 230V: Portafusibile BCH 10x38 2P 32A 690V con 2 fusibili gG da 6A	Codice 2302038
	Protezione bobina DDI: Portafusibile BCH 10x38 1P 32A 690V con 1 fusibile gG da 2A	Codice 2301038
	Protezione 400V: Portafusibile BCH 10x38 3P+N 32A 690V con 3 fusibili gG 1A	Codice 2303138
Dispositivo di interfaccia (DDI)	Contattore modulare 4P 4NA 80A AC3 – Marca: LOVATO	Codice BF80T4A230
	Contatto ausiliario 1NA+1NC – Marca: LOVATO	Codice BFX1211
Protezione inverter 1 (DDG)	Interruttore magnetotermico 3P+N C40A 6kA – Marca: ETI	Codice E1900434
	Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo A 300mA – Marca: ETI	Codice 2061532
Protezione inverter 2 (DDG)	Interruttore magnetotermico 3P+N C40A 6kA – Marca: ETI	Codice E1900434
	Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo A 300mA – Marca: ETI	Codice 2061532
Protezione sovratensioni	Scaricatore trifase classe II – Tipo 3+1	Codice 2441540N
Protezione UPS	Portafusibile BCH 10x38 2P 32A 690V con 2 fusibili gG da 6A	Codice 2302038
Generale quadro	Interruttore magnetotermico 3P+N C80A 15kA – Marca: ETI	Codice 2136731
Rincalzo	Bobina di sgancio a lancio di corrente 110-415V	Codice 2159321
Morsettiera	Numerata	

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850505PD2UST

Data:
15/04/2025

Pagina
3 di 6

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE – Pag. 1

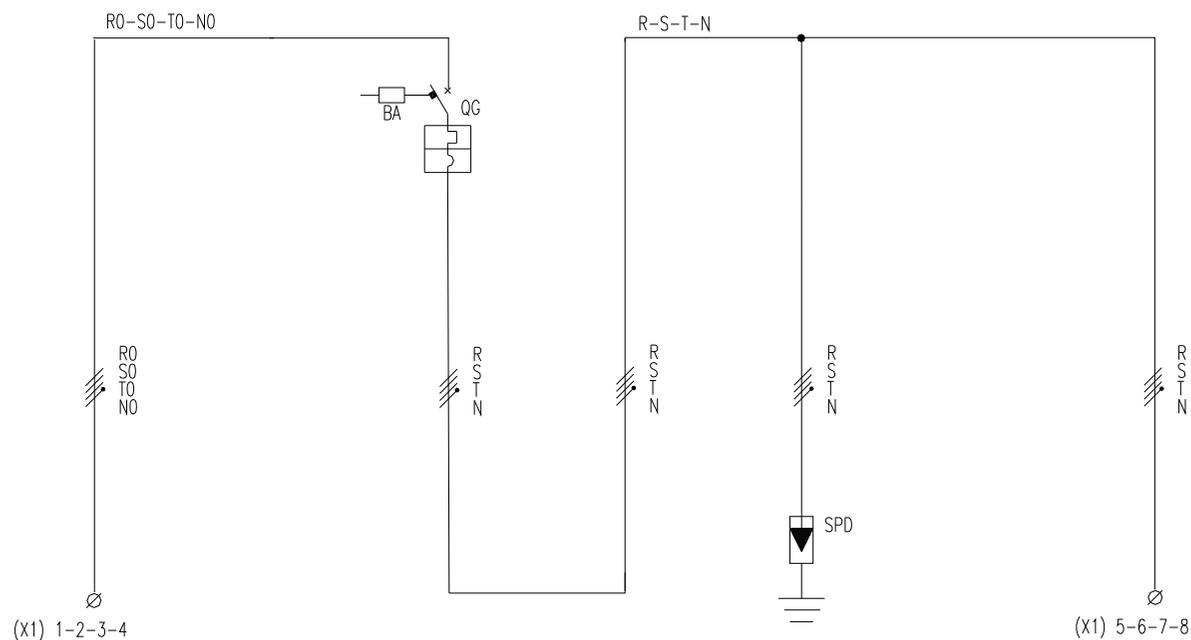

UTENZA	DENOMINAZIONE		ARRIVO LINEA DA ENEL	GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	DAL CONTATORE DI PRODUZIONE
	Potenza e corrente nominale IN	KW A				
	Potenza e corrente impiegata IB	KW A				
APPARECCHIELETTICHE CON INTERRUTTORE	Tipo			ITW 2137731+2159321		
	N. poli – Portata nom.	N A		4 80		
	Potere d'interruzione	V KA		400 20		
	Taratura sgancio magnetico	A		BOBINA A LANCIO 230VAC	ITW 2441540N	
	Taratura sgancio termico	A			CLASSE II	
	Soglia differenziale	A				
	Tipo					
	Portata	A				
	Categoria d'impiego					
	Base Fusibili – tipo e portata		A			
LINEA CAVO	Fusibili – tipo e portata		A			
	Tipo					
	Formazione per sezione	mmq				
	Lunghezza	m				
	Portata IZ	A				

ITALWEBER


ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850505PD2UST

Data:
15/04/2025

Pagina
4 di 6

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE – Pag. 2

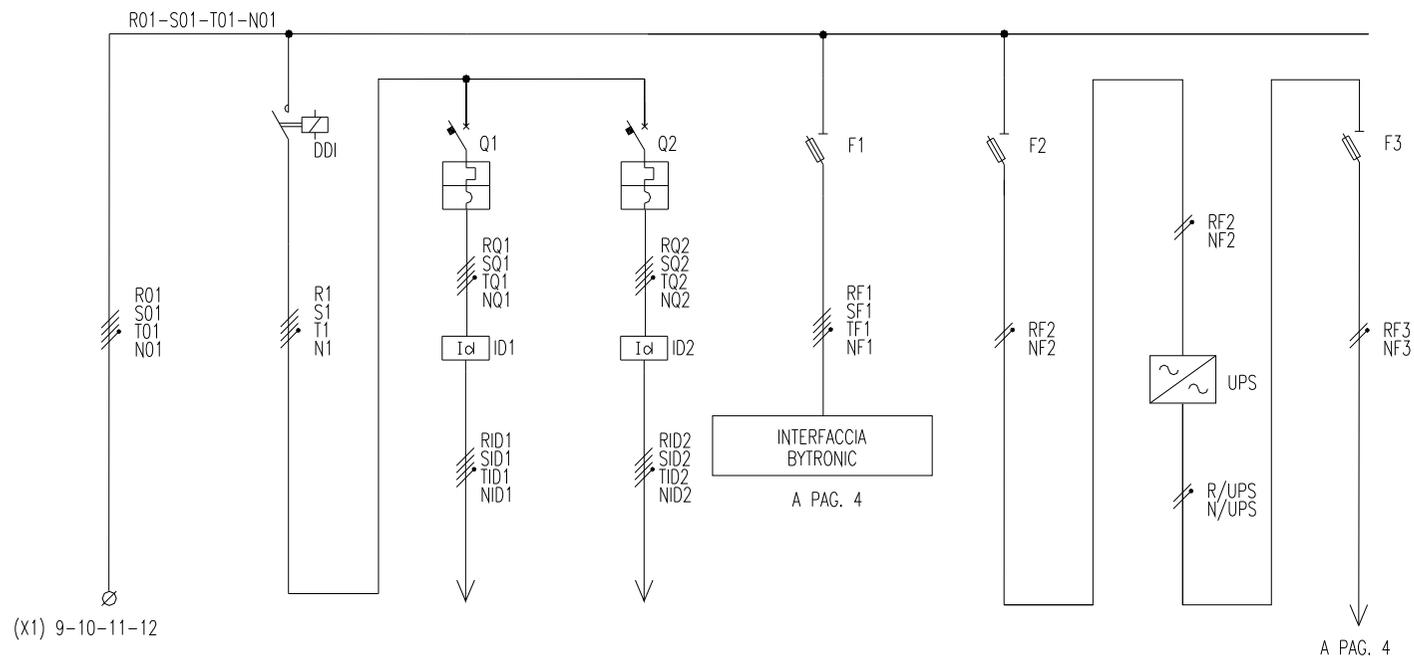

LINEA	APPARECCHI ELETTRICI	UTENZA	AL CONTATORE DI PRODUZIONE			INVERTER 1		INVERTER 2		PROTEZIONE VOLTMETRICA BYTRONIC		ALL' UPS		UPS STATICO		PROTEZIONE AUSILIARI (ALIMENTAZIONE INTERFACCIA BYTRONIC)	
			Denominazione	IN	KW	A	ITW E1900434	ITW E1900434	ITW 2061532	ITW 2061532	ITW 2303138	3P+N	ITW 2302038	2 POLI	ITW 7871304	ITW 2302038	2 POLI
			Denominazione														
			Potenza e corrente nominale	IN	KW	A											
			Potenza e corrente impiegata	IB	KW	A											
			Tipo				ITW E1900434	ITW E1900434									
			N. poli - Portata nom.	N		A	4	40	4	40							
			Potere d'interruzione	V		KA	400	6	400	6							
			Taratura sgancio magnetico			A											
			Taratura sgancio termico			A											
			Soglia differenziale			A											
			Tipo				ITW 2061532	ITW 2061532									
			Portata			A	300MA CLASSE A	300MA CLASSE A						ITW 7871304			
			Categoria d'impiego											BYTRONIC BY2546			
			Base Fusibili - tipo e portata			A											
			Fusibili - tipo e portata			A											
			Tipo														
			Formazione per sezione			mmq											
			Lunghezza			m											
			Portata IZ			A											

ITALWEBER

ITALWEBER S.p.A.
Via E. Fermi, 40/42
20057 Assago MI - Italia
Tel. ++39-02-93977.1
www.italweber.it

Codice
7850505PD2UST

Data:
15/04/2025

Pagina
5 di 6

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE – Pag. 3

