


Distinta base quadro di campo 8 stringhe (4 uscite):

- 1 quadro in poliestere IP65 450 x 550 x 230 mm 7580203 (con oblò trasparente)
- 1 piastra di fondo isolante 7570223
- 1 piastra di fondo in metallo 7580223
- 1 telaio modulare 7570243 (3 file da 20 moduli ciascuna)
- 4 sezionatori LS-32 1000V DC 32A 3451032
- 16 portafusibili 10x38 DCH 1000V DC 2341038D
- 8 barre a pettine 1000V DC 2306035/2
- 4 scaricatori sovratensione classe II 1000V DC 2445208N
- 28 pressacavi M16 1002102L
- 28 ghiera M16 1002152

Cavo solare - 6 mm

Quadro fornito cablato a valle del parallelo delle stringhe (cablaggio non visibile nel disegno)

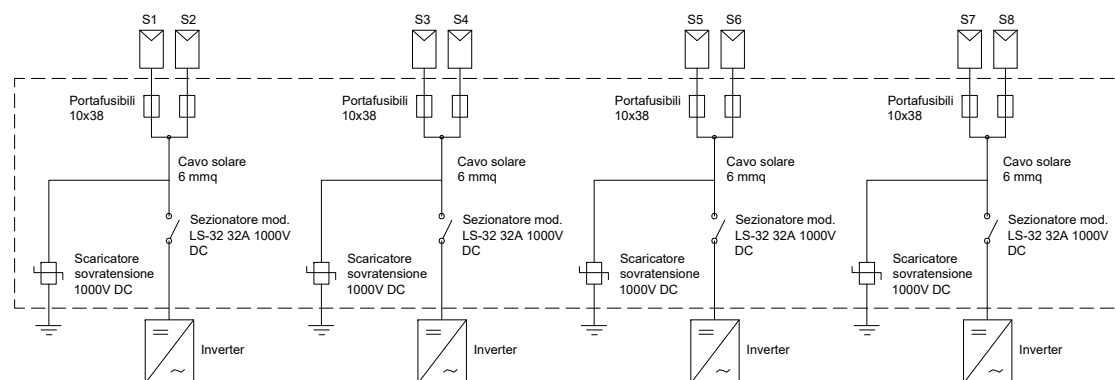

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7855069V6

Data: 17/03/2017

Rev. 0

Pag. 1 di 1