



FUSIBILI 5x20FF

Caratteristiche generali:

- Fusibili miniatura;
- Dimensioni: 5 x 20 mm;
- Caratteristica d'intervento: extrarapido (FF);
- Conformi alle norme: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Corpo in steatite;
- Contatti in ottone nichelato;
- Corrente nominale: da 500mA a 12,5A;
- Tensione nominale: 250V AC / 48V DC;
- Potere di interruzione: 300kA AC / 1,5kA DC;
- Confezione minima: 10 pezzi;

Foto del prodotto / Product image




5x20FF FUSES

General characteristics:

- Miniature fuses;
- Dimensions: 5 x 20 mm;
- Time-current characteristic: extrafast (FF);
- Conform to standards: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Steatite body;
- Nickel plated brass contacts;
- Rated current: from 500mA to 12,5A;
- Rated voltage: 250V AC / 48V DC;
- Breaking capacity: 300kA AC / 1,5kA DC;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

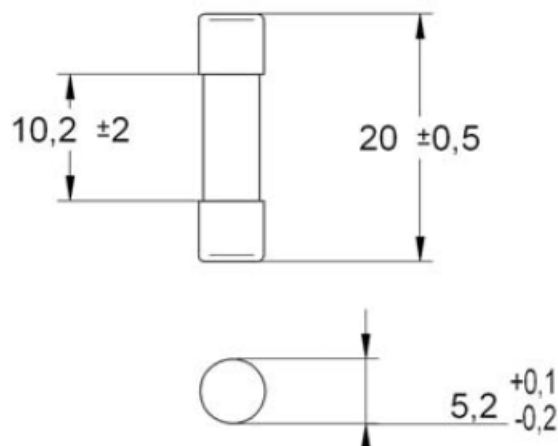

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2021

Last updated: 29th September 2021



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Fus rapidi HF <i>Fast-acting fuses HF</i>	In	Vn	Potere di interruz. <i>Breaking capacity</i>	Caduta di tensione <i>Voltage drop</i>	I²t totale <i>Total I²t</i>	conf. pack.
0320500 (1)	500 mA	250 V	300 kA	650 mV	0,07 A ² s	10
0320630 (1)	630 mA	250 V	300 kA	600 mV	0,15 A ² s	10
0320800 (1)	800 mA	250 V	300 kA	600 mV	0,32 A ² s	10
0321001 (1)	1 A	250 V	300 kA	600 mV	0,32 A ² s	10
0321251 (1)	1,25 A	250 V	300 kA	400 mV	0,34 A ² s	10
0321601 (1)	1,6 A	250 V	300 kA	400 mV	0,36 A ² s	10
0322002 (1)	2 A	250 V	300 kA	400 mV	0,64 A ² s	10
0322502 (1)	2,5 A	250 V	300 kA	400 mV	0,88 A ² s	10
0323153 (1)	3,15 A	250 V	300 kA	400 mV	1,6 A ² s	10
0324004 (1)	4 A	250 V	300 kA	350 mV	3,2 A ² s	10
0324005 (1)	5 A	250 V	300 kA	350 mV	6,9 A ² s	10
0324306	6,3 A	250 V	1,5 kA	300 mV	10 A ² s	10
0325008	8 A	250 V	1,5 kA	300 mV	19 A ² s	10
0325010	10 A	250 V	1,5 kA	300 mV	30 A ² s	10
0325012	12,5 A	250 V	1,5 kA	200 mV	115 A ² s	10

1) Con omologazione UR

1) With UR approval



Valori caratteristici tempo / corrente:

Time / current characteristic values:

Corrente nominale <i>Rated Current</i>	1 In min.	2 In max.	2,75 In min.	2,75 In max.	4 In min.	4 In max.	10 In min.	10 In max.
500 mA – 800 mA	1 h	-	-	-	-	60 ms	-	6 ms
1 A – 12,5 A	1 h	1 s	4 ms	100 ms	1 ms	25 ms	-	3 ms



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

