



FUSIBILI 6,3x32 HF

Caratteristiche generali:

- Fusibili miniatura;
- Dimensioni: 6,3 x 32 mm;
- Caratteristica d'intervento: rapido (F);
- Conformi alle norme: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Corpo in steatite;
- Materiale spegniarco: sabbia di quarzo;
- Contatti in ottone nichelato;
- Corrente nominale: da 160mA a 25A;
- Tensione nominale: 500V AC / 250V DC;
- Temperatura operativa: -30°C / +80°C;
- Temperatura stoccaggio: -40°C / +90°C;
- Confezione minima: 10 pezzi;

Foto del prodotto / Product image




6,3x32 HF FUSES

General characteristics:

- *Miniature fuses;*
- *Dimensions: 6,3 x 32 mm;*
- *Fusion characteristic: fast (F);*
- *Conform to standards: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;*
- *Steatite body;*
- *Quenching material: quartz sand;*
- *Nikel plated brass contacts;*
- *Rated current: from 160mA to 25A;*
- *Rated voltage: 500V AC / 250V DC;*
- *Operating temperature: -30°C / +80°C;*
- *Storage temperature: -40°C / +90°C*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

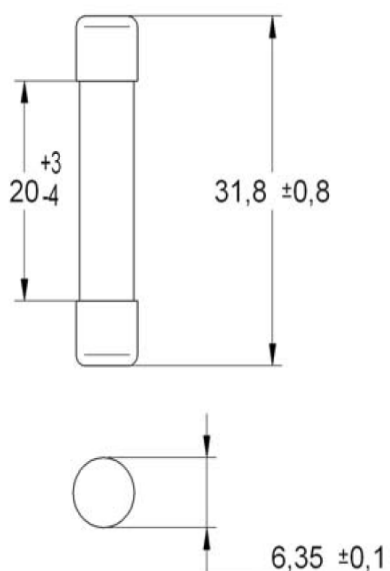

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2025

Last updated: 22nd July 2025




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Fus rapidi HF Fast-acting fuses HF	I_n	V_n (AC)	Potere di interruz. Breaking capacity	Caduta di tensione Voltage drop	Potenza dissipata Power dissipation	I²t totale Total I²t	conf. pack.
0307189 (1)	160 mA	500 V	1,5 kA	1540 mV	0,7 W	0,01 A ² s	10
0307190 (1)	200 mA	500 V	1,5 kA	1470 mV	0,7 W	0,02 A ² s	10
0307191 (1)	250 mA	500 V	1,5 kA	1310 mV	0,8 W	0,03 A ² s	10
0307192 (1)	315 mA	500 V	50 kA	1000 mV	0,9 W	0,04 A ² s	10
0307193 (1)	400 mA	500 V	50 kA	900 mV	1,0 W	0,07 A ² s	10
0307194 (1)	500 mA	500 V	50 kA	800 mV	1,1 W	0,19 A ² s	10
0307195 (1)	630 mA	500 V	50 kA	700 mV	1,3 W	0,35 A ² s	10
0307196 (1)	800 mA	500 V	50 kA	600 mV	1,4 W	0,49 A ² s	10
0307197 (1)	1 A	500 V	50 kA	400 mV	1,2 W	0,4 A ² s	10
0307198 (1)	1,25 A	500 V	50 kA	300 mV	1,3 W	0,8 A ² s	10
0307199 (1)	1,6 A	500 V	50 kA	300 mV	1,4 W	1,5 A ² s	10
0307200 (1)	2 A	500 V	50 kA	280 mV	1,6 W	2,5 A ² s	10
0307201 (1)	2,5 A	500 V	50 kA	260 mV	1,8 W	5 A ² s	10
0307202 (1)	3,15 A	500 V	50 kA	240 mV	2,3 W	9 A ² s	10
0307203 (1)	4 A	500 V	50 kA	220 mV	2,6 W	18 A ² s	10
0307204 (1)	5 A	500 V	50 kA	190 mV	2,9 W	40 A ² s	10
0307205 (1)	6,3 A	500 V	50 kA	170 mV	3,2 W	80 A ² s	10
0307206	8 A	500 V	1,5 kA	160 mV	3,7 W	150 A ² s	10
0307207	10 A	500 V	1,5 kA	150 mV	4,0 W	240 A ² s	10
0307208	12,5 A	500 V	1,5 kA	140 mV	5,5 W	500 A ² s	10
0307209	16 A	500 V	1,5 kA	130 mV	6,5 W	920 A ² s	10
0307210	20 A	440 V	1,5 kA	120 mV	8,4 W	1500 A ² s	10
0307211	25 A	440 V	1,5 kA	110 mV	11,0 W	3100 A ² s	10

1) Con omologazione UR

1) With UR approval

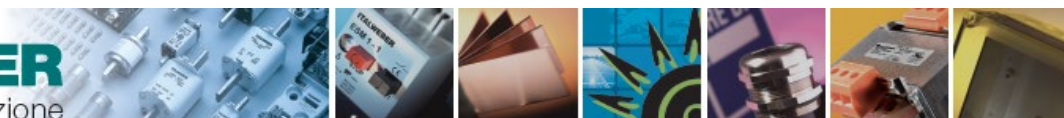

Valori caratteristici tempo / corrente:

Time / current characteristic values:

Corrente nominale <i>Rated Current</i>	1,5 I_n min.	2,1 I_n max.	2,75 I_n min.	2,75 I_n max.	4 I_n min.	4 I_n max.	10 I_n min.	10 I_n max.
160 mA - 800 mA	1 h	30 min	20 ms	1,5 s	8 ms	400 ms	-	20 ms
1 A - 25 A	1 h	30 min	100 ms	5 s	20 ms	1 s	-	50 ms