



FUSIBILI 6,3x32T TIPO STANDARD

Caratteristiche generali:

- Fusibili miniatura;
- Dimensioni: 6,3 x 32 mm;
- Caratteristica d'intervento: ritardato (T);
- Conformi alle norme: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Corpo in vetro;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 50mA a 20A;
- Tensione nominale: 250V;
- Temperatura operativa: -30°C / +80°C;
- Temperatura stoccaggio: -40°C / +90°C;
- Confezione minima: 10 pezzi;

Foto del prodotto / Product image




STANDARD TYPE 6,3x32T FUSES

General characteristics:

- Miniature fuses;
- Dimensions: 6,3 x 32 mm;
- Fusion characteristic: time-delay (T);
- Conform to standards: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Glass body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 50mA to 20A;
- Rated voltage: 250V;
- Operating temperature: -30°C / +80°C;
- Storage temperature: -40°C / +90°C;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

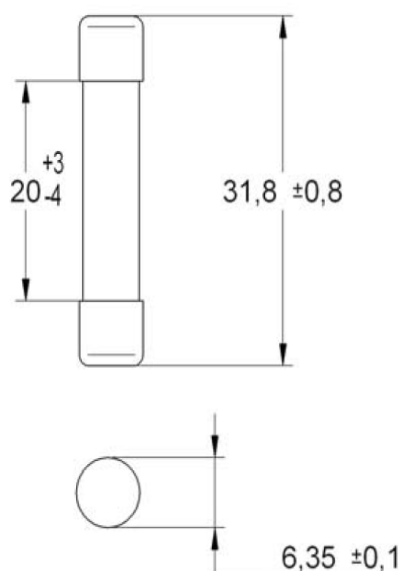

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2025

Last updated: 22nd July 2025




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

standard standard	In	Vn	Potere interruzione Breaking capacity	conf. (1) pack. (1)
0310050	50mA	250V	35A	10-100
0310063	63mA	250V	35A	10-100
0310080	80mA	250V	35A	10-100
0310100	100mA	250V	35A	10-100
0310125	125mA	250V	35A	10-100
0310160	160mA	250V	35A	10-100
0310200	200mA	250V	35A	10-100
0310250	250mA	250V	35A	10-100
0310315	315mA	250V	35A	10-100
0310400	400mA	250V	35A	10-100
0310500	500mA	250V	35A	10-100
0310630	630mA	250V	35A	10-100
0310800	800mA	250V	35A	10-100
0311001	1A	250V	35A	10-100
0311251	1,25A	250V	35A	10-100
0311601	1,6A	250V	35A	10-100
0312002	2A	250V	35A	10-100
0312502	2,5A	250V	35A	10-100
0313153	3,15A	250V	35A	10-100
0314004	4A	250V	40A	10-100
0314005	5A	250V	50A	10-100
0314306	6,3A	250V	63A	10-100
0315008	8A	250V	80A	10-100
0315010	10A	250V	100A	10-100
0315012	12A	250V	120A	10-100
0315015	15A	250V	150A	10-100
0315016	16A	250V	160A	10-100
0315020	20A	250V	200A	10-100


(1) Imballo da 1000 pz, aggiungere * al codice

(1) 1000 pcs packaging, add * to the part number

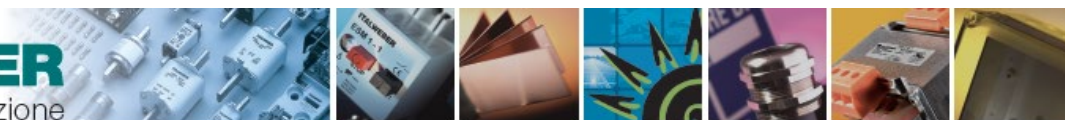

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

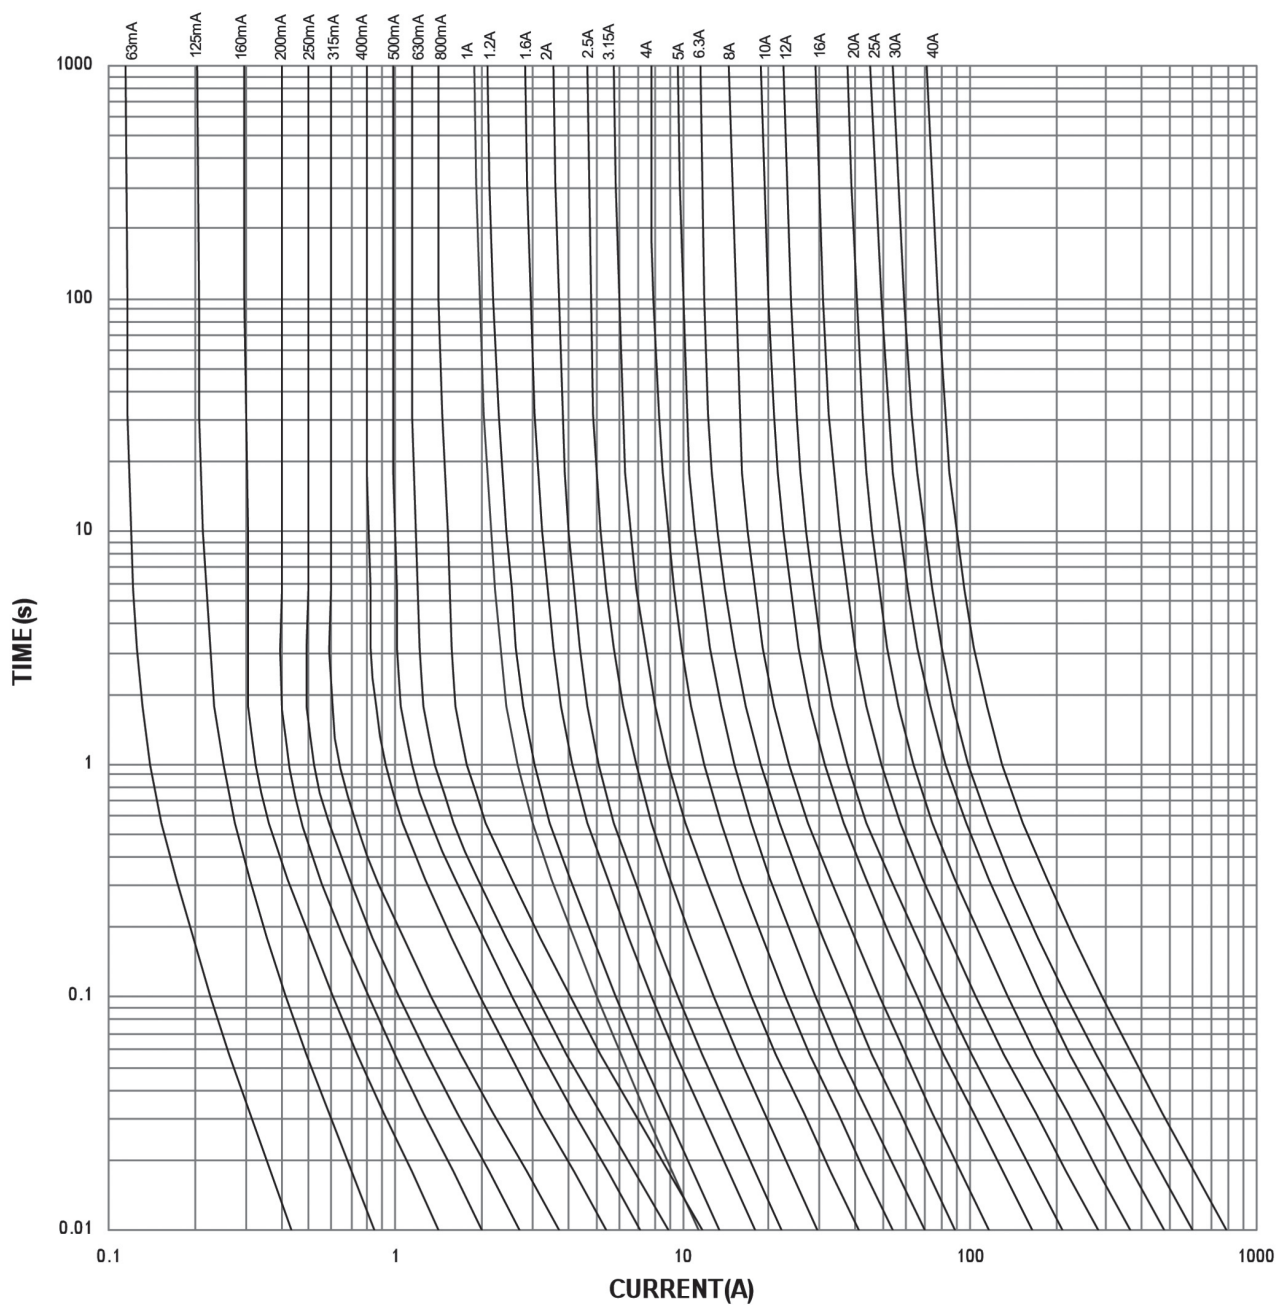

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

