



BASI A BLOCCHI MODULARI

TIPO BH-0xxx

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: basi portafusibili a blocchi omologate UL/CSA;
- Corpo in materiale termoplastico;
- Zoccoli in acciaio;
- Corrente nominale: fino a 100A;
- Tensione nominale: fino a 700V AC;
- Confezione minima: 1 pezzo;


MODULAR FUSEBLOCKS

SERIE BH-0xxx

General characteristics:

- *Product type: UL/CSA approved modular fuseblocks;*
- *Body made in thermoplastic material;*
- *Mounting studs made in steel;*
- *Rated current: up to 100A;*
- *Rated voltage: up to 700V AC;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto del prodotto / Product image

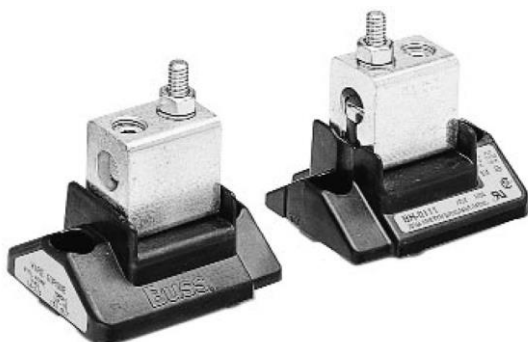

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2019

Last update: 9th December 2019



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice code	Tipo type	poli poles	conf. pack.
1810571	BH-0112	1	1 (set 2 pz)
1810509	BH-0122	1	1 (set 2 pz)

Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Approvazione UL: IZLT2.E14853;
(fino a 700V)
- Approvazione CSA: 47235 / 6225.01;
(fino a 700V)

Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
UL approval: IZLT2.E14853;
(up to 700V)
CSA approval: 47235 / 6225.01;
(up to 700V)

Catalog Code Description:

Block Series

BH - 0 X X X

Agency Information

- 0 No Agency Information
- 1 UL Recognition and CSA Certification
- 2 UL Recognition Only
- 3 CSA Certification Only

Wire Connector


- 0 No Connector
- 1 1 Hole for 14 - 2/0 AWG Copper Wire
(for use with Base 0)
- 2 2 Hole for 14 - 1/0 AWG Copper Wire
(for use with Base 0)


Stud Size

- 1 1/4 - 20
- 25/16 - 18
- 33/8 - 16



Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm
 (± 0.01) inches

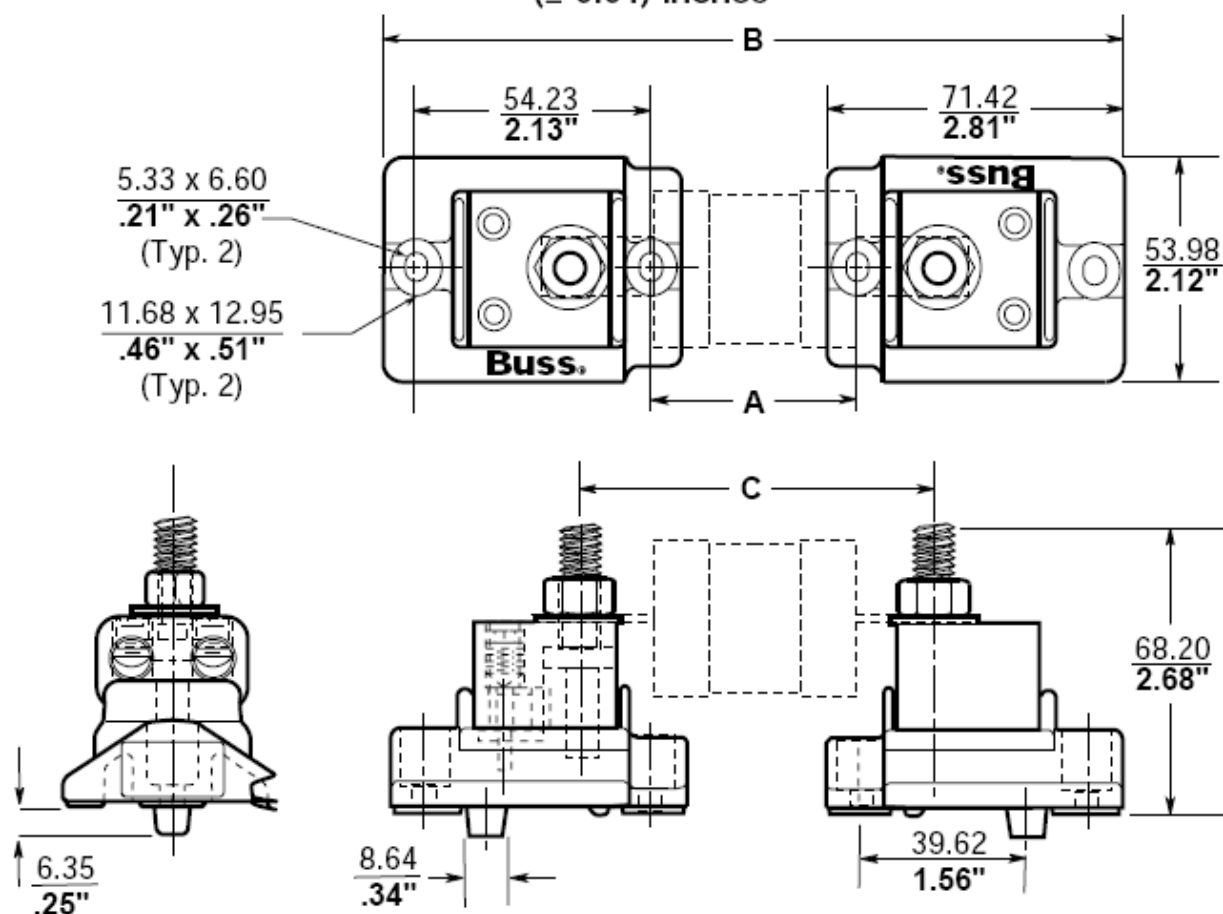

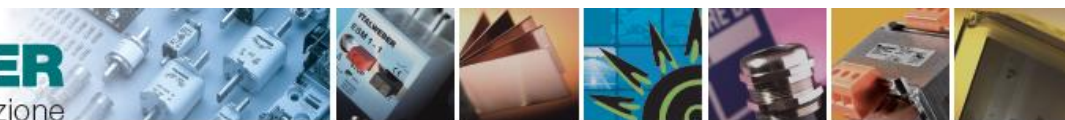

BASI UTILIZZABILI CON I SEGUENTI FUSIBILI - FUSEBLOCKS USABLE WITH FUSES

Buss Cat. No.	Fuseblock Part No.	Stud Ref.	Fuse Volt Rating	Dimensions mm / Inches		
				"A"	"B"	"C"
FBP 35-60	BH-0111	1/4	700V	25.41 / 1.482	162.87 / 6.412	71.42 / 2.812
FBP 70-100	BH-0121	1/4	700V	38.46 / 1.514	163.68 / 6.444	72.24 / 2.844
FWA 70-100	BH-0111	1/4	150V	18.21 / 0.717	143.43 / 5.647	52.00 / 2.047
FWH 35A-60A	BH-0112	5/16	500V	27.74 / 1.092	152.96 / 6.022	61.52 / 2.422
FWH 70A-100A	BH-0122	5/16	500V	38.86 / 1.530	164.08 / 6.460	72.64 / 2.860
FWP 35A-60A	BH-0112	5/16	700V	57.91 / 2.280	183.13 / 7.210	91.69 / 3.610
FWP 70A-100A	BH-0122	5/16	700V	56.72 / 2.233	105.74 / 7.163	90.50 / 3.563
FWX 35A-60A	BH-0112	5/16	250V	27.74 / 1.092	152.96 / 6.022	61.52 / 2.422
FWX 70A-100A	BH-0112	5/16	250V	24.97 / 0.983	15.19 / 5.913	58.75 / 2.313
JJS 70-100	BH-0111	1/4	600V	25.96 / 1.022	151.18 / 5.952	59.74 / 2.352
JKS 65-100	BH-0111	1/4	600V	53.17 / 2.290	183.39 / 7.220	91.95 / 3.620
KAB 35-60	BH-0112	5/16	250V	28.12 / 1.107	153.34 / 6.037	61.90 / 2.437
KAB 70-100	BH-0112	5/16	250V	26.54 / 1.045	151.77 / 5.975	60.33 / 2.375
KAC 35-60	BH-0112	5/16	600V	58.29 / 2.295	183.52 / 7.225	92.08 / 3.625
KAC 70-100	BH-0113	3/8	600V	64.34 / 2.530	189.48 / 7.460	98.04 / 3.860
KAX 35-60	BH-0112	5/16	250V	28.12 / 1.107	153.34 / 6.037	61.90 / 2.437
KAX 70-100	BH-0112	5/16	250V	26.54 / 1.045	151.77 / 5.975	60.33 / 2.375
KBC 35-60	BH-0112	5/16	600V	58.29 / 2.295	183.52 / 7.225	92.08 / 3.625
KBC 70-100	BH-0121	1/4	600V	59.08 / 2.326	184.30 / 7.256	92.86 / 3.656
KBH 35-60	BH-0112	5/16	500V	28.12 / 1.107	153.34 / 6.037	61.90 / 2.437
KBH 65-100	BH-0121	1/4	500V	39.24 / 1.545	164.47 / 6.475	73.03 / 2.875
KBP 35-100	BH-0111	1/4	700V	58.29 / 2.295	183.52 / 7.225	92.08 / 3.625
LPJ 65-100	BH-0111	1/4	600V	58.17 / 2.290	183.39 / 7.220	91.95 / 3.620
170M0108 thru 170M0167	BH-0112	1/4	660V	44.20 / 1.74	169.42 / 6.67	77.98 / 3.070
170M0208 thru 170M0267	BH-0111	1/4	660V	31.24 / 1.23	156.46 / 6.16	65.02 / 2.560

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

