



BASI PER FUSIBILI PER MEDIA TENSIONE

Caratteristiche generali:


- Descrizione: basi per fusibili per Media Tensione;
- Conformi alle norme: CEI 32-3, IEC 60282-1, DIN 43625;
- Per utilizzo interno od esterno;
- Le basi portafusibili per interno hanno un basamento in lamiera zincata e isolatori in resina epossidica;
- Le basi portafusibili per esterno hanno un basamento in acciaio zincato e isolatori in porcellana;
- Confezione minima: 1 pezzo;

FUSE BASES FOR MEDIUM VOLTAGE FUSES

General characteristics:

- *Description: fuse bases for Medium Voltage fuses;*
- *Conform to: CEI 32-3, IEC 60282-1, DIN 43625;*
- *For indoor and outdoor use;*
- *The indoor fuse bases have a galvanised steel base and resin insulators;*
- *The outdoor fuse bases have a galvanized steel base and porcelain insulators;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto dei prodotti / Products images

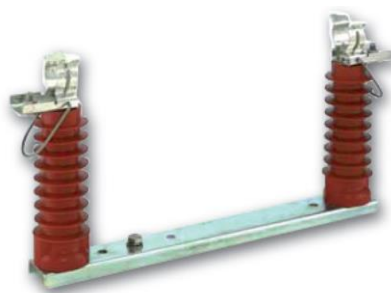

Base standard / Standard base




Base con micro / Base with micro

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2021

Last update: 19th March 2021





Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:


Codice Code	Utilizzo Use	Tipo Type	Tensione Voltage	Rigidità dielettrica tra parti attive e terra Dielectric withstand live parts / earth	Corrente Current
1905005	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Standard	7,2 kV	15kV	160A
1905010	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Standard	12 kV	20kV	200A
1905015	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Standard	17,5 kV	30kV	200A
1905020	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Standard	24 kV	40kV	200A
1905030	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Standard	36 kV	55kV	100A
1905006	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Con micro / <i>With microswitch</i>	7,2 kV	15kV	160A
1905011	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Con micro / <i>With microswitch</i>	12 kV	20kV	200A
1905016	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Con micro / <i>With microswitch</i>	17,5 kV	30kV	200A
1905021	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Con micro / <i>With microswitch</i>	24 kV	40kV	200A
1905031	Uso interno / <i>Indoor use</i>	Con micro / <i>With microswitch</i>	36 kV	55kV	100A
1906010	Uso esterno / <i>Outdoor use</i>	Standard	12 kV	20kV	200A
1906015	Uso esterno / <i>Outdoor use</i>	Standard	17,5 kV	30kV	200A
1906020	Uso esterno / <i>Outdoor use</i>	Standard	24 kV	40kV	200A
1906030	Uso esterno / <i>Outdoor use</i>	Standard	36 kV	55kV	100A




DISEGNO BASI / BASES DRAWING

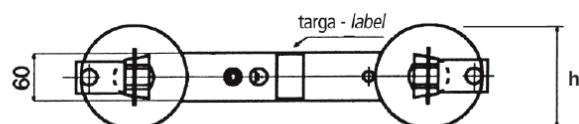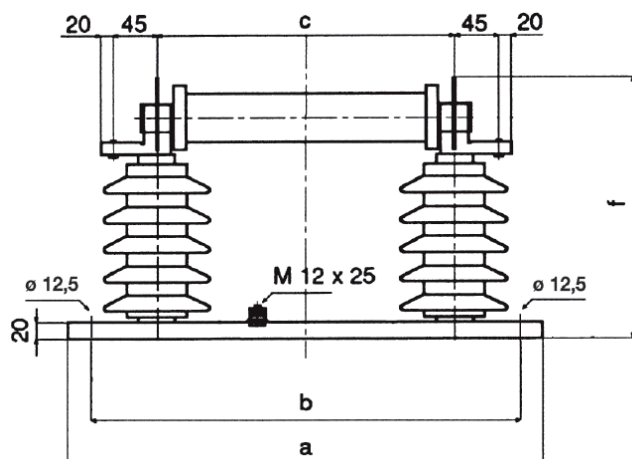

Vn (kV)	Tipo / Type	dimensioni in mm – dimensions in mm				
		a	b	c	f	h
7,2	Interno / Indoor	445	405	225	220	80
7,2	Esterno / Outdoor	445	405	225	220	149
12	Interno / Indoor	545	505	322	220	60
12	Esterno / Outdoor	545	505	322	220	149

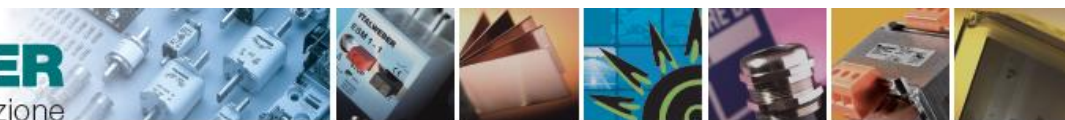

DISEGNO BASI / BASE DRAWING

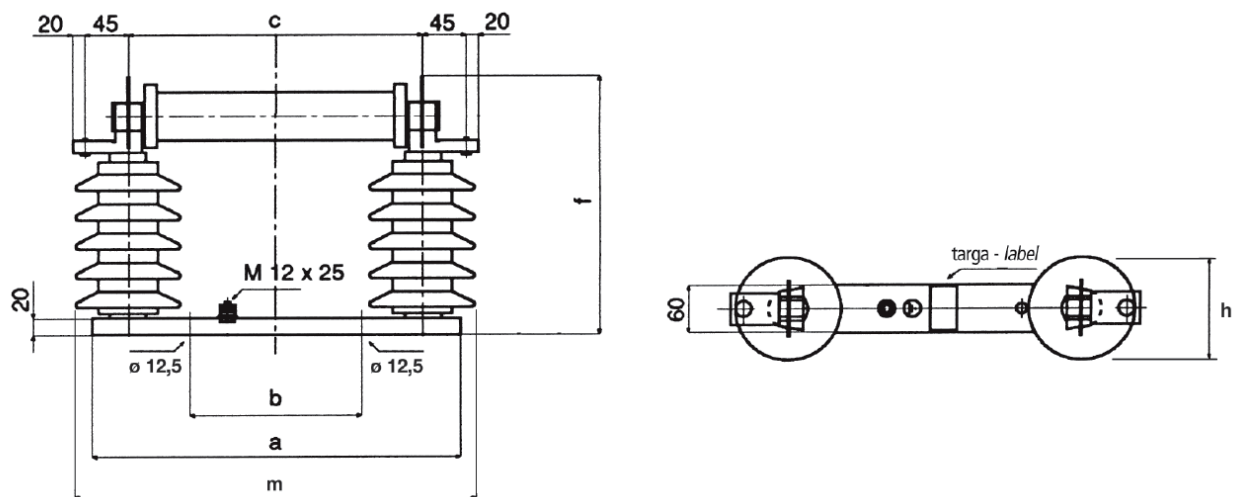


Vn (kV)	Tipo / Type	dimensioni in mm – dimensions in mm					
		a	b	c	f	h	m
17,5	Interno / Indoor	480	280	397	270	80	530
17,5	Esterno / Outdoor	480	280	397	270	149	535
24	Interno / Indoor	555	355	475	300	60	603
24	Esterno / Outdoor	555	355	475	315	149	610
36	Interno / Indoor	670	350	570	400	80	700
36	Esterno / Outdoor	670	350	570	400	149	710



BASI PER INTERNO CON MICROINTERR.

INDOOR BASES WITH MICROSWITCH

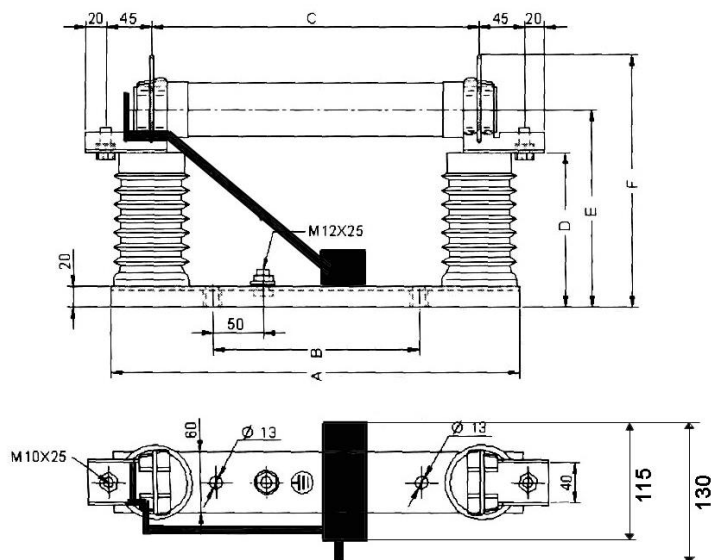

In nero è stato evidenziato il meccanismo del microinterruttore, che è attivato dal percussore del fusibile

In black color has been highlighted the microswitch mechanism, activated by fuse striker


MICROINTERRUTTORE

- Contatto in scambio: 1NA+1NC;
- Produttore: Pizzato Elettrica;
- Codice produttore: MK V11D45;
- Morsetti a vite;

MICROSWITCH

- Type: 1NO+1NC;
- Manufacturer: Pizzato Elettrica;
- Manufacturer's code: MK V11D45;
- Screw terminals;

Pizzato
microswitch
MK series

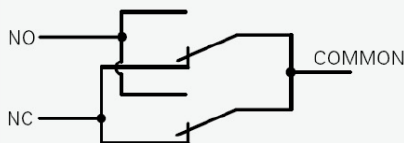

Contacts
with single
interruption and
double contacts

