



FUSIBILI 10x38 PER BATTERIE

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici per la protezione di batterie;
- Dimensioni: 10,3 x 38 mm;
- Conformi alle norme: IEC 60269-1, IEC 60269-6;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 2A a 25A;
- Tensione nominale: 550V DC / 800V DC;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Temperatura operativa: -40°C / +90°C;
- Confezione minima: 10 pezzi;
- Utilizzabili con i portafusibili della serie DCH10;

Foto del prodotto / Product image




CH 10x38 FUSES FOR BATTERIES

General characteristics:

- *Product type: cylindrical fuses for battery protection;*
- *Dimensions: 10,3 x 38 mm;*
- *Conform to standards: IEC 60269-1, IEC 60269-6;*
- *Steatite body;*
- *Silver contacts;*
- *Rated current: from 2A to 25A;*
- *Rated voltage: 550V DC / 800V DC;*
- *Breaking capacity: 30kA;*
- *Operating temperature: -40°C / +90°C;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*
- *Usable with the fuseholders series DCH10;*

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

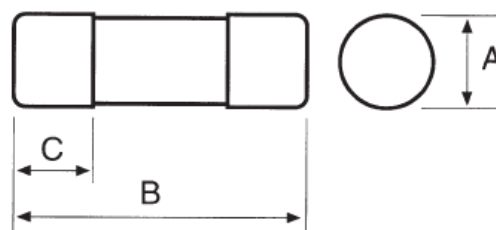

A	10,3
B	38,0
C	10,5

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 4 Luglio 2024

Last update: 4th July 2024




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:


Codice Code	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata a 0,7 x In (W) Power dissipation at 0,7 x In (W)	Potenza dissipata alla In (W) Power dissipation at In (W)	Valore I ² t prearco (A ² s) Pre-arcing Joule integral (A ² s)	Valore I ² t totale (A ² s) Operating Joule integral (A ² s)
1465102	2A	550	0,47	1,12	1,1	1,8
1465104	4A	550	0,52	1,25	3,0	7,8
1465106	6A	550	0,73	1,75	14,1	27,3
1465108	8A	550	0,8	1,9	25,1	53,4
1465110	10A	550	0,97	2,4	8,0	18,8
1465112	12A	550	0,8	1,9	18,5	41,5
1465116	16A	550	1,1	2,6	42	88
1465120	20A	550	1,3	3,2	86	166
1465125	25A	550	1,65	4,1	140	270

Codice Code	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata a 0,7 x In (W) Power dissipation at 0,7 x In (W)	Potenza dissipata alla In (W) Power dissipation at In (W)	Valore I ² t prearco (A ² s) Pre-arcing Joule integral (A ² s)	Valore I ² t totale (A ² s) Operating Joule integral (A ² s)
1465202	2A	800	0,47	1,12	1,2	1,6
1465204	4A	800	0,52	1,25	3,6	8,9
1465206	6A	800	0,73	1,75	9,5	27,2
1465208	8A	800	0,8	1,9	27,3	65,8
1465210	10A	800	0,97	2,4	8,2	26,6
1465212	12A	800	0,8	1,9	20,6	54,6
1465216	16A	800	1,1	2,6	44,4	109,3

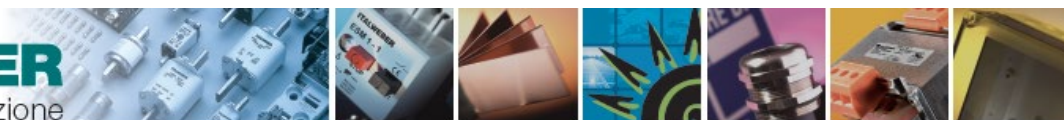

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

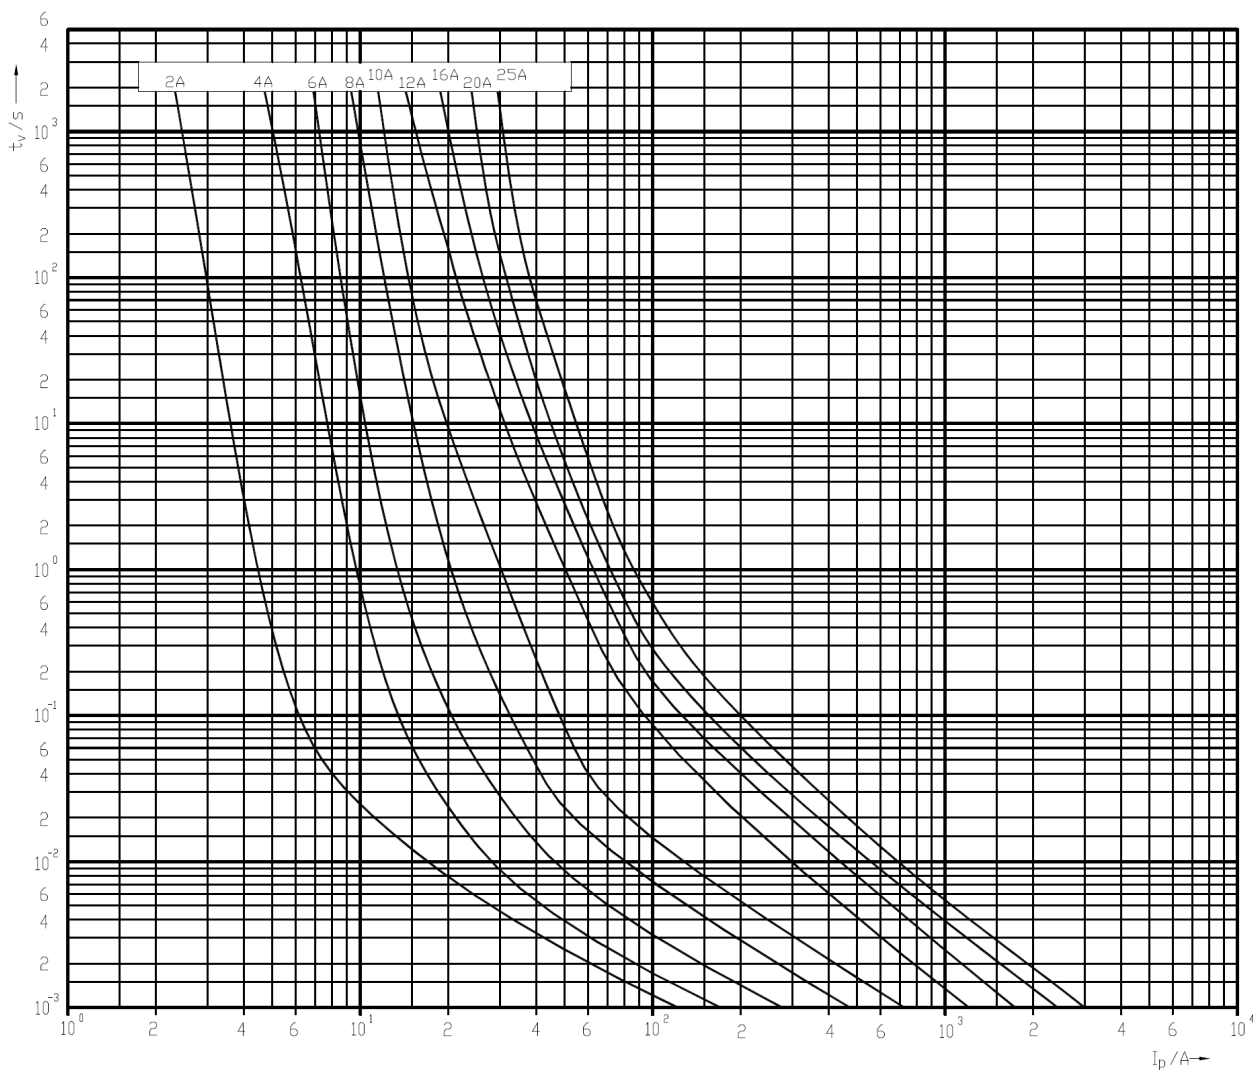

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

