

FUSIBILI CH 10x38 aR – Serie FWC

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici serie CH;
- Tipo: fusibili extrarapidi;
- Serie: FWC;
- Dimensioni: 10x38 mm;
- Caratteristica d'intervento: aR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 6A a 32A;
- Tensione nominale: 600V AC / 700V DC;
- Potere di interruzione: 200kA (AC) / 50kA (DC);
- Confezione minima: 10 pezzi;
- Produttore: Bussmann;
- Con omologazione UR;

CH 10x38 aR FUSES – Series FWC


General characteristics:

- Product type: cylindrical CH fuses;
- Type: high speed fuses;
- Series: FWC;
- Dimensions: 10x38 mm;
- Time-current characteristic: aR;
- Conform to standards: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 6A to 32A;
- Rated voltage: 600V AC / 700V DC;
- Breaking capacity: 200kA (AC) / 50kA (DC);
- Minimum packaging: 10 pieces;
- Manufacturer: Bussmann;
- With UR approval;

Foto del prodotto Product image



Disegno (dimensioni in mm e in pollici) Drawing (dimensions in mm and in inches)

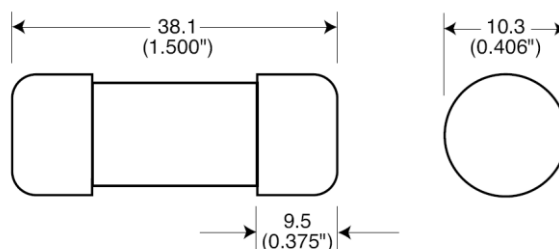


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 10 Febbraio 2018

Last update: 10th February 2018

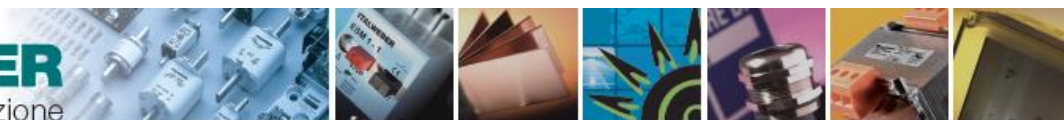

Codici per l'ordinazione:


Ordering codes:

Grandezza Size	Codice / Code CH aR	In (A)	Vn (V) AC / DC	Conf. Pack.
FWC (10x38)	1774006	6	600V AC / 700V DC	10
	1774008	8	600V AC / 700V DC	10
	1774010	10	600V AC / 700V DC	10
	1774012	12	600V AC / 700V DC	10
	1774015	16	600V AC / 700V DC	10
	1774020	20	600V AC / 700V DC	10
	1774025	25	600V AC / 700V DC	10
	1774032	32	600V AC / 600V DC	10

Altre caratteristiche

Other characteristics

Grandezza Size	In (A)	Pw (W)	I2t prearco (A2s) prearcing I2t (A2s)	I2t totale (A2s) a 690V total I2t (A2s) at 690V
FWC (10x38)	6	1,5	4	30
	8	2	6	50
	10	2,5	9	70
	12	3	15	120
	16	3,5	25	150
	20	4,8	34	260
	25	6	60	390
	32	7,5	95	600



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

