

FUSIBILI CH 8,5x31,5 aM

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici serie CH;
- Dimensioni: 8,5 x 31,5 mm;
- Caratteristica d'intervento: aM;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 1A a 25A;
- Tensione nominale: 400V AC;
- Potere di interruzione: 20kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

CH 8,5x31,5 aM FUSES

General characteristics:


- Product type: cylindrical CH fuses;
- Dimensions: 8,5 x 31,5 mm;
- Time-current characteristic: aM;
- Conform to standards: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 1A to 25A;
- Rated voltage: 400V AC;
- Breaking capacity: 20kA;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

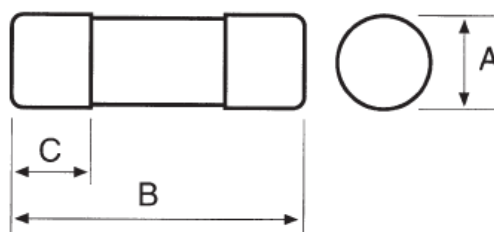


A	10,3
B	38,0
C	10,5

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013


Last update: 2nd January 2013

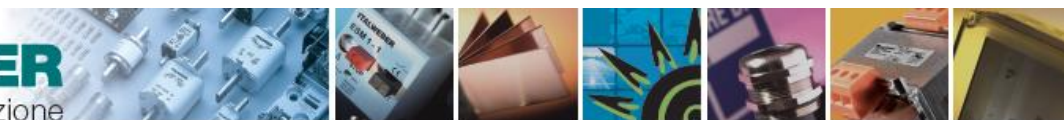

Codici e caratteristiche tecniche:


Codes and technical characteristics:


Grandezza Size	CH standard	SCH con indicatore di fusione <i>SCH with visual fusion indicator</i>	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata (W) <i>Power dissipation (W)</i>	Conf. Pack.
CH8 (8,5x31,5)	1412001	1412901	1	400	0,10	10-100
	1412002	1412902	2	400	0,16	10-100
	1412004	1412904	4	400	0,25	10-100
	1412006	1412906	6	400	0,35	10-100
	1412008	-	8	400	0,40	10-100
	1412010	1412910	10	400	0,65	10-100



Curve caratteristiche tempo / corrente:


Time / current characteristic curves:

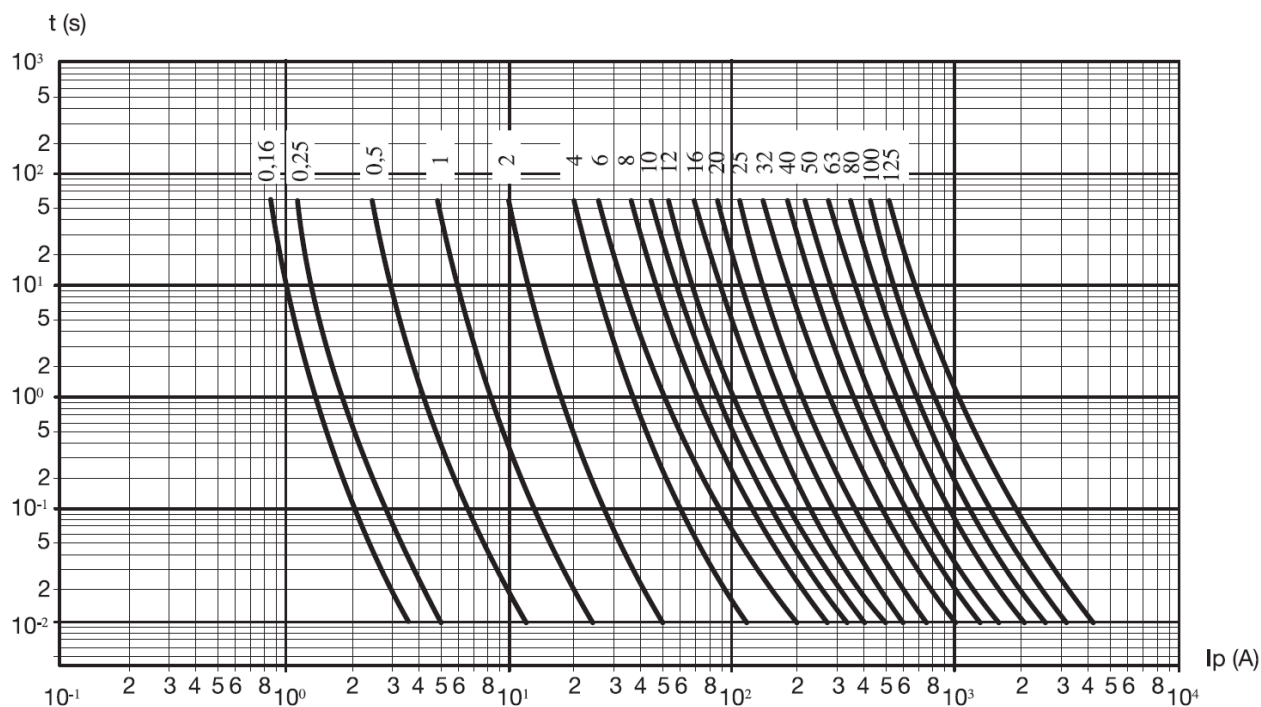


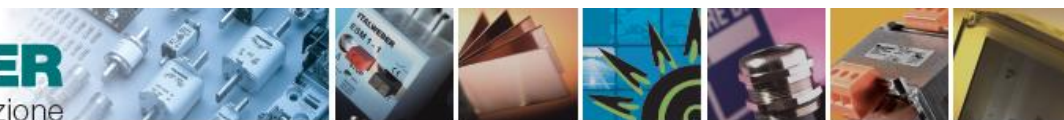

Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics:

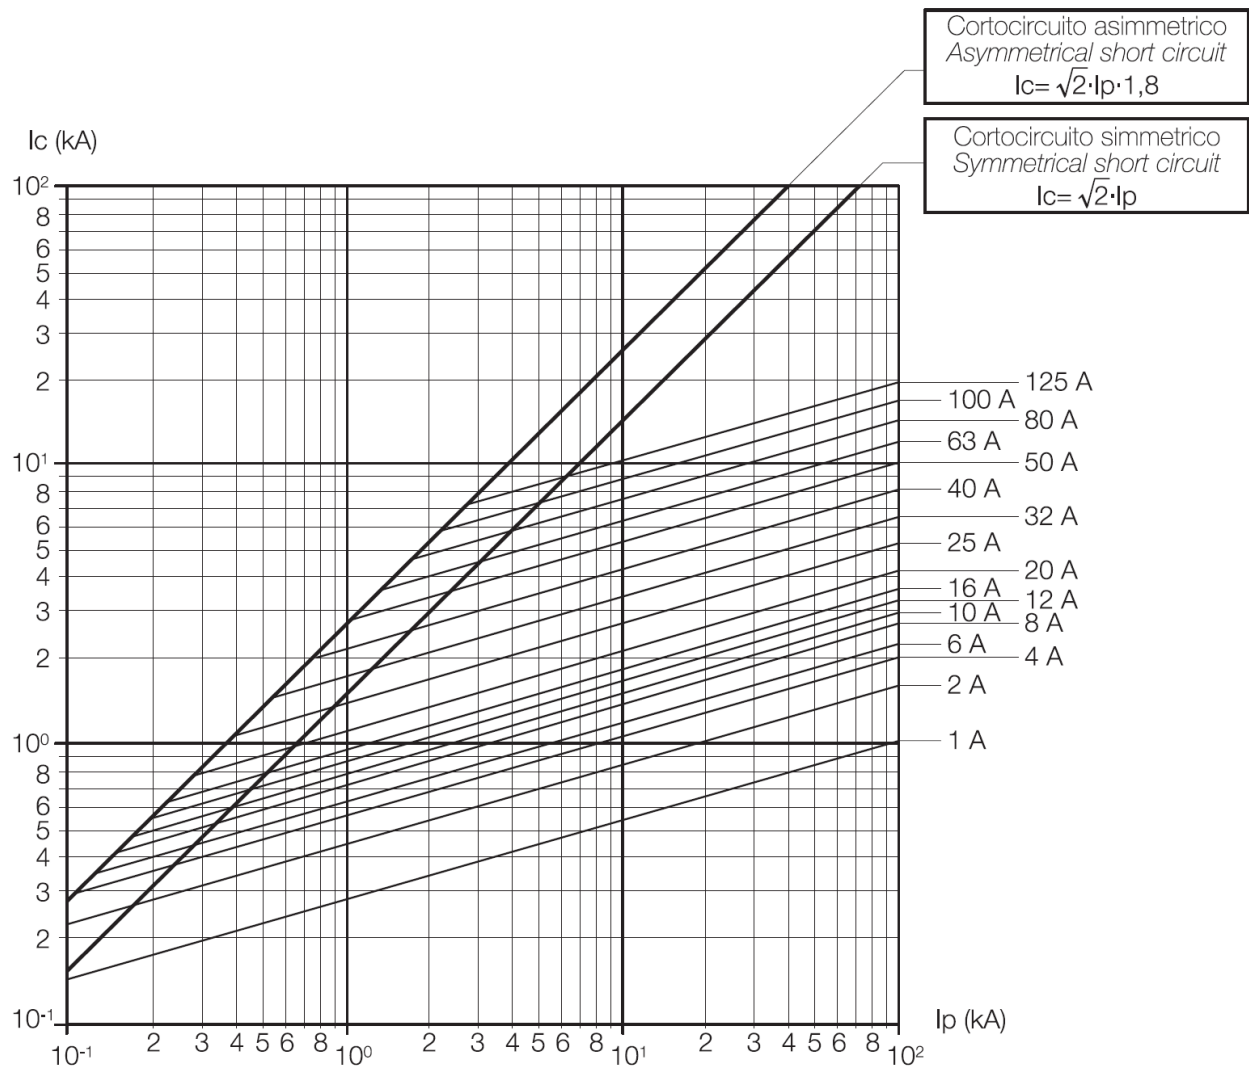



**Declassamento corrente nominale
In funzione della temperature ambiente:**

***Rated current derating in function of
ambient temperature:***

