




RACCODI BIFILARI A C

Caratteristiche generali:

- I connettori sono utilizzabili per l'esecuzione di derivazioni non soggette a sforzi di trazione per linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo e realizzazione di impianti di messa a terra
- Materiale :Rame con purezza non inferiore a 99,9% ricotto il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l'uso di ciascun connettore con un'ampia gamma di sezioni di conduttore

Foto del prodotto / Product image

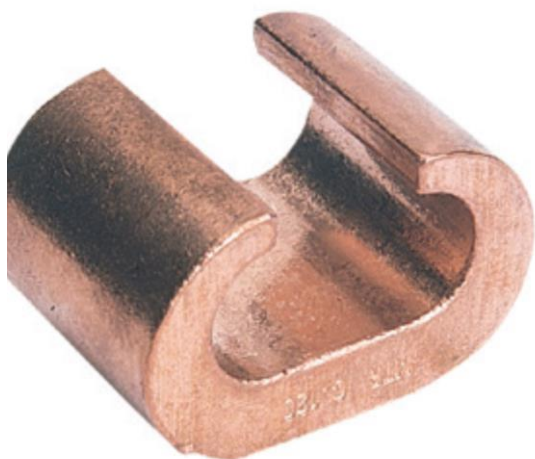


COMPRESSION TAP-OFF CONNECTORS TYPE C

General characteristics:

- The connectors can be used to make derivations not subject to tensile stress for overhead lines in bare and insulated conductors, derivations from underground cable lines and the creation of earthing systems
- Material: Copper with a purity of not less than 99.9% annealed the annealing process optimises the structural characteristics of the material allowing the use of each connector with a wide range of conductor sections

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

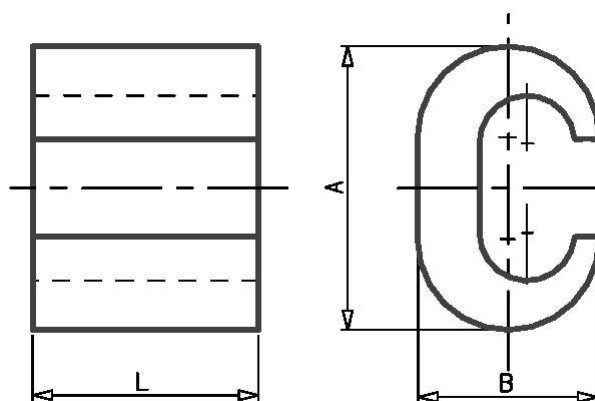

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May



Montaggio B



Montaggio A



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice Code	DIMENSIONI DIMENSION			CAPACITA' CAPACITY (mmq)						montaggio	Conf. Pack
	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Totale Total		Passante Main		Derivato Tap			
				Min	Max	Max	Min	Max	Min		
C6	9	10	6,3	3	12	6	1,5	6	1,5	TIPO A	100
C10	12	12,5	8,5	13	20	10	10	10	2x1,5	TIPO A	100
C16	17	19	11,5	19	32	16	16	16	2x1,5	TIPO A e B	100
C25-10	12	19,8	13	17	35	25	16	10	1,5	TIPO A	100
C25PM	19	21	11,9	35	41	25	25	16	10	TIPO A e B	50
C25	20	24,3	15	33	56	29,3 35 30	25 27 30	29,3 16 16	10 6 2x1,5	TIPO A TIPO A e B TIPO A e B	50
C35	20	26,5	15	53	70	35 50	30 50	35 16	25 2x1,5	TIPO A e B TIPO A e B	50
C50	20	26,5	17,2	66	100	50 70 75	50 63 75	50 30 25	16 2x1,5 25	TIPO A TIPO A TIPO A	50
C70-35	28	33	21	54	110	70	50	40	4	TIPO A	25
C70	28	34	21	85	140	70	50	70	35	TIPO A	25
C75	30	41	26	105	170	95 95	75 70	75 70	30 35	TIPO A e B TIPO A e B	25
C95-35	30	41	26	99	140	100	95	40	4	TIPO A	25
C95	30	41	26	150	190	95	75	95	75	TIPO A	25
C120	30	45	28	156	240	120 150	120 150	120 150	35 6	TIPO A TIPO A	25
C150	30	45	28	225	300	150	150	150	75	TIPO A e B	10
C185-95	30	45	28	260	300	185	185	95	75	TIPO A e B	10
C185	35	54	33	210	370	185 185	115 150	185 150	95 60	TIPO A e B TIPO A e B	10
C240	40	54	33,5	387	480	240	240	240	147	TIPO A	10