



Capocorda preisolati ad occhiello in bobina

Caratteristiche generali:

- I Capicorda preisolati concatenati sono studiati per consentire l'esecuzione rapida ed affidabile di cablaggi in serie. Per la loro installazione si devono utilizzare gli appositi applicatori,
- I connettori sono realizzati in rame stagnato elettroliticamente
- la parte isolante è realizzata in Policarbonato
- Rigidità dielettrica (KV/mm): > 30
- Temperatura Max esercizio (°C) : 115-125 °C
- Infiammabilità (UL94) : V0

• Certificati :  LISTED

Foto del prodotto / Product image



Chain Preinsulated Ring Terminals


General characteristics:

- The pre-insulated Chain cable lugs are designed to allow the rapid and reliable execution of series wiring. For their installation, the appropriate applicators must be used,
- The connectors are made of tinned copper
- the insulating part is made of polycarbonate
- Dielectric strength (KV/mm): > 30
- Max operating temperature (°C): 115-125°C
- Flammability (UL94) : V0

• Certificates  LISTED

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

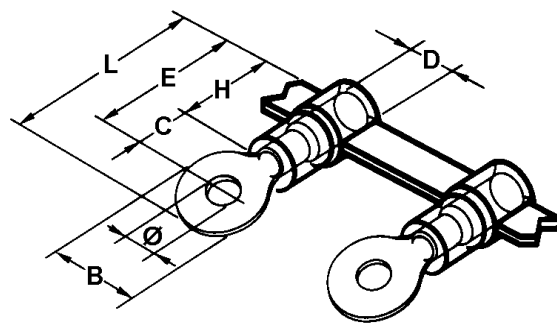

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	Foro Hole M	B (mm)	C (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	Ø D (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	BA2	2	5,5	4,75	17,5	10	14,75	4,1	1500
0,34-1,5	BA3S	3	5,7	4,55	17,4	10	14,55	4,1	1500
0,34-1,5	BA3	3	5,5	4,75	17,5	10	14,75	4,1	1500
0,34-1,5	BA3,5S	3,5	5,7	4,55	17,4	10	14,55	4,1	1500
0,34-1,5	BA3,5	3,5	8	7,1	21,1	10	17,1	4,1	1500
0,34-1,5	BA3,5M	3,5	6,8	6	19,4	10	16	4,1	1500
0,34-1,5	BA4M	4	6,8	6	19,4	10	16	4,1	1500
0,34-1,5	BA4	4	8	7,1	21,1	10	17,1	4,1	1500
0,34-1,5	BA5	5	8	7,1	21,1	10	17,1	4,1	1500
0,34-1,5	BA6	6	12	9,7	25,7	10	19,7	4,1	1500
0,34-1,5	BA8	8	12	9,7	25,7	10	19,7	4,1	1500
1-2,5	BB2	2	6,5	4,95	18,2	10	14,95	4,5	1500
1-2,5	BB3	3	6,5	4,95	18,2	10	14,95	4,5	1500
1-2,5	BB3,5S	3,5	6,6	7,6	20,9	10	17,6	4,5	1500
1-2,5	BB3,5	3,5	6,5	4,95	18,2	10	14,95	4,5	1500
1-2,5	BB3,5M	3,5	8	7,5	21,5	10	17,5	4,5	1500
1-2,5	BB4S	4	6,6	6,6	19,9	10	16,6	4,5	1500
1-2,5	BB4	4	8,5	7,75	22	10	17,75	4,5	1500
1-2,5	BB4M	4	8	7,5	21,5	10	17,5	4,5	1500
1-2,5	BB5M	5	8	7,5	21,5	10	17,5	4,5	1500
1-2,5	BB5	5	9,5	7,75	22,5	10	17,75	4,5	1500
1-2,5	BB6	6	12	11	27	10	21	4,5	1500
1-2,5	BB8	8	12	11	27	10	21	4,5	1500
1-2,5	BB10	10	15	12,5	30	10	22,5	4,5	1500
2,6-6	BC3S	3	9	7,2	25,7	14	21,2	6,8	1000
2,6-6	BC3,5S	3,5	9	7,2	25,7	14	21,2	6,8	1000
2,6-6	BC3,5	3,5	9,5	8,25	27	14	22,25	6,8	1000
2,6-6	BC4S	4	9	7,2	25,7	14	21,2	6,8	1000
2,6-6	BC4	4	9,5	8,25	27	14	22,25	6,8	1000
2,6-6	BC5S	5	9	7,2	25,7	14	21,2	6,8	1000
2,6-6	BC5	5	9,5	8,25	27	14	22,25	6,8	1000
2,6-6	BC6	6	12	10,5	30,5	14	24,5	6,8	1000
2,6-6	BC8	8	15	14	35,5	14	28	6,8	1000
2,6-6	BC10	10	15	14	35,5	14	28	6,8	1000

AGGIUNGERE IL SUFFISSO G per utilizzo con macchine Cembre o simili
ADD THE G SUFFIX for use with Cembre or similar machines