



CASSETTE SERIE CUBO A

Caratteristiche generali:

- Cassette in alluminio;
- Verniciate RAL 9006;
- 7 dimensioni diverse;
- Guarnizione in silicone;
- Grado di protezione: IP66/67 (EN 60529);
- Pareti: lisce;
- Temperatura operativa: -30°C / +100°C;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: CEI EN 60670;
- Piastre di fondo complete di viti per il fissaggio alla base;

SERIES CUBO A ENCLOSURES

General characteristics:

- Enclosures in aluminium;
- Painted RAL 9006;
- 7 different dimensions;
- Gasket material: silicone;
- IP degree of protection: IP66;
- Plain sides;
- Operating temperature: -30°C / +100°C;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: CEI EN 60670;
- The mounting plates include the screws for their fixing on the enclosure base;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2018


Last updated: 5th February 2018



CASSETTE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM ENCLOSURES

codice iW IW code	tipo type	dimensioni in mm - dimensions in mm					conf. pack.
		largh. x altez. x prof. width x height x depth					
7680030	Tipo S1 – RAL 9006	100	x	100	x	59	1
7680031	Tipo S2 – RAL 9006	140	x	115	x	60	1
7680032	Tipo S3 – RAL 9006	166	x	142	x	64	1
7680033	Tipo S4 – RAL 9006	192	x	168	x	80	1
7680034	Tipo S5 – RAL 9006	253	x	217	x	93	1
7680035	Tipo S6 – RAL 9006	314	x	264	x	122	1
7680036	Tipo S7 – RAL 9006	410	x	315	x	153	1

Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):

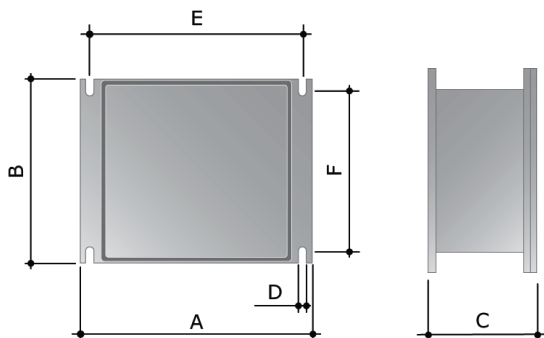


Misure interne utili				Ingombri esterni			Fissaggi a parete		
A	B	C	Da base piastra	A	B	C	D	E	F
90	90	53	/	100	100	59	6,0	80	86
128	103	55	45	140	115	60	6,0	120	100
154	129	58	48	166	142	64	7,0	144	125
178	155	74	64	192	168	80	6,5	168	149
239	202	85	75	253	217	93	9,0	226	196
294	244	114	104	314	264	122	9,0	275	236
392	298	144	127	410	315	153	9,0	367	283




PIASTRE DI FONDO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL MOUNTING PLATES

codice iW <i>IW code</i>	tipo <i>type</i>	per cassetta <i>for enclosure</i>	conf. <i>pack.</i>
7680031P	S2-P	Tipo S2	1
7680032P	S3-P	Tipo S3	1
7680033P	S4-P	Tipo S4	1
7680034P	S5-P	Tipo S5	1
7680035P	S6-P	Tipo S6	1
7680036P	S7-P	Tipo S7	1

Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):

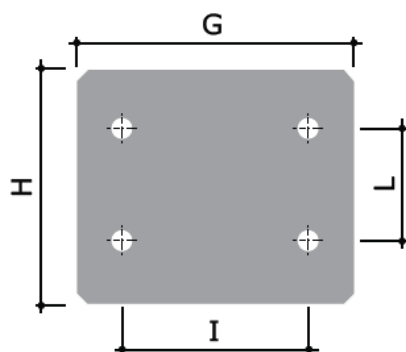

G	H	I	L
122	82	107	66
133	109	121	98
165	124	153	112
206	172	188	153
254	210	238	198
349	260	333	248

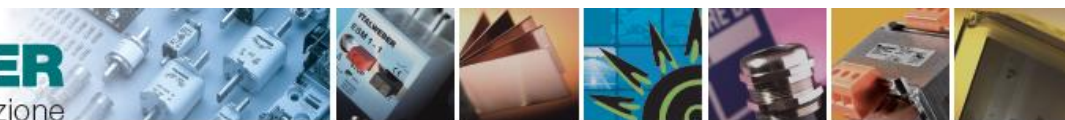

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

MATERIAL CHARACTERISTICS



CARATTERISTICHE MATERIALI MATERIALS CHARACTERISTICS

Parametro <i>Parameter</i>	Policarbonato <i>Polycarbonate</i>	ABS <i>ABS</i>	Poliestere + fibre vetro <i>Polyester + glass fibre</i>	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Uso esterno - <i>Outdoor use</i>	••••	•	•••••	•••••	••••
Uso interno - <i>Indoor use</i>	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Leggerezza (peso) - <i>Light weight</i>	•••••	•••••	••	•	••
Rigidità - <i>Rigidity</i>	••	••	••••	•••••	••••
Resistenza agli impatti - <i>Impact resistance</i>	••••	••	••••	•••••	••••
Resistenza alle radiazioni UV - <i>UV radiation resistance</i>	••••	•	••••	•••••	•••••
Resistenza alla temperatura - <i>Temperature resistance range</i>	••••	••	••••	••••	••••
Facilità di lavorazione - <i>Easiness to machine</i>	•••••	•••••	•	•	•
Proprietà isolanti - <i>Insulation properties</i>	•••••	•••••	••••	N/A	N/A
Resistenza al fuoco - <i>Fire resistance</i>	••••	•	•	•••••	••••
Resistenza contro i solventi - <i>Resistance against solvents</i>	•	•	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli olii idraulici - <i>Resistance against hydraulic oil</i>	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli alcali - <i>Resistance against alkalis</i>	••	•••••	••••	•••••	•
Resistenza contro gli acidi - <i>Resistance against acids</i>	•••	••	•••	••••	•