




Connettori Femmina totalmente isolati in bobina

Caratteristiche generali:

- I Capicorda preisolati concatenati sono studiati per consentire l'esecuzione rapida ed affidabile di cablaggi in serie. Per la loro installazione si devono utilizzare gli appositi applicatori,
- I connettori sono realizzati in rame stagnato elettroliticamente
- la parte isolante è realizzata in Policarbonato
- Rigidità dielettrica (KV/mm): > 30
- Temperatura Max esercizio (°C) : 115-125 °C
- Infiammabilità (UL94) : V0

- Certificati : 

Foto del prodotto / Product image

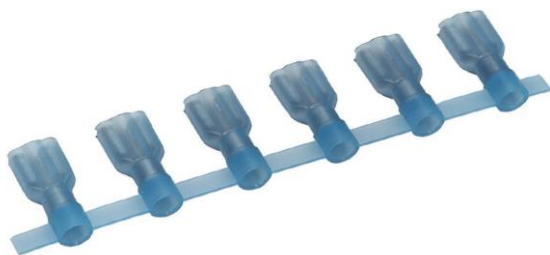

Chain Fully Preinsulated Female Disconnects


General characteristics:

- The pre-insulated Chain cable lugs are designed to allow the rapid and reliable execution of series wiring. For their installation, the appropriate applicators must be used,
- The connectors are made of tinned copper
- the insulating part is made of polycarbonate
- Dielectric strength (KV/mm): > 30
- Max operating temperature (°C): 115-125°C
- Flammability (UL94) : V0

- Certificates 

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

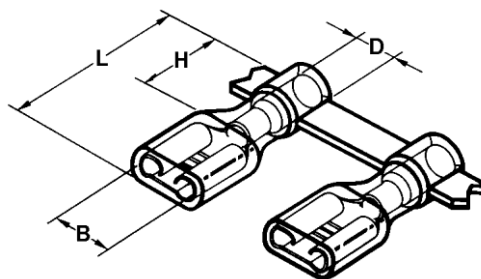

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. (mmq)	Codice code	Linguetta Disconnects	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)	H (mm)	Conf Pack
0,34-1,5	BQAP4.8-5	4,8X0,5	5	19,5	4,1	9,8	1500
0,34-1,5	BQAP4.8-8	4,8X0,8	5	19,5	4,1	9,8	1500
0,34-1,5	BQAP6.35	6,3X0,8	6,9	21	4,1	9,8	1500
1-2,5	BQBP4.8-8	4,8X0,8	5	19,5	4,5	9,8	1500
1-2,5	BQBP6.35	6,3X0,8	6,9	21	4,5	9,8	1500
2,6-6	BQCP6.35	6,3X0,8	6,9	25	6,8	14	1000

AGGIUNGERE IL SUFFISSO G per utilizzo con macchine Cembre o simili
ADD THE G SUFFIX for use with Cembre or similar machines