



## Connettori preisolati Femmina in bobina


### Caratteristiche generali:

- I Capicorda preisolati concatenati sono studiati per consentire l'esecuzione rapida ed affidabile di cablaggi in serie. Per la loro installazione si devono utilizzare gli appositi applicatori,
- I connettori sono realizzati in rame stagnato elettroliticamente
- la parte isolante è realizzata in Policarbonato
- Rigidità dielettrica (KV/mm): > 30
- Temperatura Maxesercizio (°C) : 115-125 °C
- Infiammabilità (UL94) : V0

- Certificati :



### Foto del prodotto / Product image

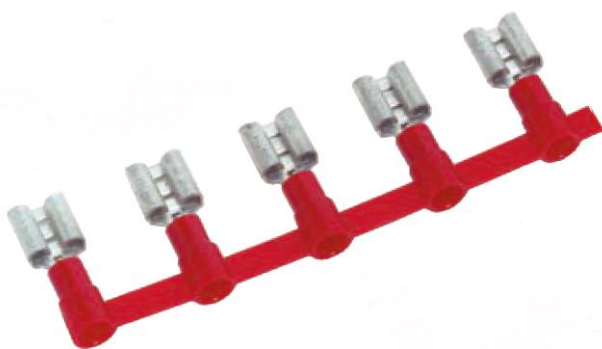

## Chain Preinsulated Female Disconnects

### General characteristics:


- The pre-insulated Chain cable lugs are designed to allow the rapid and reliable execution of series wiring. For their installation, the appropriate applicators must be used,
- The connectors are made of tinned copper
- the insulating part is made of polycarbonate
- Dielectric strength (KV/mm): > 30
- Max operating temperature (°C): 115-125°C
- Flammability (UL94) : V0

- Certificates



### Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

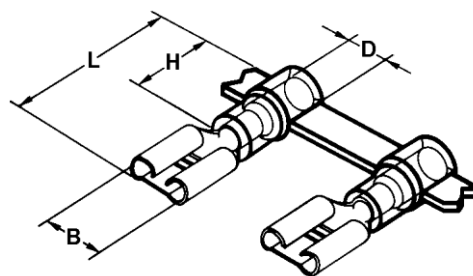

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



**Codici per l'ordinazione:**

**Ordering codes:**

| sez.<br>(mmq) | Codice<br>code | Linguetta<br>Disconnects | B<br>(mm) | L<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | H<br>(mm) | Conf<br>Pack |
|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 0,34-1,5      | BQA2.8-5       | 2,8X0,5                  | 3,2       | 19,5      | 4,1         | 10        | 1500         |
| 0,34-1,5      | BQA2.8-8       | 2,8X0,8                  | 3,2       | 19,5      | 4,1         | 10        | 1500         |
| 0,34-1,5      | BQA4.8-5       | 4,8X0,5                  | 5         | 19,5      | 4,1         | 10        | 1500         |
| 0,34-1,5      | BQA4.8-8       | 4,8X0,8                  | 5         | 19,5      | 4,1         | 10        | 1500         |
| 0,34-1,5      | BQA6.35        | 6,3X0,8                  | 6,9       | 21        | 4,1         | 10        | 1500         |
| 1-2,5         | BQB2.8-5       | 2,8X0,5                  | 3,2       | 19,5      | 4,5         | 10        | 1500         |
| 1-2,5         | BQB2.8-8       | 2,8X0,8                  | 3,2       | 19,5      | 4,5         | 10        | 1500         |
| 1-2,5         | BQB4.8-5       | 4,8X0,5                  | 5         | 19,5      | 4,5         | 10        | 1500         |
| 1-2,5         | BQB4.8-8       | 4,8X0,8                  | 5         | 19,5      | 4,5         | 10        | 1500         |
| 1-2,5         | BQB6.35        | 6,3X0,8                  | 6,9       | 21        | 4,5         | 10        | 1500         |
| 2,6-6         | BQC6.35        | 6,3X0,8                  | 6,9       | 25        | 6,8         | 14        | 1000         |

**AGGIUNGERE IL SUFFISSO G per utilizzo con macchine Cembre o simili**  
**ADD THE G SUFFIX for use with Cembre or similar machines**