

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

SERIE KZS 2M EDI

Caratteristiche generali:

- Interruttori magnetotermici differenziali serie KZS 2M;
- Prodotto con alimentazione dal basso;
- Tensione minima di alimentazione: 90V;
- Corrente nominale: fino a 25A;
- Differenziali di classe A (sensibili alle correnti AC ed alle correnti unidirezionali pulsanti);
- Sensibilità differenziali: 30mA;
- Norme di riferimento: IEC EN 61009;
- Potere di interruzione: 6kA;
- Sezione terminali: 1 – 25 mm²;

RESIDUAL CURR. CIRCUIT BREAKERS WITH OVERCURRENT PROTECTION

SERIES KZS 2M EDI

General characteristics:

- Residual current circuit breakers with overcurrent protection series KZS 2M;
- Products with supply from bottom;
- Minimum supply voltage: 90V;
- Rated current: up to 25A;
- Residual current circuit breakers of class A (sensible to pure AC currents and also to unidirectional pulsating current);
- Residual current sensitivity: 30mA;
- Reference standards: IEC EN 61009;
- Rated short circuit capacity: 6kA;
- Terminal capacity: 1 – 25 mm²;

Foto dei prodotti / Products images



NOTA / NOTE

Un LED di segnalazione consente di disporre di una informazione precisa su quale tipo di guasto ha causato l'intervento: luce rossa per sovraccarico / cortocircuito, luce gialla per corrente residua e luce verde per sgancio manuale


A LED signalisation enables to have a precise information on which type of fault caused the tripping: red light for overload / short circuit, yellow light for residual current and green light for manual operation

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2018

Last updated: 8th August 2018

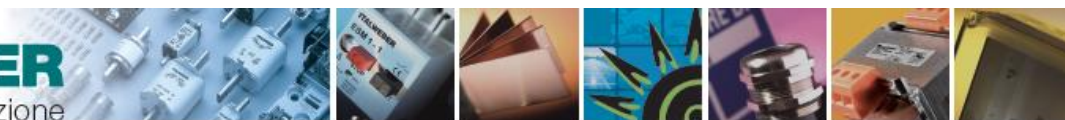


CODICI E CARATTERISTICHE

CODES AND CHARACTERISTICS

Codice Code	In (A)	Curva interr. MCB type	Classe diff. RCCB class	Sensibilità Residual current	Conf. pack.
2172401	6	B	A	30 mA	1 / 6
2172402	10	B	A	30 mA	1 / 6
2172406	16	B	A	30 mA	1 / 6
2172407	20	B	A	30 mA	1 / 6
2172408	25	B	A	30 mA	1 / 6

Codice Code	In (A)	Curva interr. MCB type	Classe diff. RCCB class	Sensibilità Residual current	Conf. pack.
2172411	6	C	A	30 mA	1 / 6
2172412	10	C	A	30 mA	1 / 6
2172416	16	C	A	30 mA	1 / 6
2172417	20	C	A	30 mA	1 / 6
2172418	25	C	A	30 mA	1 / 6

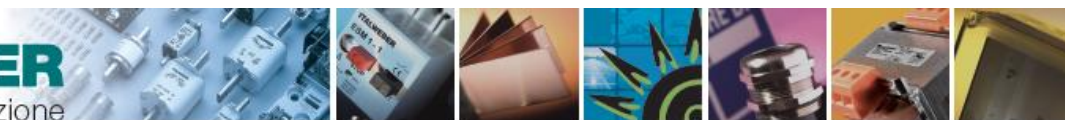

Disegno KZS 2M EDI (dimensioni in mm): Drawing KZS 2M EDI (dimensions in mm):

