



INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CLASSE B – TIPI SPECIALI

Caratteristiche generali:

- Interruttori differenziali serie EFI-B;
- Corrente nominale: fino a 63A;
- Sensibile a correnti alternate AC, correnti unidirezionali pulsanti ed a correnti continue DC;
- Tipo intervento: ritardato, selettivo;
- Numero poli: 4;
- Sensibilità corrente differenziale: 100mA, 300mA;
- Norme di riferimento: IEC EN 61008-1, IEC EN 62423;
- Tensione di isolamento: 400V
- Tensione minima di utilizzo: 50V;
- Sezione terminali: 1 – 25 mm²;
- Temperatura di lavoro: -25°C / +55°C;

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS CLASS B – SPECIAL TYPES

General characteristics:

- Residual current circuit breakers EFI-B;
- Rated current: up to 63A;
- Sensible to pure AC and pulsating DC residual current, and to smooth DC current;
- Type: short time delay, selective;
- Poles number: 4;
- Residual current sensitivity: 100mA, 300mA;
- Reference standards: IEC EN 61008-1, IEC EN 62423;
- Insulating voltage: 400V;
- Minimum operating voltage: 50V;
- Terminal capacity: 1 – 25 mm²;
- Operating temperature: -25°C / +55°C;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2019


Last updated: 3rd December 2019



Codici e caratteristiche / Codes and basic characteristics:


Codice Code	In (A)	Classe diff. RCCB class	Tipo Type	Sensibilità (mA) Residual current (mA)	Conf. pack.
2062652	25	B	Ritardato / Short time delay	0,03	1
2062653	40	B	Ritardato / Short time delay	0,03	1
2062654	63	B	Ritardato / Short time delay	0,03	1
2063652	25	B	Ritardato / Short time delay	0,1	1
2063653	40	B	Ritardato / Short time delay	0,1	1
2063654	63	B	Ritardato / Short time delay	0,1	1
2064652	25	B	Ritardato / Short time delay	0,3	1
2064653	40	B	Ritardato / Short time delay	0,3	1
2064654	63	B	Ritardato / Short time delay	0,3	1
2063662	25	B	Selettivo / Selective	0,1	1
2063663	40	B	Selettivo / Selective	0,1	1
2063664	63	B	Selettivo / Selective	0,1	1
2064662	25	B	Selettivo / Selective	0,3	1
2064663	40	B	Selettivo / Selective	0,3	1
2064664	63	B	Selettivo / Selective	0,3	1

Schema elettrico / Electrical scheme






Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):

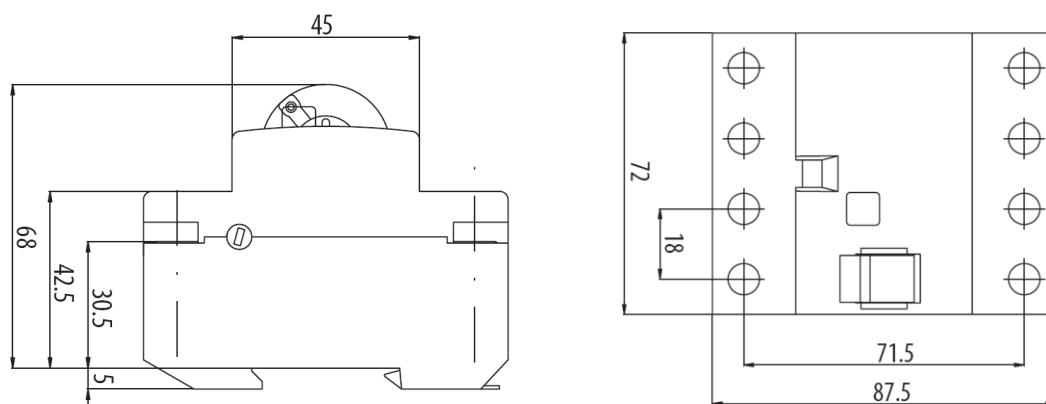

Utilizzo in sistemi trifase senza neutro / Use in 3-phase system without neutral:

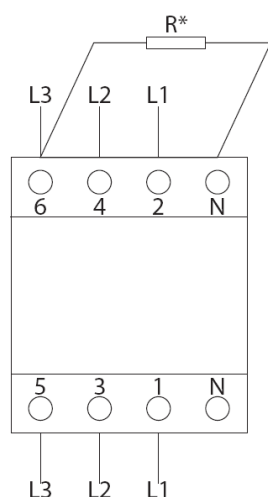

30mA: R=2k7/1W
(500V)

100mA: R=7k5/1W
(500V)

300mA: R=2k7/1W
(500V)

Utilizzo in sistemi monofase / Use in 1-phase systems

