



## **INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CLASSE B**

### **Caratteristiche generali:**

- Interruttori differenziali serie EFI-B;
- Corrente nominale: fino a 63A;
- Sensibile a correnti alternate AC, correnti unidirezionali pulsanti ed a correnti continue DC;
- Tipo intervento: istantaneo;
- Numero poli: 4;
- Sensibilità differenziali: 30mA, 300mA;
- Norme di riferimento: IEC EN 61008-1, IEC EN 62423;
- Tensione di isolamento: 400V
- Tensione minima di utilizzo: 50V;
- Sezione terminali: 1 – 25 mm<sup>2</sup>;
- Temperatura di lavoro: -25°C / +55°C;

## **RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS – CLASS B**

### **General characteristics:**

- *Residual current circuit breakers EFI-B;*
- *Rated current: up to 63A;*
- *Sensible to pure AC and pulsating DC residual current, and to smooth DC current;*
- *Type: instantaneous;*
- *Poles number: 4;*
- *Residual current sens: 30mA, 300mA;*
- *Reference standards: IEC EN 61008-1, IEC EN 62423;*
- *Inculating voltage: 400V;*
- *Minimum operating voltage: 50V;*
- *Terminal capacity: 1 – 25 mm<sup>2</sup>;*
- *Operating temperature: -25°C / +55°C;*

### **Foto dei prodotti / Products images**




Pagine totali del documento: 3

*Document total pages: 3*

Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2018


*Last updated: 17th January 2018*




**Codici e caratteristiche principali / Codes and basic characteristics:**


| <b>Codice<br/>Code</b> | <b>I<sub>n</sub> (A)</b> | <b>Classe diff.<br/>RCCB class</b> | <b>Sensibilità (mA)<br/>Residual current (mA)</b> | <b>Conf.<br/>pack.</b> |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2061951</b>         | 25                       | B                                  | 0,03                                              | 1                      |
| <b>2061952</b>         | 40                       | B                                  | 0,03                                              | 1                      |
| <b>2061953</b>         | 63                       | B                                  | 0,03                                              | 1                      |
| <b>2061971</b>         | 25                       | B                                  | 0,3                                               | 1                      |
| <b>2061972</b>         | 40                       | B                                  | 0,3                                               | 1                      |
| <b>2061973</b>         | 63                       | B                                  | 0,3                                               | 1                      |

**Schema elettrico / Electrical scheme**

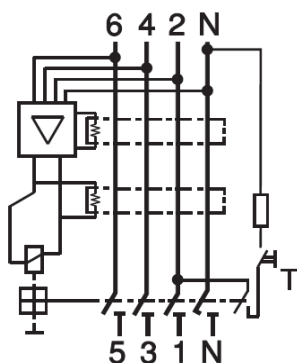




**Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):**

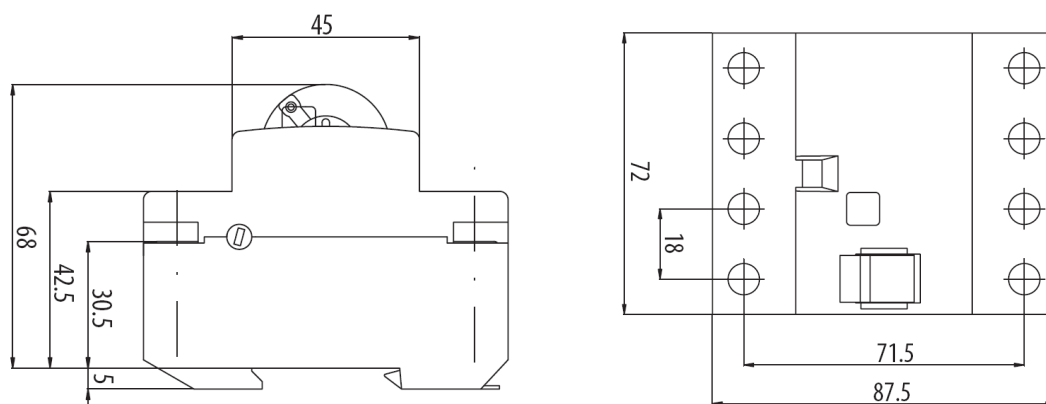

**Utilizzo in sistemi trifase senza neutro / Use in 3-phase system without neutral:**

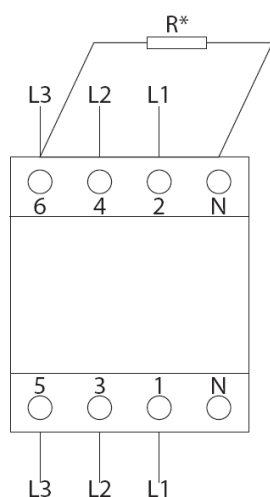

30mA: R=2k7/1W  
(500V)

300mA: R=2k7/1W  
(500V)

**Utilizzo in sistemi monofase / Use in 1-phase systems**

