



FUSIBILI EXTRARAPIDI PER FISSAGGIO A BULLONE

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili serie FWX;
- Tensione nominale: 250V AC/DC;
- Caratteristica d'intervento: extrarapida;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 35A a 2500A;
- Potere di interruzione: 200kA (20kA a 250V DC);
- Confezione minima: 1 pezzo;

HIGH SPEED SCREW FIXING FUSES

General characteristics:

- Product type: FWX fuses;
- Rated voltage: 250V AC/DC;
- Time-current characteristic: high speed;
- Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Steatite body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 35A to 2500A;
- Breaking capacity: 200kA (20kA at 250V DC);
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2015

Last updated: 27th January 2015



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Tipo <i>Type</i>	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	In (A)	Vn (V)	I²t totale(A²s) <i>total I²t (A²s)</i>	Pw (W)	conf. <i>pack.</i>
FWX	1771035	FWX-35A	35	250	230	4,2	5
	1771040	FWX-40B	40	250	310	5,2	5
	1771050	FWX-50B	50	250	520	6	5
	1771063	FWX-60B	60	250	740	8,1	5
	1771080	FWX-80B	80	250	1.850	8,1	1
	1771100	FWX-100B	100	250	3.150	10	1
	1771125	FWX-125B	125	250	4.850	12,5	1
	1771150	FWX-150B	150	250	6.950	15,7	1
	1771175	FWX-175B	175	250	9.300	18,5	1
	1771200	FWX-200B	200	250	12.000	22	1
	1771225	FWX-225A	225	250	14.700	24	1
	1771250	FWX-250A	250	250	18.100	27	1
	1771300	FWX-300A	300	250	27.300	32	1
	1771350	FWX-350A	350	250	48.600	39	1
	1771400	FWX-400A	400	250	66.100	44	1
	1771500	FWX-500A	500	250	128.000	54	1
	1771600	FWX-600A	600	250	188000	62	1
	1771700	FWX-700A	700	250	190.000	72	1
	1771800	FWH-800A	800	250	230.000	84	1
	1771900	FWX-1000A	1000	250	360.000	100	1
	1771920	FWX-1200A	1200	250	750.000	103	1
	1771950	FWX-1500A	1500	250	880.000	140	1
	1771980	FWX-2000A	2000	250	2.300.000	151	1
	1771990	FWX-2500A	2500	250	4.700.000	163	1



Disegno (dimensioni in mm):

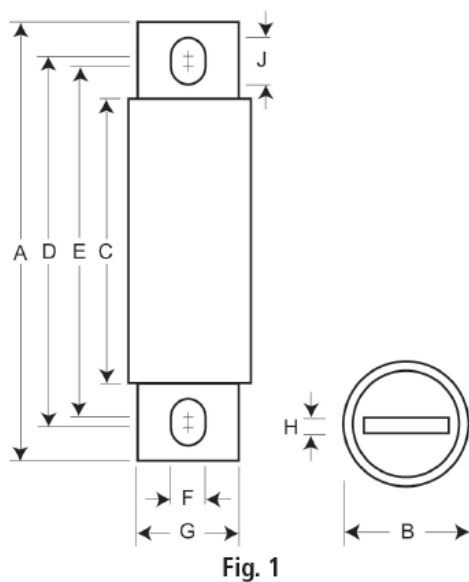


Fig. 1

Drawing (dimensions in mm):

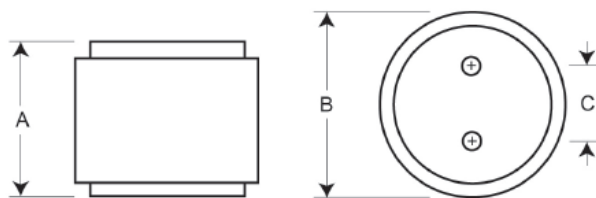


Fig. 2

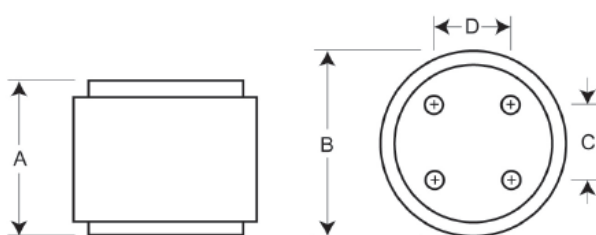



Fig. 3

fusibili - fuses	fig	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FWX-35/60A	1	81,0	20,6	40,4	65,8	57,1	8,6	16,0	3,3	13,2
FWX-70/200A	1	79,5	31,0	40,4	62,0	55,6	8,6	25,4	4,8	11,9
FWX-225/600A	1	97,5	38,1	40,4	74,7	57,1	10,4	25,4	6,4	19,0
FWX-700/800A	1	97,5	50,8	40,4	76,9	57,9	10,4	38,1	6,4	19,8
FWX-1000/1200AH	2	65,8	76,2	38,1	—	—	—	—	—	—
FWX-1500/2500AH	3	65,8	88,9	38,1	38,1	—	—	—	—	—



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

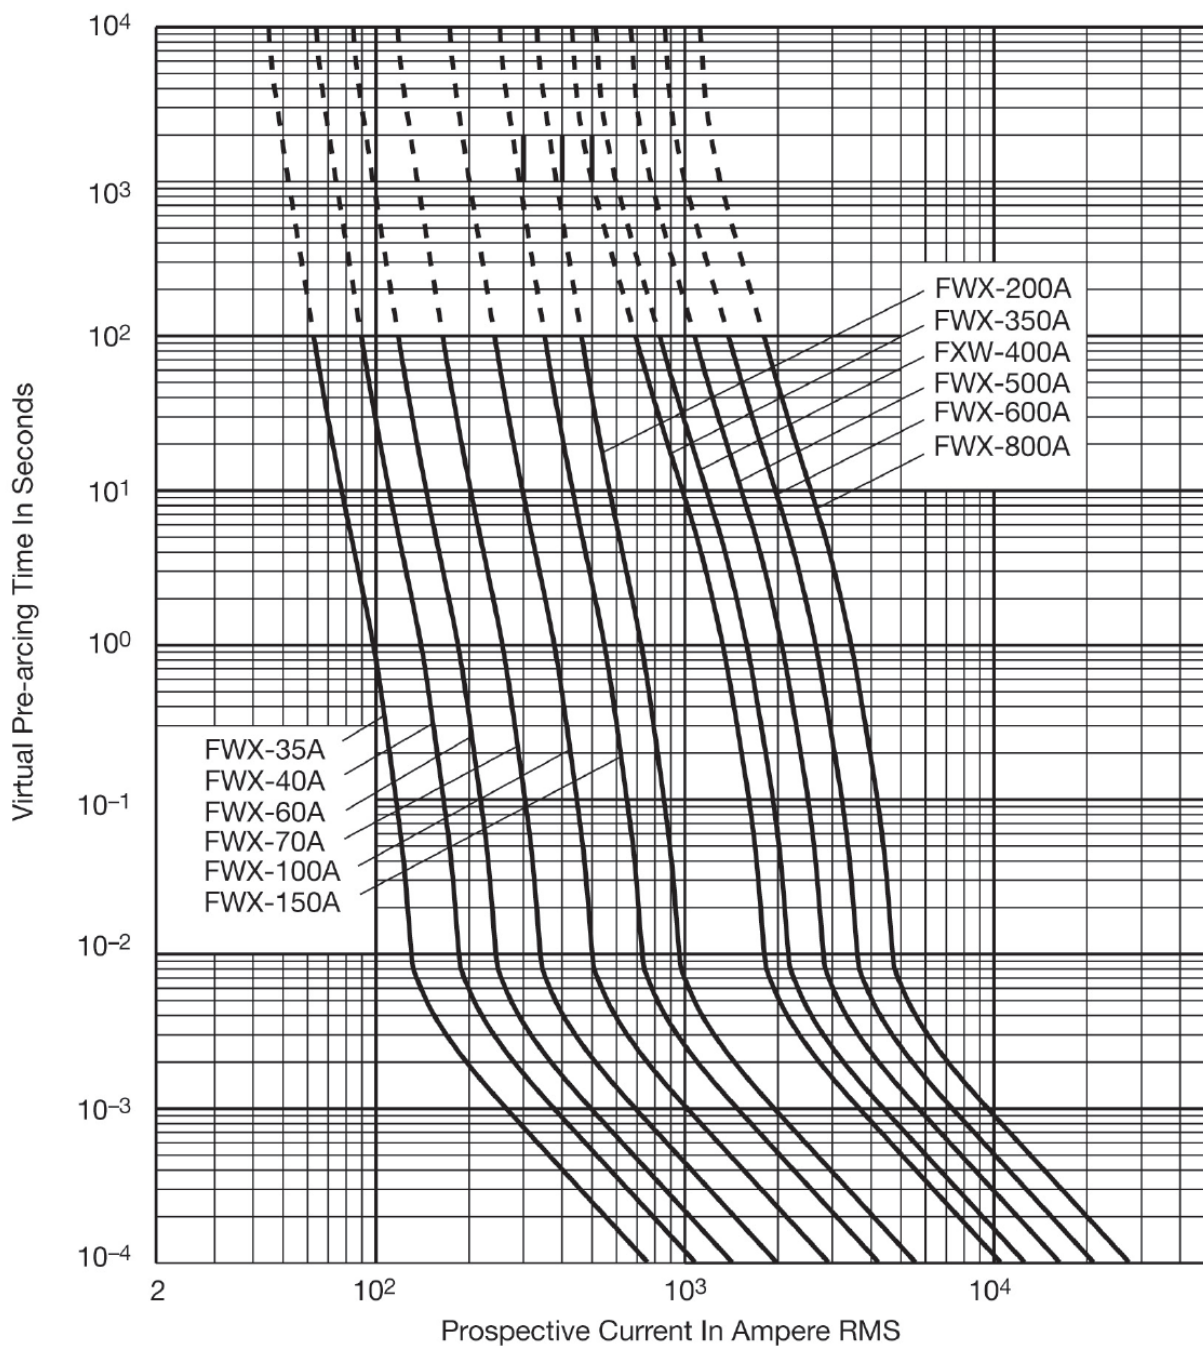



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

