



FUSIBILI UL/CSA - TIPO DMM-B TIPO D

Caratteristiche generali:


- Caratteristica d'intervento tempo-corrente: F (rapidi);
- Corpo in melamina;
- Tensione nominale: 1000V AC / DC;
- Potere di interruzione: 30kA;

UL/CSA FUSES – DMM-B TYPE TYPE D


General characteristics:

- Time-current characteristic: F (fast-acting);
- Melamine body;
- Rated voltage: 1000V AC / DC;
- Breaking capacity: 30kA;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

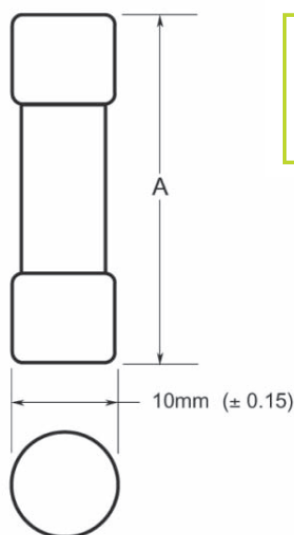


tipo - type	A
DMM-B-44/100	34,9 (±0,79)
DMM-B-11	38,1 (±0,79)

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2024

Last update: 2nd October 2024



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice Code	Descrizione Description	Corrente nominale Rated current	Tensione nominale Rated voltage	Conf Pack
1810223D	DMM-B-44/100-D	440mA	1000V AC / DC	1
1810622D	DMM-B-11-D	11A	1000V AC / DC	1



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

