



**FUSIBILI UL/CSA CLASSE
SUPPLEMENTAL**

SERIE RAPIDA – TIPO H

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici classe supplemental;
- Dimensioni: 10,3 x 38 mm;
- Caratteristica d'intervento: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL 248-1, UL 248-14;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone nickelato;
- Corrente nominale: da 1A a 30A;
- Tensione nominale: 600V AC / DC;
- Potere di interruzione: 100kA AC / 10kA DC;
- Confezione minima: 10 pezzi;

**UL/CSA CLASS SUPPLEMENTAL
FUSES**

FAST SERIES – H TYPE

General characteristics:


- Product type: cylindrical supplemental class fuses;
- Dimensions: 10,3 x 38 mm;
- Time-current characteristic: F (Fast);
- Conform to standards: UL 248-1, UL 248-14;
- Melamine body;
- Nickel plated brass contacts;
- Rated current: from 1A to 30A;
- Rated voltage: 600V AC / DC;
- Breaking capacity: 100kA AC / 10kA DC;
- Minimum packaging: 10 pieces;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing

dimensioni in mm / dimensions in mm

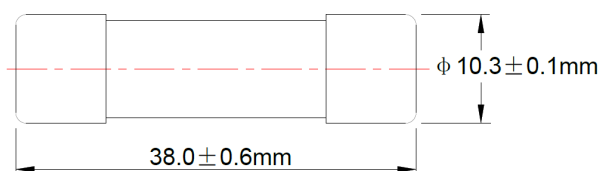

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2023

Last update: 7th July 2023



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:


Tipo Type	Codice Code	Descrizione Description	Corrente nominale (A) Rated current (A)	Tensione nominale (V) Rated voltage (V)	Conf Pack
UL-10F CC 10,3x38	1800201H	10N1U6	1	600	1-10
	1800202H	10N2U6	2	600	1-10
	1800203H	10N3U6	3	600	1-10
	1800204H	10N4U6	4	600	1-10
	1800206H	10N6U6	6,3	600	1-10
	1800207H	10N7U6	7	600	1-10
	1800208H	10N8U6	8	600	1-10
	1800209H	10N9U6	9	600	1-10
	1800210H	10N10U6	10	600	1-10
	1800212H	10N12U6	12	600	1-10
	1800215H	10N15U6	15	600	1-10
	1800220H	10N20U6	20	600	1-10
	1800225H	10N25U6	25	600	1-10
	1800230H	10N30U6	30	600	1-10

Altre caratteristiche

- Produttore: Hollyland;
- Codice produttore: HC10N;
- Approvazione UL: E156471;
- Per protezione circuiti derivati;

Other characteristics

Manufacturer: Hollyland;
Manufacturer code: HC10N;
UL approval: E156471;
For branch circuit protection;

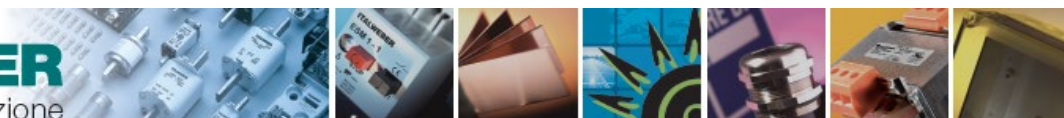

Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

