



**FUSIBILI UL/CSA CLASSE J
SERIE EXTRARAPIDA**

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: fusibili classe J;
- Caratteristica d'intervento: extrarapida;
- Conformi alle norme: UL248-8, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Contatti in ottone;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 600V AC / 450V DC;
- Potere di interruzione: 200kA (AC) / 100kA (DC);
- Confezione minima: 1 pezzo;

**UL/CSA CLASS J FUSES
HIGH SPEED SERIES**

General characteristics:

- Product type: J class fuses;
- Time-current characteristic: high speed;
- Conform to standards: UL 248-8, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Brass contacts;
- Rated current: from 1A to 600A;
- Rated voltage: 600V AC / 450V DC;
- Breaking capacity: 200kA (AC) / 100kA (DC);
- Minimum packaging: 1 piece;

Foto del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2nd January 2013



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

tipo type	codice code	descrizione description	In (A)	Vn (V)	conf. pack
DFJ-21 21x57 (cilindrico)	1809050	DFJ-1	1A	600V	1-10
	1809051	DFJ-2	2A	600V	1-10
	1809052	DFJ-3	3A	600V	1-10
	1809053	DFJ-4	4A	600V	1-10
	1809054	DFJ-5	5A	600V	1-10
	1809055	DFJ-6	6A	600V	1-10
	1809056	DFJ-8	8A	600V	1-10
	1809057	DFJ-10	10A	600V	1-10
	1809058	DFJ-12	12A	600V	1-10
	1809059	DFJ-15	15A	600V	1-10
	1809060	DFJ-20	20A	600V	1-10
	1809061	DFJ-25	25A	600V	1-10
	1809062	DFJ-30	30A	600V	1-10
DFJ-27 27x60 (cilindrico)	1809063	DFJ-35	35A	600V	1-10
	1809064	DFJ-40	40A	600V	1-10
	1809065	DFJ-45	45A	600V	1-10
	1809066	DFJ-40	40A	600V	1-10
	1809067	DFJ-60	60A	600V	1-10
DFJ-29 29x117 (a coltello)	1809068	DFJ-70	70A	600V	1-10
	1809069	DFJ-80	80A	600V	1-10
	1809070	DFJ-90	90A	600V	1-10
	1809071	DFJ-100	100A	600V	1-10
DFJ-41 41x146 (a coltello)	1809072	DFJ-110	110A	600V	1-10
	1809073	DFJ-125	125A	600V	1-10
	1809074	DFJ-150	150A	600V	1-10
	1809075	DFJ-175	175A	600V	1-10
	1809076	DFJ-200	200A	600V	1-10
DFJ-54 54x181 (a coltello)	1809077	DFJ-225	225A	600V	1-10
	1809078	DFJ-250	250A	600V	1-10
	1809079	DFJ-300	300A	600V	1-10
	1809080	DFJ-350	350A	600V	1-10
	1809081	DFJ-400	400A	600V	1-10
DFJ-64 64x203 (a coltello)	1809082	DFJ-450	450A	600V	1-10
	1809083	DFJ-500	500A	600V	1-10
	1809084	DFJ-600	600A	600V	1-10




Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: DFJ;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;


Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
Manufacturer code: DFJ;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1422.02;

Disegno (dimensioni in mm)

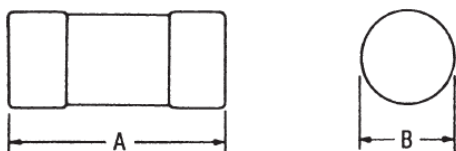

Drawing (dimensions in mm)

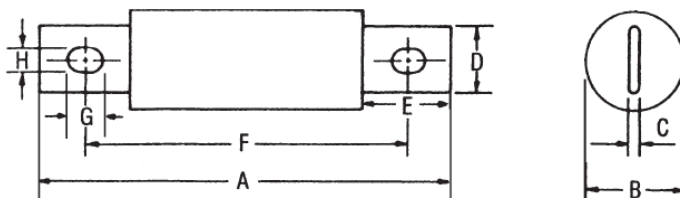

Fusibili 1A÷60A - 1A÷60A fuses


Fusibili 65A÷600A - 65A÷600A fuses

tipo type	V _n (V)	I _k (kA)	A	B	C	D	E	F	G	H
DFJ-21	600	200	57	21	—	—	—	—	—	—
DFJ-27	600	200	60	27	—	—	—	—	—	—
DFJ-29	600	200	117	29	3,2	19	25	92	10	7
DFJ-41	600	200	146	41	4,8	29	35	111	10	7
DFJ-54	600	200	181	54	6,3	41	48	133	14	10
DFJ-64	600	200	203	64	9,5	51	54	152	18	13



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

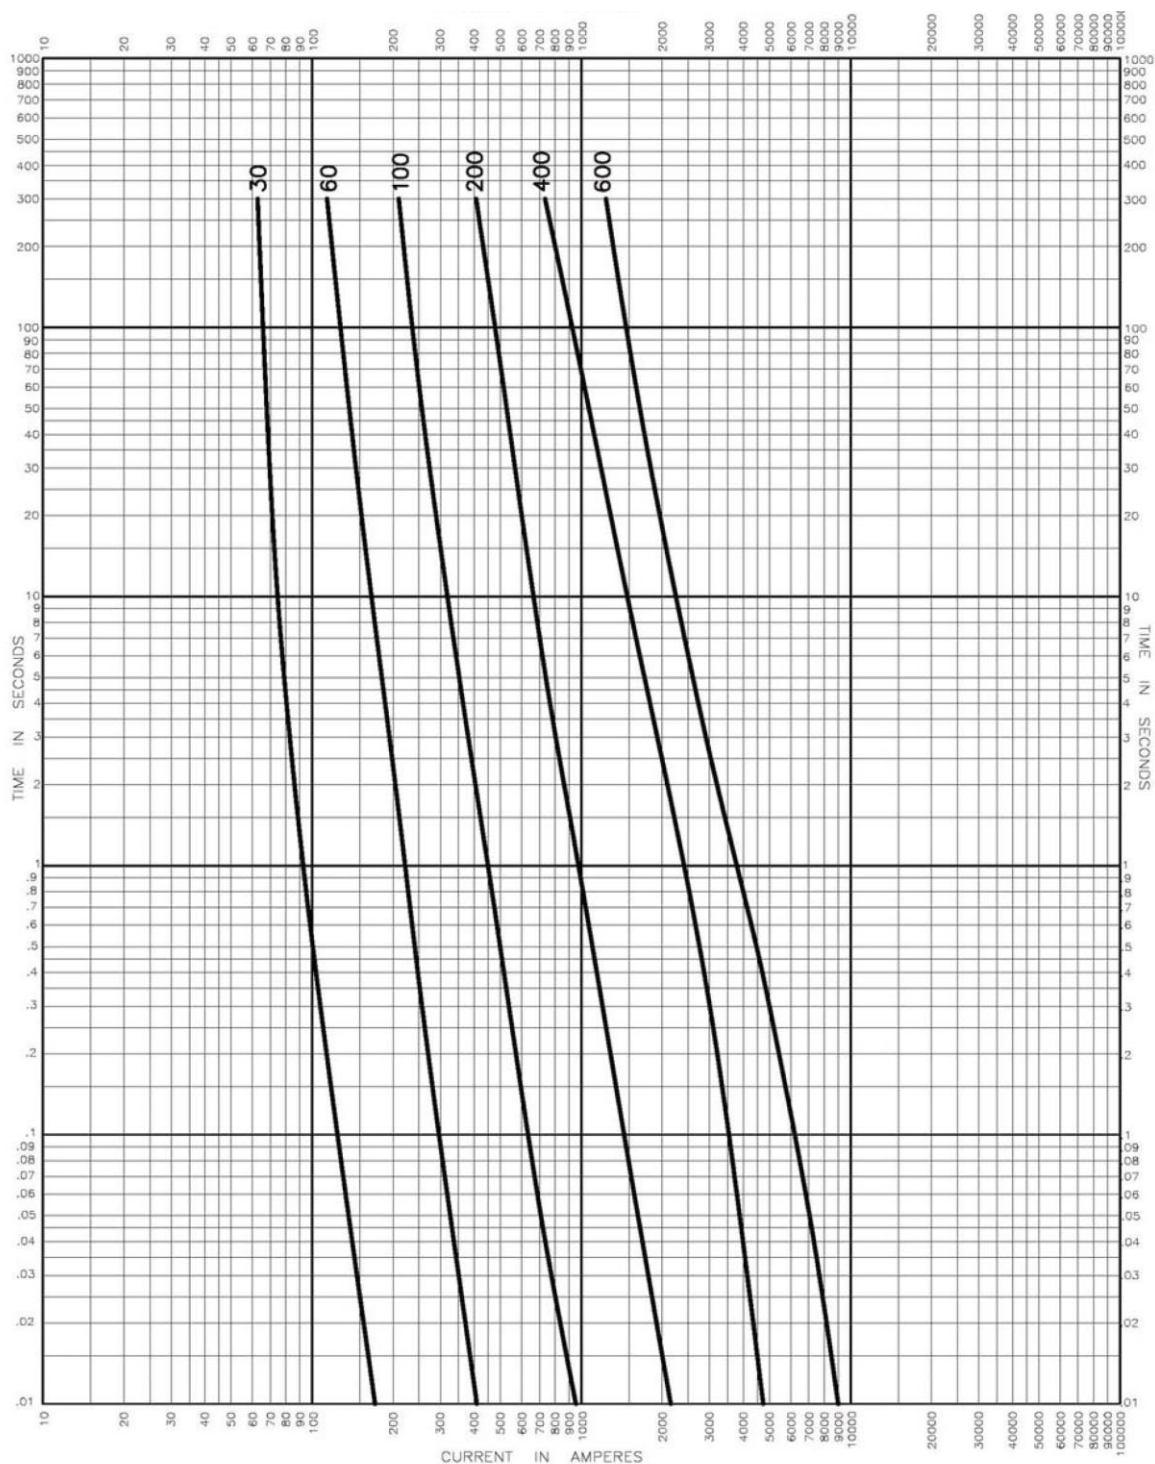

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157



Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153



Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics:

