

## FUSIBILI CILINDRICI EXTRARAPIDI

### Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici extrarapidi tipo gR;
- Dimensioni: 20x127 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 6A a 63A;
- Tensione nominale: 1000V DC;
- Potere di interruzione: 100kA;
- Confezione minima: 12 pezzi;

## CYLINDRICAL HIGH SPEED FUSES


### General characteristics:

- Product type: high speed fuses gR type;
- Dimensions: 20x127 mm;
- Conform to standards: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Steatite body;
- Silver contacts;
- Rated current: from 6A to 63A;
- Rated voltage: 1000V DC;
- Breaking capacity: 100kA;
- Minimum packaging: 12 pieces;

### Immagine / Image



### Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm)

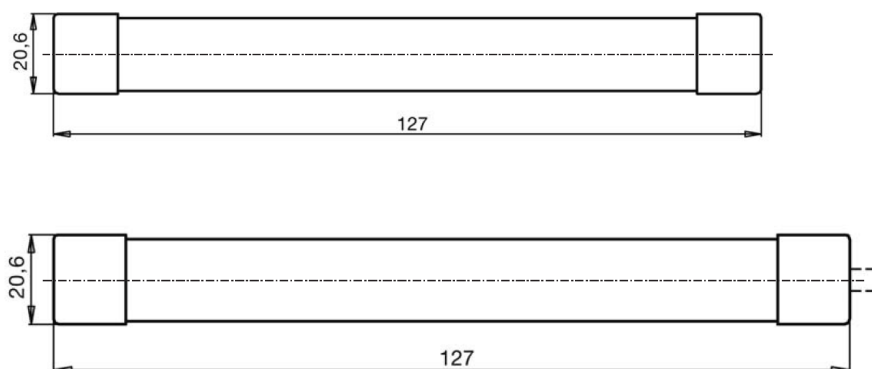


Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2024

Last update: 2nd October 2024

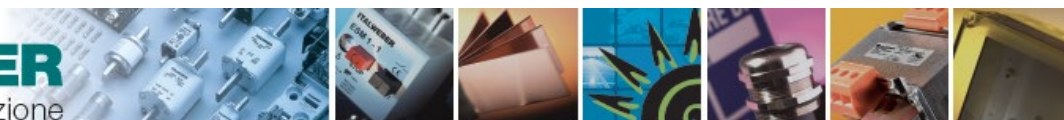

**Codici per l'ordinazione:**


**Ordering codes:**

| Codice tipo standard<br><i>Code type standard</i> | Codice tipo con percussore<br><i>Code type with striker</i> | In (A) | Vn (V)   | Caratteristica<br><i>Characteristic</i> | Conf Pack |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1489106                                           | 1489106P                                                    | 6      | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489108                                           | 1489108P                                                    | 8      | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489110                                           | 1489110P                                                    | 10     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489112                                           | 1489112P                                                    | 12     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489116                                           | 1489116P                                                    | 16     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489120                                           | 1489120P                                                    | 20     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489125                                           | 1489125P                                                    | 25     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489132                                           | 1489132P                                                    | 32     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489140                                           | 1489140P                                                    | 40     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489150                                           | 1489150P                                                    | 50     | 1000V DC | gR                                      | 12        |
| 1489163                                           | 1489163P                                                    | 63     | 1000V DC | gR                                      | 12        |

**Altre caratteristiche**

**Other characteristics**

| In (A) | Pw (W) | I <sup>2</sup> t total (A <sup>2</sup> s) | Ik (kA) |
|--------|--------|-------------------------------------------|---------|
| 6      | 3,0    | 17                                        | 100     |
| 8      | 3,2    | 42                                        | 100     |
| 10     | 3,4    | 75                                        | 100     |
| 12     | 4,6    | 120                                       | 100     |
| 16     | 5,7    | 300                                       | 100     |
| 20     | 6,8    | 470                                       | 100     |
| 25     | 8,1    | 670                                       | 100     |
| 32     | 10     | 1.050                                     | 100     |
| 40     | 12     | 2.700                                     | 100     |
| 50     | 13     | 4.200                                     | 100     |
| 63     | 18     | 7.500                                     | 100     |

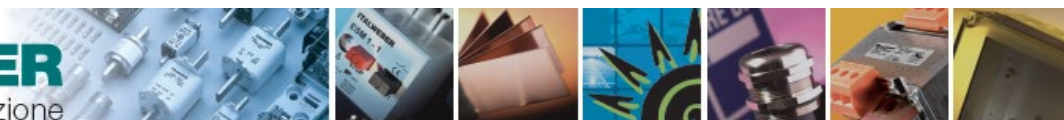

**Curve caratteristiche tempo / corrente:**

***Time / current characteristic curves:***

