



FUSIBILI CILINDRICI EXTRARAPIDI

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili cilindrici extrarapidi tipo aR;
- Dimensioni: 27x60 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 10A a 160A;
- Tensione nominale: 660V DC;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Confezione minima: 10 pezzi;

CYLINDRICAL HIGH SPEED FUSES


General characteristics:

- *Product type: high speed fuses aR type;*
- *Dimensions: 27x60 mm;*
- *Conform to standards: CEI 32-7, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver contacts;*
- *Rated current: from 10A to 160A;*
- *Rated voltage: 660V DC;*
- *Breaking capacity: 30kA;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Immagine / Image



Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm)

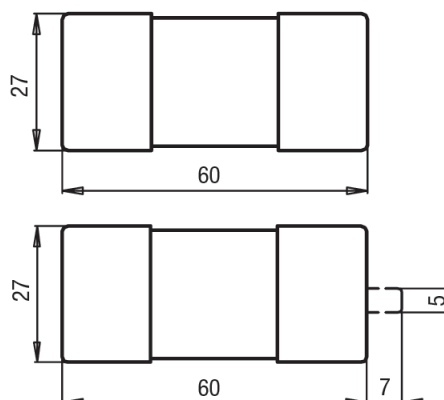

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2024

Last update: 2nd October 2024



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice tipo standard <i>Code type standard</i>	Codice tipo con percussore <i>Code type with striker</i>	In (A)	Vn (V)	Caratteristica <i>Characteristic</i>	Conf Pack
1488010	1488010P	10	660V DC	gR	10
1488016	1488016P	16	660V DC	gR	10
1488020	1488020P	20	660V DC	gR	10
1488025	1488025P	25	660V DC	gR	10
1488032	1488032P	32	660V DC	gR	10
1488040	1488040P	40	660V DC	gR	10
1488050	1488050P	50	660V DC	gR	10
1488063	1488063P	63	660V DC	gR	10
1488080	1488080P	80	660V DC	gR	10
1488100	1488100P	100	660V DC	gR	10
1488125	1488125P	125	660V DC	gR	10
1488160	1488160P	160	660V DC	gR	10

Altre caratteristiche

Other characteristics

In (A)	Pw (W)	I _{2t} total (A ² s)	Ik (kA)
10	2,2	40	30
16	3,1	160	30
20	3,5	310	30
25	3,9	650	30
32	4,6	1.250	30
40	6,6	2.100	30
50	7,5	3.100	30
63	8,9	6.000	30
80	10,9	10.500	30
100	13,5	17.500	30
125	16,0	26.900	30
160	19,0	44.900	30



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

