

FUSIBILI TIPO gS

Caratteristiche generali:



- Tipo prodotto: fusibili a coltello;
- Dimensioni: NH-00, NH-1, NH-2, NH-3;
- Curve di intervento: gS;
- Conformi alle norme: DIN 43620, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 16A a 500A;
- Tensione nominale: 800V AC;
- Potere di interruzione: 30kA / 120kA;
- Confezione minima: 3 pezzi;

gS TYPE FUSES

General characteristics:

- Product type: blade type fuses;
- Dimensions: NH-00, NH-1, NH-2, NH-3;
- Characteristic curve: gS;
- Conform to standards: DIN 43620, IEC 60269-4;
- Steatite body;
- Silver contacts;
- Rated current: from 16A to 500A;
- Rated voltage: 800V AC;
- Breaking capacity: 30kA / 120kA;
- Minimum packaging: 3 pieces;

Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm):

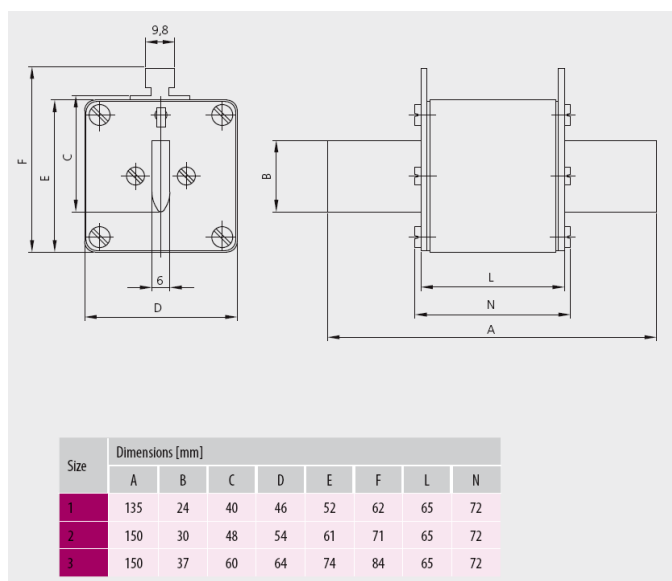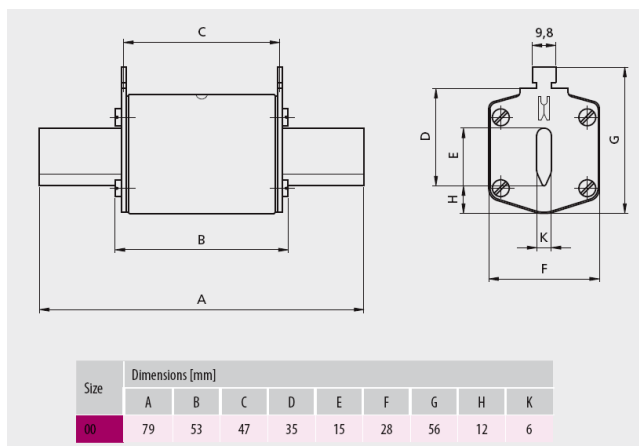

Pagine totali del documento: 7

Document total pages: 7

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2023

Last update: 26th November 2023



Codici e caratteristiche tecniche:


Codes and technical characteristics:


grandezza size	Codice code	In (A)	Potere interrutz. Breaking capacity (kA)	P _w (W)	Total I ² t (A ² s)	conf. pack.
NH-00	1564016A	16	30	3,1	1.000	3
	1564020A	20	30	3,3	1.200	3
	1564025A	25	30	4,3	1.600	3
	1564035A	35	30	4,5	5.500	3
	1564040A	40	30	4,7	6.300	3
	1564050A	50	30	5,7	9.500	3
	1564063A	63	30	6,2	18.400	3
	1564080A	80	30	6,7	32.000	3
	1564100A	100	30	9	60.000	3
	1564125A	125	30	12,9	72.000	3
NH-1	1564160A	160	120	17	110.000	3
	1564200A	200	120	19	145.000	3
	1564250A	250	120	22	275.000	3
	1564315A	315	120	28	490.000	3
NH-2	1564350A	350	120	29	825.000	3
	1564400A	400	120	30	1.020.000	3
NH-3	1564349A	350	120	25	980.000	3
	1564399A	400	120	30,2	1.200.000	3
	1564450A	450	120	31,7	1.750.000	3
	1564500A	500	120	33,5	2.100.000	3



**Curve caratteristiche tempo / corrente:
Fusibili NH-00**


***Time / current characteristic curves:
NH-00 fuses***

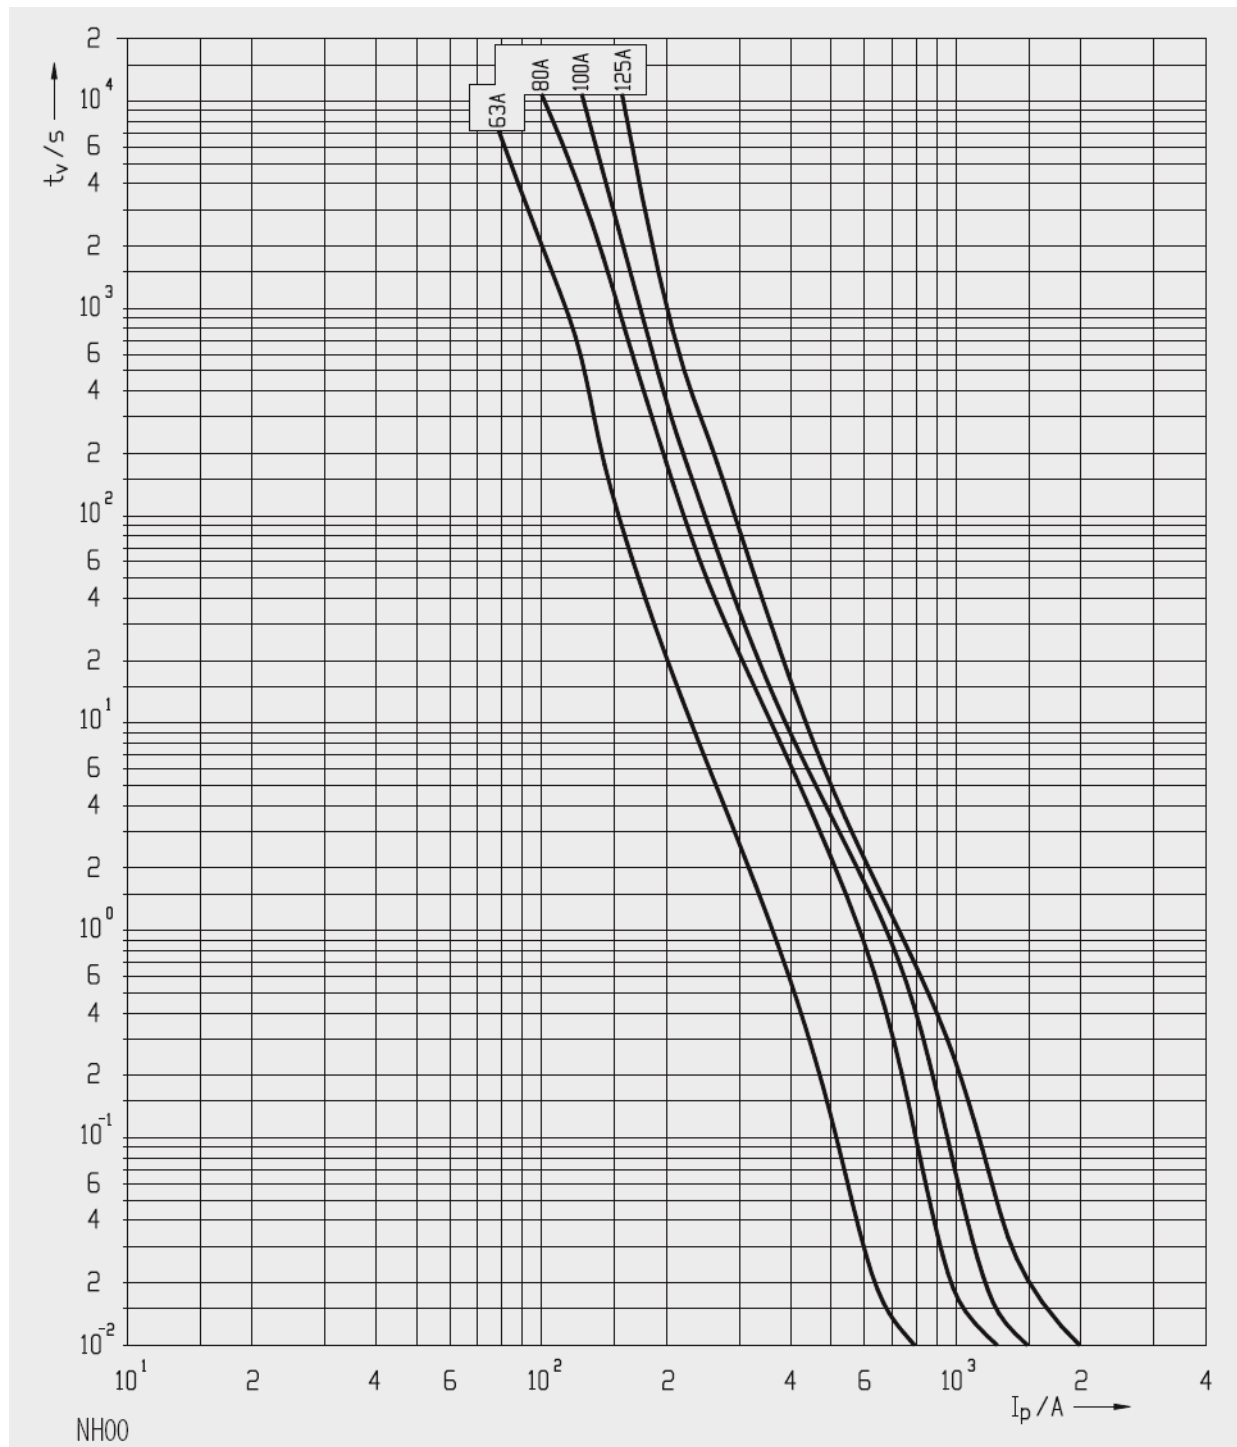



**Curve caratteristiche tempo / corrente:
Fusibili NH-1**


***Time / current characteristic curves:
NH-1 fuses***

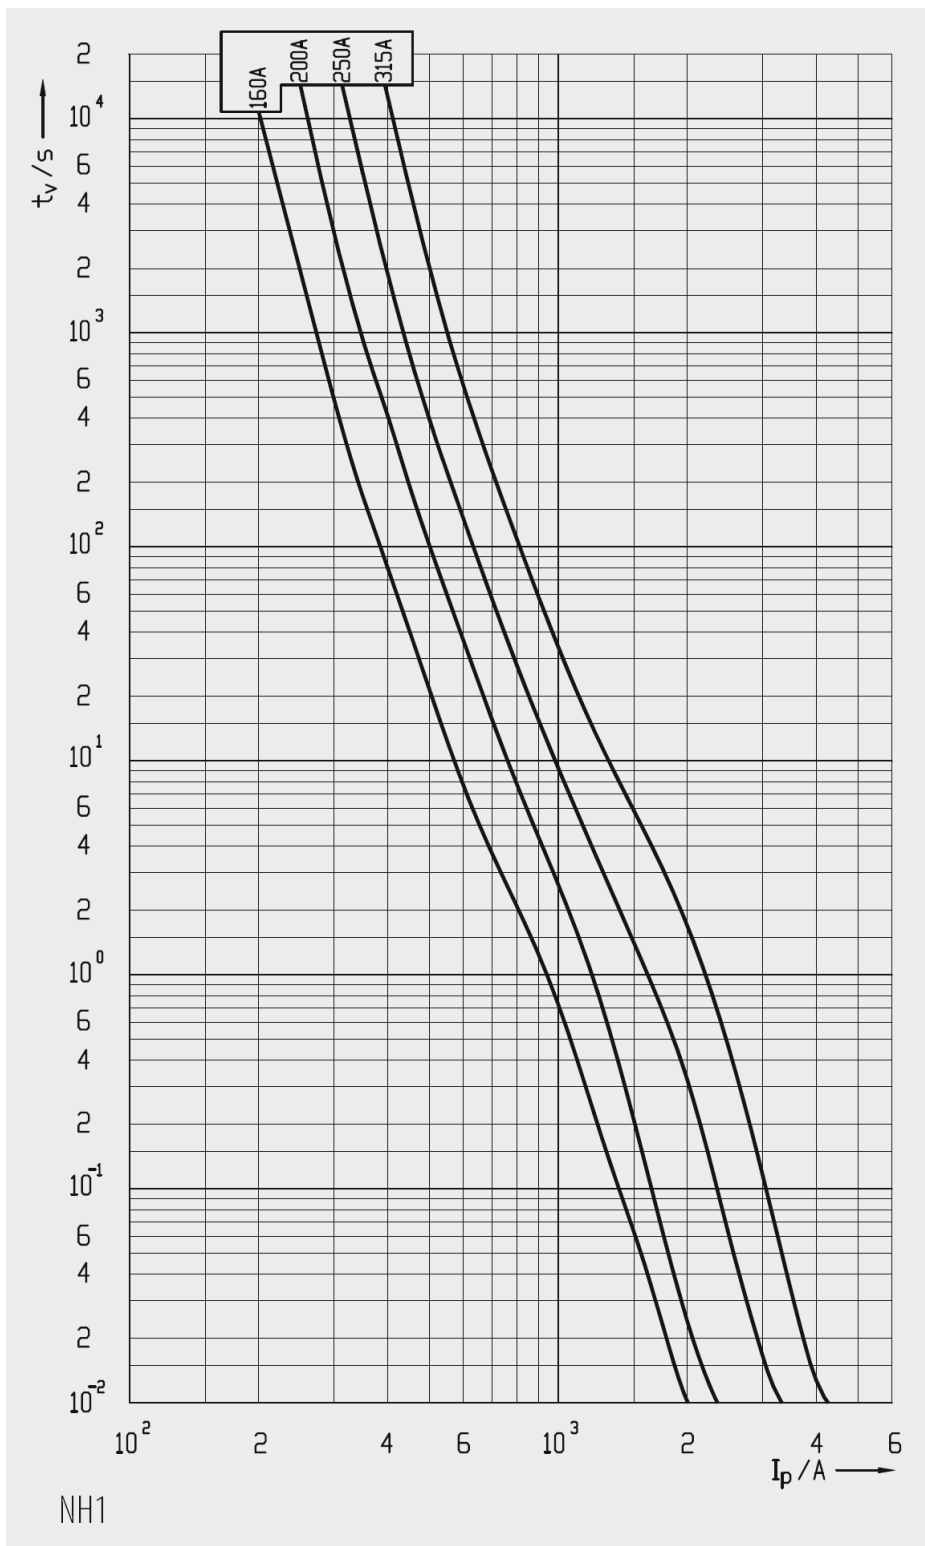



**Curve caratteristiche tempo / corrente:
Fusibili NH-2**


***Time / current characteristic curves:
NH-2 fuses***

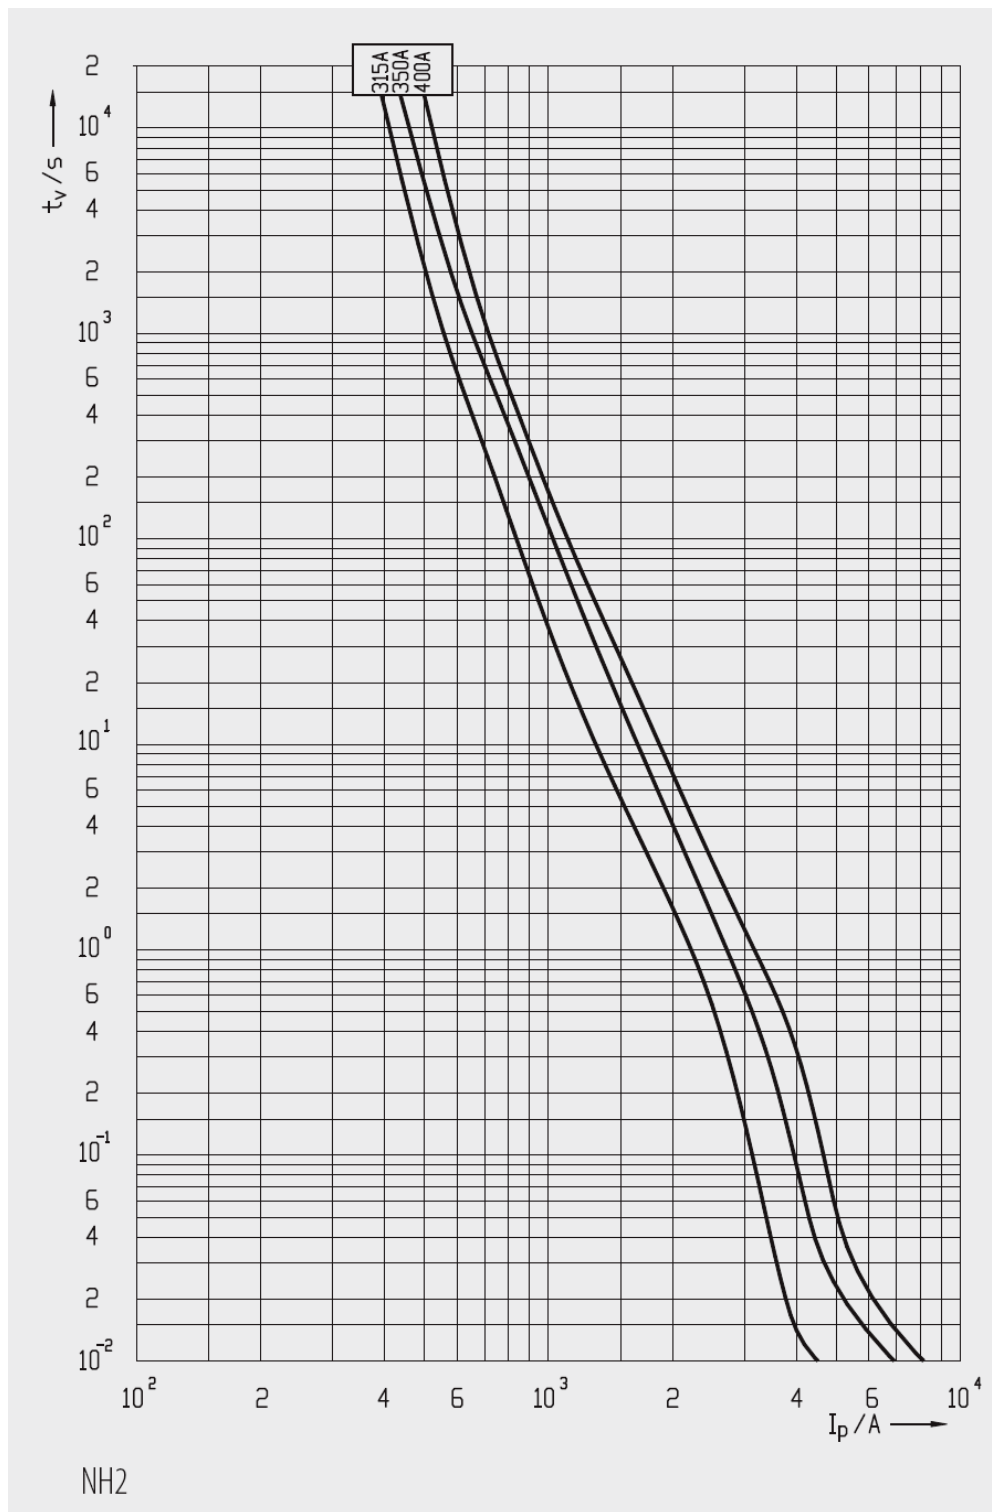




**Curve caratteristiche tempo / corrente:
Fusibili NH-3**

***Time / current characteristic curves:
NH-3 fuses***

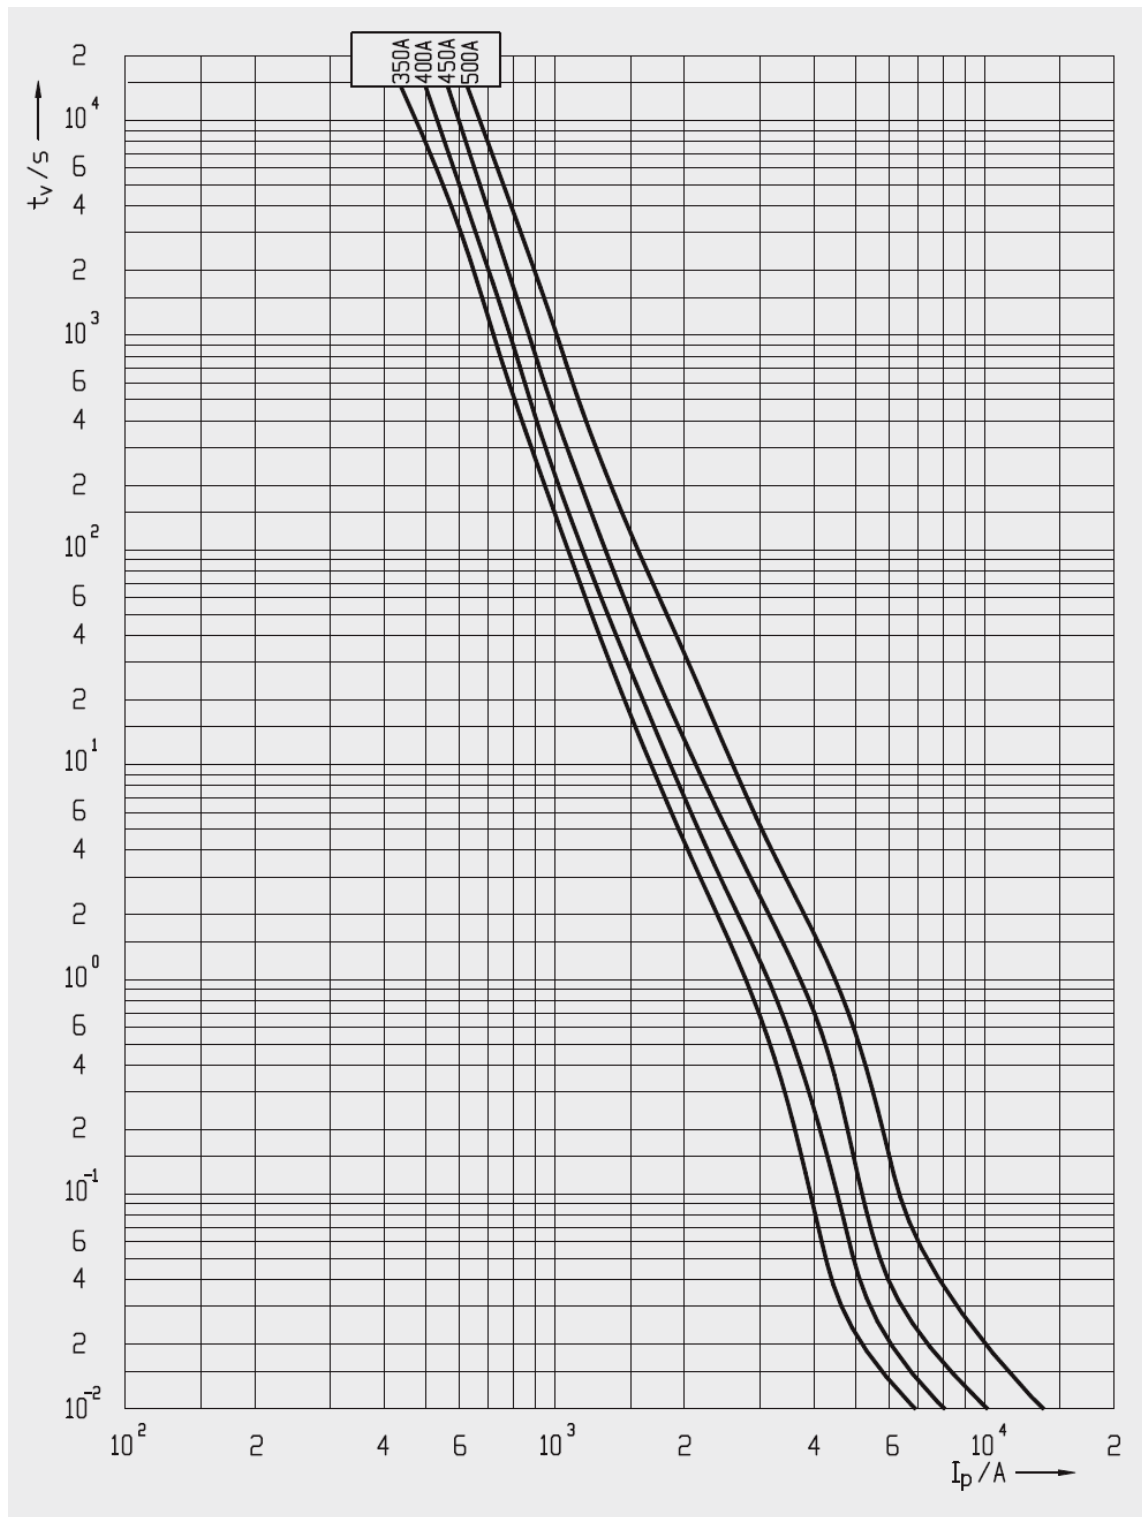

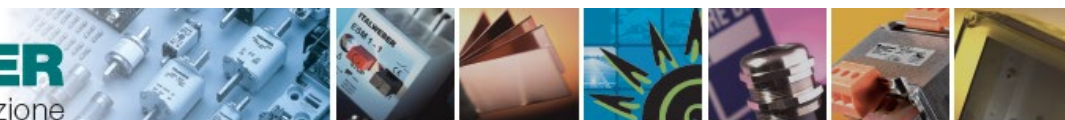

Ambient air temperature of fuse-link

