



FUSIBILI PER CELLE A COMBUSTIBILE

Caratteristiche generali:

- Caratteristica di intervento: extrarapida;
- Tensione nominale: 450V DC;
- Potere di interruzione: 2kA;
- Tubo in ceramica;
- Contatti in argento;
- Confezione minima: 10 pezzi;
- Normative di riferimento: ISO 8820-7;


FUSES FOR FUEL CELLS PROTECTION

General characteristics:

- Characteristic type: high speed;
- Rated voltage: 450V DC;
- Breaking capacity: 2kA;
- Body made in ceramic;
- Contacts made in silver;
- Minimum packaging: 10 pieces;
- Reference Standard: ISO 8820-7;

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

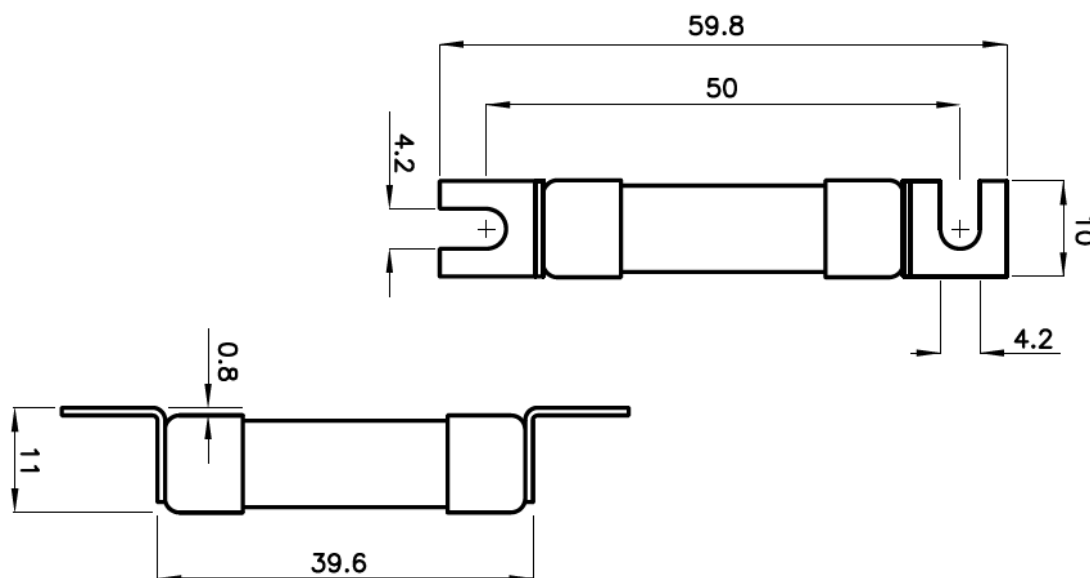

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2023


Last updated: 25th October 2023




Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice code	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata Power dissipation (W)	I ² t totale Total I ² t (A ² s)	conf. pack.
1489304	4	450V DC	0,6	24	10
1489306	6	450V DC	0,9	52	10
1489308	8	450V DC	1,3	71	10
1489310	10	450V DC	1,4	85	10
1489312	12	450V DC	1,5	110	10
1489316	16	450V DC	1,8	237	10
1489320	20	450V DC	2,2	371	10



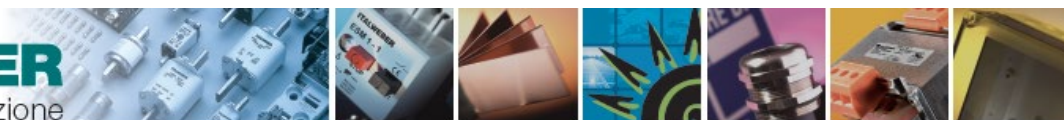

Caratteristiche di intervento tempo/corrente: *Time/current characteristics curves:*

