



FUSIBILI PER MULTIMETRI

Caratteristiche generali:

- Dimensioni: 10,3 x 38 mm;
- Caratteristica di intervento: gR;
- Tensione nominale: 1000V AC/DC;
- Potere di interruzione: 30kA (AC/DC);
- Tubo in ceramica;
- Contatti in argento;
- Confezione minima: 10 pezzi;
- Normative di riferimento: IEC 60269-4;


FUSES FOR MULTIMETERS

General characteristics:

- Dimensions: 10,3 x 38 mm;
- Characteristic type: gR (high speed);
- Rated voltage: 1000V AC/DC;
- Breaking capacity: 30kA (AC/DC);
- Body made in ceramic;
- Contacts made in silver;
- Minimum packaging: 10 pieces;
- Reference Standard: IEC 60269-4;

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

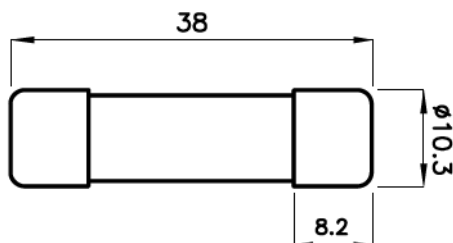

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2023

Last updated: 25th October 2023



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice code	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata Power dissipation (W)	conf. pack.
1489200	0,5	1000V AC/DC	0,7	10
1489201	1	1000V AC/DC	0,8	10
1489202	2	1000V AC/DC	0,9	10
1489204	4	1000V AC/DC	1,2	10
1489206	6	1000V AC/DC	1,7	10
1489208	8	1000V AC/DC	2,0	10
1489210	10	1000V AC/DC	2,2	10
1489212	12	1000V AC/DC	2,4	10
1489216	16	1000V AC/DC	2,7	10
1489220	20	1000V AC/DC	3,2	10



Caratteristiche di intervento tempo/corrente: *Time/current characteristics curves:*

