



GIUNTI ALLUMINIO MULTITENSIONE

Caratteristiche generali:

- I giunti della serie RJ sono utilizzati per le giunzioni di cavi MT o BT in alluminio o rame
- Riempiti di grasso neutro, le estremità chiuse da un cappuccio di protezione.
- Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido ed il contatto tra l'alluminio e il rame
- Consegnato stucco per riempire la crimpatura profonda.
- Da installare mediante crimpatura profonda

Foto del prodotto / Product image




Alluminium Multi-Voltage Connectors

General characteristics:

- The JMT series joints are used for straight joints of aluminium MV cables and reduction joints between aluminium or copper MV cables
- Neutral grease filled, extremity closed by a protection cap.
- The central stopper is watertight to prevent migration of the mixture into the junction of impregnated paper cables with solid insulated cables and the contact between aluminum and copper
- Delivered with putty to fill deep crimping.
- To be installed by deep crimping

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

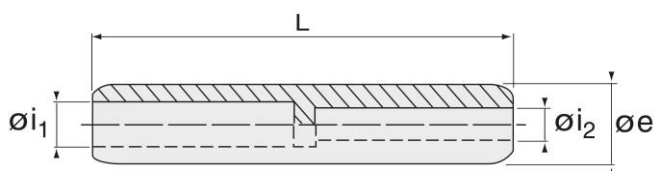

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice code	Sez./Sect i1 (mm²)	Sez./Sect i2 (mm²)	Ø i1 (mm)	Ø i2 (mm)	Ø E (mm)	L	Conf Pack
RJ0A16	16	16	5,5	5,5	16	91	3
RJ0A25	25	25	6,5	6,5	16	91	3
RJ0A35	35	35	8	8	16	91	3
RJ0A35-25	35	25	8	6,5	16	91	3
RJ1A50	50	50	9	9	20	107	3
RJ1A50-25	50	25	9	6,5	20	107	3
RJ1A50-35	50	35	9	8	20	107	3
RJ1A70	70	70	11	11	20	107	3
RJ1A70-35	70	35	11	8	20	107	3
RJ1A70-50	70	50	11	9	20	107	3
RJ1A95	95	95	12,5	12,5	20	107	3
RJ1A95-25	95	25	12,5	6,5	20	107	3
RJ1A95-35	95	35	12,5	8	20	107	3
RJ1A95-50	95	50	12,5	9	20	107	3
RJ1A95-70	95	70	12,5	11	20	107	3
RJ2A120	120	120	13,7	13,7	25	133,5	3
RJ2A150	150	150	15,5	15,5	25	133,5	3
RJ2A150-35	150	35	15,5	8	25	133,5	3
RJ2A150-50	150	50	15,5	9	25	133,5	3
RJ2A150-70	150	70	15,5	11	25	133,5	3
RJ2A150-95	150	95	15,5	12,5	25	133,5	3
RJ4A185	185	185	17	17	32	144	3
RJ4A240	240	240	19,5	19,5	32	144	3
RJ4A240-50	240	50	19,5	9	32	144	3
RJ4A240-70	240	70	19,5	11	32	144	3
RJ4A240-95	240	95	19,5	12,5	32	144	3
RJ4A240-120	240	120	19,5	13,7	32	144	3
RJ4A240-150	240	150	19,5	15,5	32	144	3
RJ4A240-185	240	185	19,5	17	32	144	3
RJ5A300	300	300	23,3	23,3	40	218,5	3
RJ5A300-240	300	240	23,3	19,5	40	218,5	3
RJ5A400	400	400	26	26	40	218,5	3
RJ6A500	500	500	29,1	29,1	47	219	3
RJ6A630	630	630	32,5	32,5	47	219	3