



GIUNTI TESTA-TESTA

Caratteristiche generali:

- I giunti della serie CUM ed MJ sono studiati per la giunzione di cavi BT
- Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico
- ricotti e protetti mediante stagnatura elettrolitica
- il processo di ricottura permette una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del giunto in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura
- Ingresso facilitato, stop nella zona centrale per un facile e corretto posizionamento del conduttore
- Conformi alle norme:
IEC 61238-1

Foto del prodotto / Product image




Copper Butt Connectors

General characteristics:

- The CUM and MJ series joints are designed for joining LV cables
- They are made from copper tube
- annealed and protected by tin-platted
- the annealing process allows easier compression and guarantees the use of the joint in the presence of mechanical stresses of various kinds
- Easy entry, stop in the central area for easy and correct positioning of the conductor
- Conform to standards:
IEC 61238-1

Disegno / Drawing

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

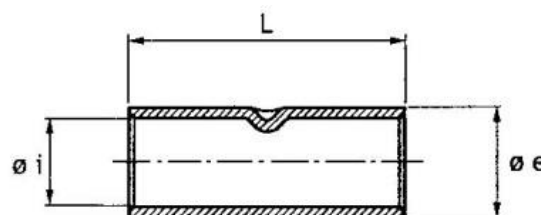

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

sez. Cavo rigido (mmq)	sez. cavo flessibile (mmq)	Codice code	Ø i (mm)	Ø e (mm)	L (mm)	Conf Pack
1,5	1,5	MJ1.5	1,6	3,1	15	100
2,5	2,5	MJ2.5	2,3	4	15	100
4	4	MJ4	2,7	5	19	100
4-6	4-6	CUM6	3,6	5,2	22	100
10	10	CUM10	4,6	6,8	25	100
16	16	CUM16	5,8	8	27	100
25	25	CUM25	7	9,5	29	50
35	25-35	CUM35	8,9	11,8	33	50
50	35-50	CUM50	10	13	37	50
70	50-70	CUM70	11,3	14,6	39	50
95	70-95	CUM 95	13,5	17,5	43	25
120	95-120	CUM120	15,2	19,7	47	25
150	120-150	CUM150	16,7	21,5	58	10
185	150-185	CUM185	19,2	24,5	64	10
240	185-240	CUM240	21,1	27,3	75	10
300	240-300	CUM300	23,7	30,7	90	10
400	300-400	CUM400	27	35	94	5