


GIUNTI A RESINA COLATA

CAST RESIN JOINTS

GIUNTO LINEARE “D”


LINEAR JOINT

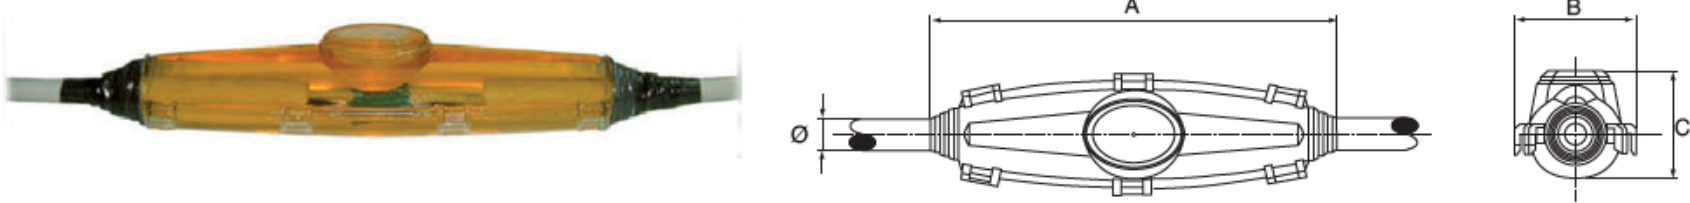

codice IW <i>IW code</i>	dimensioni d'ingombro (mm) <i>overall dimensions (mm)</i>			sezione cavi (mm ²) <i>cable section (mm²)</i>						conf <i>pack</i>
	A	B	C	Ø min/max	1X Princ.	2X Princ.	3X Princ.	4X Princ.	5X Princ.	
JRD-15	150	39	34	7-15	1,5-35	1,5-6	1,5-4	1,5-6	1,5-2,5	1
JRD-25	173	58	49	7-25	1,5-150	1,5-25	1,5-16	1,5-16	1,5-10	1
JRD-31	211	71	60	10-31	6-240	1,5-50	1,5-35	1,5-35 + 1 x 25	1,5-25	1
JRD-29	264	59	53	15-29	35-185	4-35	2,5-35	2,5-25	1,5-16	1
JRD-39	360	77	68	20-39	70-400	10-50	10-70	10-50 + 1 x 25	6-50	1

GIUNTO DERIVATO “Y”


Y” DERIVED JOINT

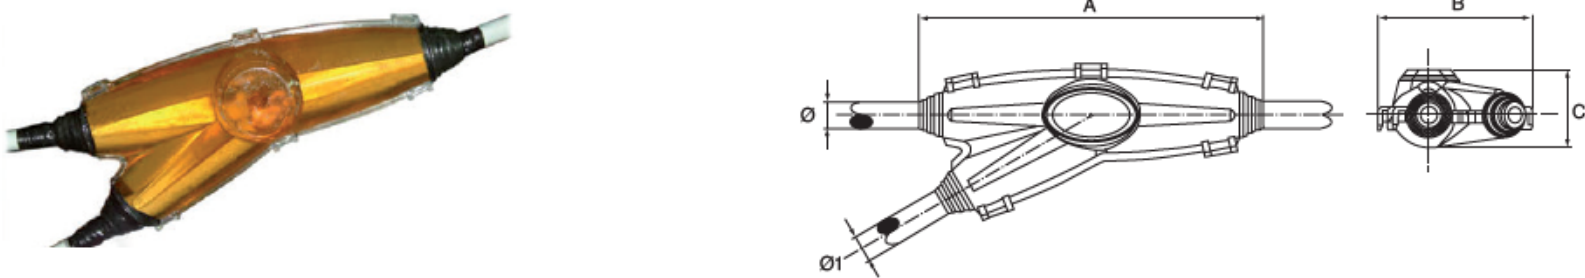

dimensioni d'ingombro (mm) <i>overall dimensions (mm)</i>				sezione cavi (mm²) <i>cable section (mm²)</i>												conf <i>pack</i>
				Ø	Ø 1	1X		2X		3X		4X		5X		
codice IW <i>IW code</i>	A	B	C	min/ max	min/ max	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	
JRY-15	150	68	33	7-15	7-15	1,5-35	1,5-35	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	
JRY-20	183	81	44	7-15	7-15	1,5-50	1,5-50	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-2,5	1,5-2,5	
JRY-25	240	103	57	10-25	10-25	6-150	6-150	1,5-25	1,5-25	1,5-16	1,5-16	1,5-25	1,5-16	1,5-10	1,5-10	
JRY-30	310	132	78	20-42	12-30	70-400	16-185	10-50	1,5-50	10-95	1,5-35	6-70 + 1,5 x 35	1,5-35 + 1 x 25	6-50 + 1 x 25	1,5-16	

GIUNTO DERIVATO “T”

“T” DERIVED JOINT

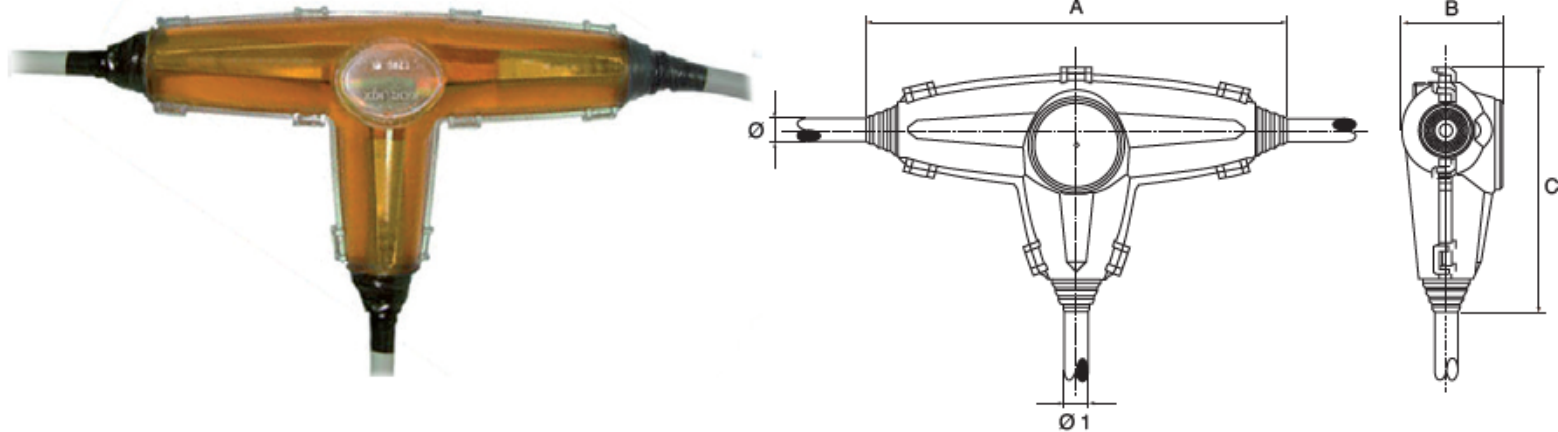

codice IW <i>IW code</i>	dimensioni d'ingombro (mm) <i>overall dimensions (mm)</i>			sezione cavi (mm²) <i>cable section (mm²)</i>												conf <i>pack</i>
	A	B	C	Ø	Ø 1	1X		2X		3X		4X		5X		
				min/ max	min/ max	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	Princ.	Deriv.	
JRT-16	183	45	107	6-16	6- 16	1,5-50	1,5-50	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-2,5	1,5-2,5	
JRT-25	246	56	143	10-25	10-25	6-150	6-150	1,5-25	1,5-25	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-10	1,5-10	

Aggiungere - P per avere il giunto con resina poliuretanica oppure -R per avere il giunto con resina riaccessibile - I dati contenuti nella tabella si riferiscono a cavi estrusi FG7 (Ø) R 0,6/1kV.
Add - P for receving the joint with polyuretanic resin or add -R for receving the joint with riacesible resin - The data included in the table refer to extrused cable type FG7 (Ø) R 0,6/1kV.