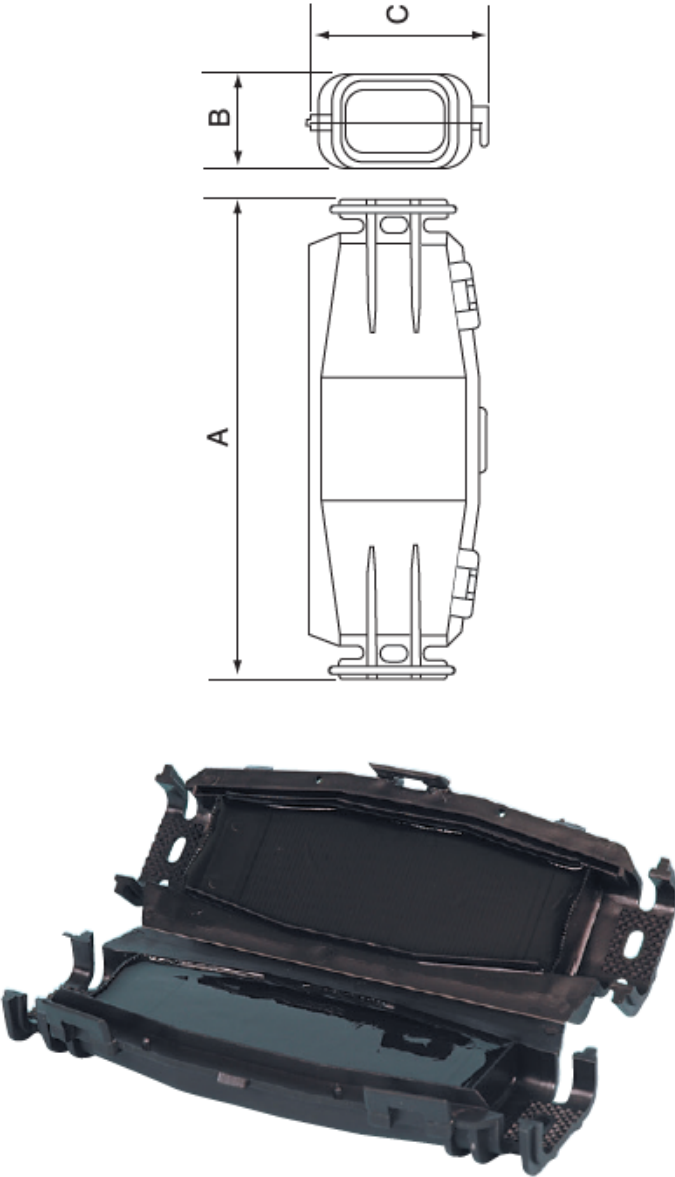


Temperatura di esercizio: da -20°C a + 90°C - Alto potere di isolamento - Per tensioni 0,6 / 1kV - doppio grado di isolamento (Classe II) - Grado di protezione IP68 – Materiali utilizzati: polipropilene e resine – Utilizzati per giunzioni su cavi estrusi unipolari e multipolari per posa interrata, sommersa, aerea, anche se esposta ad agenti atmosferici o raggi U.V. - I giunti in gel servono a contenere e isolare le giunzioni o collegamenti elettrici preservandoli dall'acqua, umidità o agenti atmosferici dando la possibilità della riaccessibilità alla giunzione stessa per ampliamenti o modifiche

Operating temperature: from -20°C to + 90°C - High insulation power - For voltages 0.6 / 1kV - double degree of insulation (Class II) - IP68 protection degree – Materials used: polypropylene and resins – Used for joints on single-core and multi-core extruded cables for underground, submerged and aerial installation, even if exposed to atmospheric agents or UV rays. - The gel joints serve to contain and isolate the joints or electrical connections, preserving them from water, humidity or atmospheric agents, giving the possibility of re-accessibility to the joint itself for expansions or modifications

GIUNTI IN GEL AD ALTA TENUTA STAGNA

RESIN JOINT WITH HIGH PROTECTION DEGREE

	codice IW <i>IW code</i>	giunzioni diritte <i>straight joints</i>	passante <i>pass-by</i>	derivato <i>derived</i>	A <i>(mm)</i>	B <i>(mm)</i>	C <i>(mm)</i>	peso (g) <i>weight (g)</i>	conf <i>pack</i>
	SICGEL-15	1x1,5 – 1x25	1x4 – 1x25	1x1,5 – 1x10	70	24	42	70	5
	SICGEL-30	1x1,5 – 1x50	1x1,5 – 1x50	1x35 – 2x6	100	30	49	98	5
	SICGEL-50	1x10 – 1x120	1x10 – 1x70	1x35	165	36	58	185	3
		2x6 – 2x16	2x1,5 – 2x10	1x6	165	36	58	185	
		3x1,5 – 3x5	3x1,5 – 3x10	??	165	36	58	185	
		4x1,5 – 4x6	4x1,5 – 4x6	??	165	36	58	185	
	SICGEL-100	1x35 – 1x185	1x25 – 1x150	1x70	220	50	90	352	1
		2x16 – 2x50	2x10 – 2x35	2x25	220	50	90	352	
		3x4 – 3x16	3x4 – 3x16	3x16	220	50	90	352	
		4x6 – 4x25	4x6 – 4x16	4x10	220	50	90	352	