GIUNTI PARALLELI

Caratteristiche generali:

- I giunti della serie MP sono studiati per la giunzione in parallelo di cavi BT
- Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico
- ricotti e protetti mediante stagnatura elettrolitica
- il processo di ricottura permette una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del giunto in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura
- Ingresso facilitato,
- Conformi alle norme:
  DIN 46341/T1

Parallel splices

General characteristics:

- *The DM series joints are designed for parallel joining LV cables*
- *They are made from copper tube*
- *annealed and protected by tin-platted*
- *the annealing process allows easier compression and guarantees the use of the joint in the presence of mechanical stresses of various kinds*
- *Easy entry,*
- *Conform to standards:*
  DIN 46341/T1

Foto del prodotto / *Product image*

Disegno / *Drawing*
(dimensioni in mm) / *(dimensions in mm)*

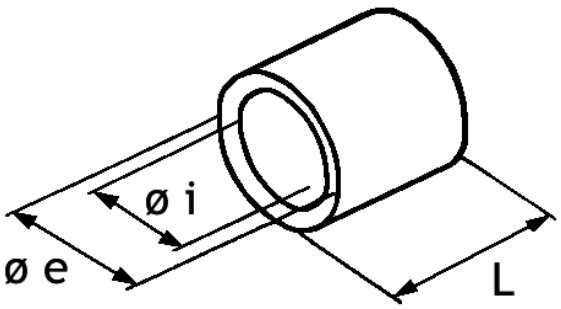

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2022

Last updated: 30th May 2022

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153

Codici per l'ordinazione: ***Ordering codes:***

sez. (mmq)	Codice *code*	Ø i *(mm)*	Ø e *(mm)*	L (mm)	Conf *Pack*
1,5	MP1.5	1,6	3,2	7	100
2,5	MP2.5	2,3	3,9	7	100
4-6	MP6	3,6	5,6	7	100
10	MP10	4,5	6,7	10	100
16	MP16	5,8	8,2	11	100
25	MP25	7,5	10,5	14	50
35	MP35	9	12,2	16	50
50	MP50	11	14,6	16	50
70	MP70	13,1	17	19	50
95	MP95	14,5	19	20	25
120	MP120	16,2	21	20	25
150	MP150	18	23	20	25
185	MP185	20,6	26	28	10
240	MP240	23	28	31	10