



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI SERIE PER ALTE CORRENTI

Caratteristiche generali:

- Interruttori magnetotermici modulari;
- Potere di interruzione: 15kA (C125A, D100A);
- Potere di interruzione: 20kA (C80A, C100A, D80A);
- Correnti nominali: da 80A a 125A;
- Tensione nominale: 230V / 400V AC;
- Curve di intervento: C e D;
- Norme di riferimento: IEC 60947-2;
- Sez. cavi collegamento: 2,5 - 50 mm²;
- Coppia di serraggio: max 3 Nm;

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS SERIES FOR HIGH CURRENTS

General characteristics:

- *Miniature circuit breakers (MCB);*
- *Breaking capacity: 15kA (C125A, D100A);*
- *Breaking capacity: 20kA (C80A, C100A, D80A);*
- *Rated currents: from 80A to 125A;*
- *Rated voltage: 230V / 400V AC;*
- *Tripping characteristics: C and D;*
- *Reference standards: IEC 60947-2;*
- *Cable cross section: 2,5 - 50 mm²;*
- *Torque force: max 3 Nm;*

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2020

Last updated: 30th April 2020



Versione unipolare

Single pole version

Codice Code	In (A)	Curva di intervento Characteristic curve	Peso (Kg) Weight (Kg)	Conf. pack.
2131731	80	C	0,231	1
2131732	100	C	0,231	1
2131733	125	C	0,231	1
2151731	80	D	0,231	1
2151732	100	D	0,231	1

Versione bipolare

Two poles version

Codice Code	In (A)	Curva di intervento Characteristic curve	Peso (Kg) Weight (Kg)	Conf. pack.
2133731	80	C	0,466	1
2133732	100	C	0,466	1
2133733	125	C	0,466	1
2153731	80	D	0,466	1
2153732	100	D	0,466	1

Versione tripolare

Three poles version

Codice Code	In (A)	Curva di intervento Characteristic curve	Peso (Kg) Weight (Kg)	Conf. pack.
2135731	80	C	0,696	1
2135732	100	C	0,696	1
2135733	125	C	0,696	1
2155731	80	D	0,696	1
2155732	100	D	0,696	1


Versione tripolare + neutro

Three poles + neutral version


Codice Code	In (A)	Curva di intervento Characteristic curve	Peso (Kg) Weight (Kg)	Conf. pack.
2136731	80	C	0,860	1
2136732	100	C	0,860	1
2136733	125	C	0,860	1
2156731	80	D	0,860	1
2156732	100	D	0,860	1




Disegno (dimensioni in mm):

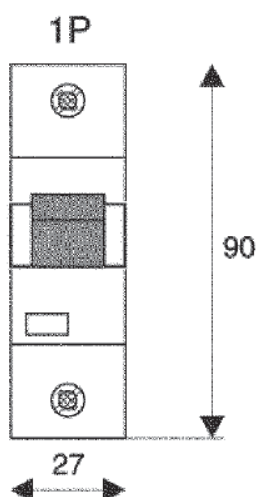

Drawing (dimensions in mm):

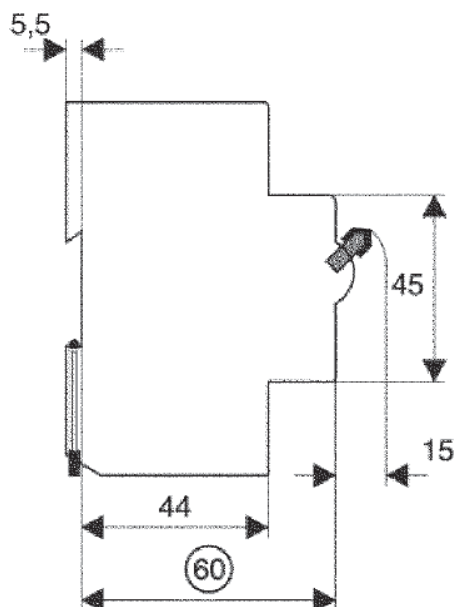

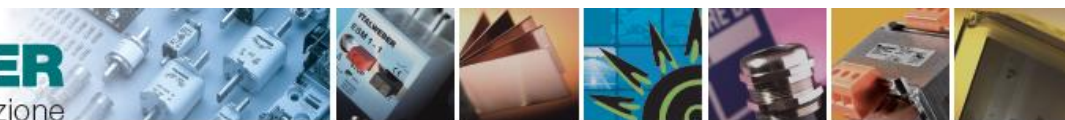

Accessori:

Accessories:

Codice Code	descrizione description	N° mod. DIN N° DIN mod.	Conf. pack.
2159121	Contatto ausiliario 1NC+1NA / Valori nominali: 6A 250V <i>Auxiliary contact 1NC+1NO / Rated values: 6A 250V</i>	0,5	1
2159321	Bobina di sgancio a lancio di corrente (110-415V AC) <i>Shunt trip release (110-415V AC)</i>	1,5	1



Curve caratteristiche tempo-corrente:

Time-current characteristic curves:

