

Per cavi in alluminio o rame isolati. Perforazione dell'isolante sul cavo passante e sul cavo derivato. La derivazione può avvenire indifferentemente a destra e a sinistra, senza capovolgere il morsetto. Utilizzabile per interno e per esterno, su conduttori in tensione. La lama di contatto è in rame stagnato.

For aluminum or copper insulated cables. perforation of the insulation on the main cable and on the tap cable. the branch can be made either on the right or on the left, without overturning the terminal. can be used for indoors and outdoors, on live conductors. the contact blade is made of tinned copper..




Morsetti di derivazione
Junction terminals

MORSETTI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTI PER CAVI ISOLATI BT							
JUNCTION TERMINALS WITH PERFORATION OF INSULATORS FOR LV INSULATED CABLES							
codice IW <i>IW code</i>	principale (mm²) <i>main (mm²)</i>	derivato (mm²) <i>tap (mm²)</i>	Imax (A)	vite <i>screw</i>		coppia serraggio <i>tightening torque (Nm)</i>	conf. <i>pack</i>
				N° x type	H (mm)		
TTD041FJ2T	6 - 35	1,5 - 6	63	1 x M8	13	9	12
TTD051F	16 - 95	1,5 - 6	63	1 x M8	13	9	12
TTD081F	70 - 240	1,5 - 6	63	1 x M8	13	9	12
TTD101F	6 - 54	(2,5) 6 - 35	200	1 x M8	13	9	12
TTD101-2F	6 - 25	(2,5) 6 - 16	115	1 x M8	13	14	12
TTD151AFJ2TA	16 - 95	(2,5) 6 - 35	200	1 x M8	13	14	12
TTD301F	25 - 95	25 - 95	377	2 x M8	13	14	8
TTD201-2F	25 - 70	16 - 70	310	1 x M8	13	18	12
TTD211F	35 - 95	16 - 70	310	1 x M8	13	18	12
TTD231F	25 - 95	10 - 50	242	1 x M8	13	14	12
TTD241F	50 - 150	(2,5) 6 - 35	200	1 x M8	13	14	12
TTD271F	35 - 120	35 - 120	437	1 x M8	13	18	8
TTD341F	50 - 150	(25) 6 - 35	200	2 x M8	13	9	4
TTD351F	50 - 150	35 - 95	377	2 x M8	13	14	4
TTD251F	50 - 150	35 - 95	377	1 x M8	13	18	12
TTD281F	50 - 150	(2,5) 6 - 35	200	1 x M8	13	14	12
TTD291F	70 - 240	(2,5) 6 - 35	200	1 x M8	13	14	12
TTD401F	50 - 185	50 - 150	504	2 x M8	13	18	4
TTD431F	70 - 240	16 - 95	377	2 x M10	17	20	4
TTD451F	95 - 240	50 - 240	530	2 x M10	17	25	4

Tenuta dielettrica in acqua >6kV per minuto.
Le sezioni sono riferire per cavo a singolo isolamento.

Dielectric strength in water >6kV per minute.
The sections refer to single insulation cable..

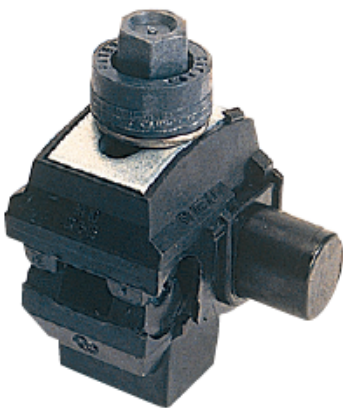

MORSETTI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI ISOLATI BT AUTOPORTANTI						
JUNCTION TERMINALS WITH PERFORATION OF INSULATORS FOR SELF-SUPPORTING LV CABLES						
codice IW <i>IW code</i>	principale (mm²) <i>main (mm²)</i>	derivato (mm²) <i>tap (mm²)</i>	vite <i>screw</i>		coppia serraggio <i>Tightening torque (Nm)</i>	conf. <i>pack</i>
			N° x type	H (mm)		
TTD1033XFJ	6 - 25	6 - 16	1 x M8	13	14	20
TTD1633XFJ	16 - 70	6 - 35 (54,6 ALD)	1 x M8	13	14	20

Tenuta dielettrica in acqua >4kV per 15 minuti.

Dielectric strength in water >4kV for 15 minutes.