



FUSIBILI NH PER BATTERIE

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: fusibili a coltello per la protezione di batterie;
- Dimensioni: NH-1, NH-2, NH-3;
- Conformi alle norme: IEC 60269;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 40A a 630A;
- Tensione nominale: 700V DC;
- Potere di interruzione: 30kA;
- Confezione minima: 3 pezzi;

NH FUSES FOR BATTERIES

General characteristics:

- Product type: blade type fuses for battery protection;
- Dimensions: NH-1, NH-2, NH-3;
- Conform to standards: IEC 60269;
- Steatite body;
- Silver contacts;
- Rated current: from 40A to 630A;
- Rated voltage: 700V DC;
- Breaking capacity: 30kA;
- Minimum packaging: 3 pieces;

Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

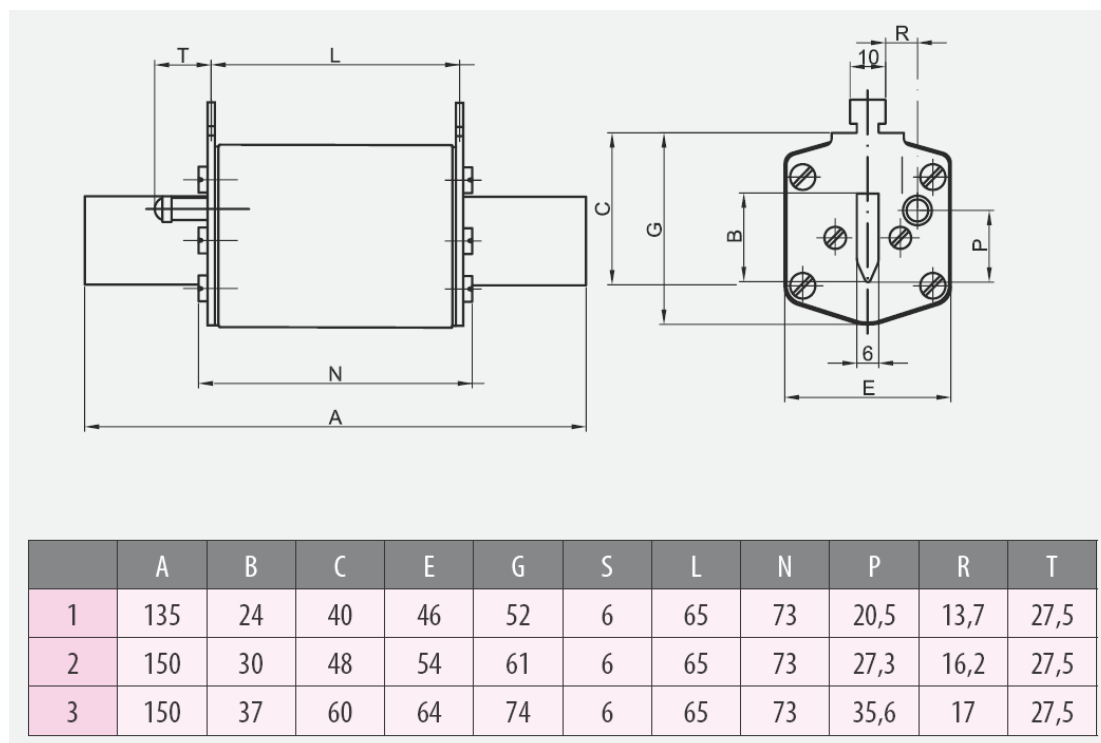

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio 2014

Last update: 17th February 2014



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Grandezza Size	Codice tipo standard Code type standard	Codice tipo con percussore Code type with striker	In (A)	Conf Pack
NH-1	1687040	1687040P	40	3
	1687050	1687050P	50	3
	1687063	1687063P	63	3
	1687080	1687080P	80	3
	1687100	1687100P	100	3
	1687125	1687125P	125	3
	1687160	1687160P	160	3
	1687200	1687200P	200	3
NH-2	1687250	1687250P	250	3
	1688250	1688250P	250	3
	1688315	1688315P	315	3
	1688350	1688350P	350	3
NH-3	1688400	1688400P	400	3
	1689350	1689350P	350	3
	1689400	1689400P	400	3
	1689500	1689500P	500	3
	1689630	1689630P	630	3



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

