



FUSIBILI A COLTELLO NH EXTRARAPIDI

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie NH;
- Serie: ACR;
- Tensione nominale: 1200V AC;
- Dimensioni: NH-1XL, NH-2XL, NH-3L;
- Caratteristica d'intervento: aR;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43620;
- Corpo in steatite;
- Contatti in argento;
- Corrente nominale: da 80A a 630A;
- Potere di interruzione: 200kA;
- Esecuz. con indicatore visivo di fusione;

HIGH SPEED BLADE TYPE NH FUSES

General characteristics:

- *Product type: blade type NH fuses;*
- *Series: ACR;*
- *Rated voltage: 1200V AC;*
- *Dimension: NH-1XL, NH-2XL, NH-3L;*
- *Time-current characteristic: aR;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4, DIN 43620;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 80A to 630A;*
- *Breaking capacity: 200kA;*
- *Fuses with upper fusion indicator;*

Foto dei prodotti / Products images



Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2024


Last updated: 1st October 2024



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:


grandezza size	con indicatore visivo with visual indicator	In (A)	Vn (V)	caratteristica characteristic	conf. pack.
NH-1XL	1545080M	80	1200	aR	3
	1545100M	100	1200	aR	3
	1545125M	125	1200	aR	3
	1545160M	160	1200	aR	3
	1545200M	200	1200	aR	3
	1545250M	250	1200	aR	3
NH-2XL	1546315M	315	1200	aR	3
	1546350M	350	1200	aR	3
	1546400M	400	1200	aR	3
NH-3L	1547500M	500	1200	aR	3
	1547630M	630	1200	aR	3

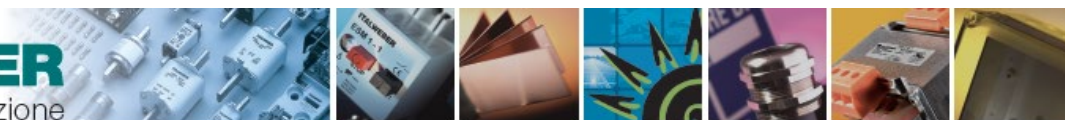

Disegno (dimensioni in mm):


Drawing (dimensions in mm):

Fusibili NH-0 - Fuses NH-0

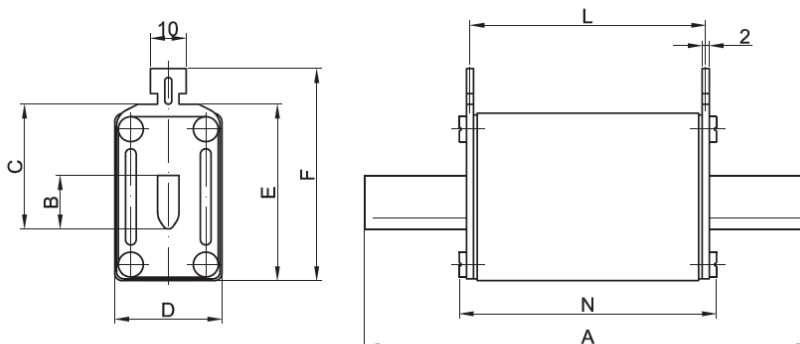

size	A	B	C	D	E	F	L	N
0	125	15	35	30	50	59,5	66	72


Fusibili NH-1, NH-2, NH-3 - Fuses NH-1, NH-2, NH-3

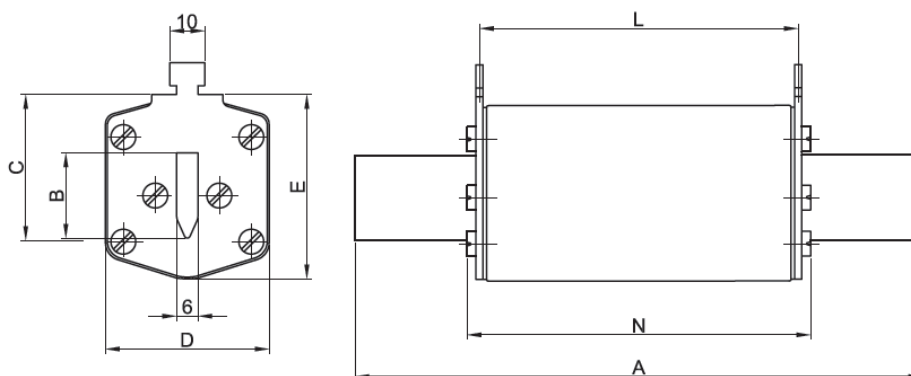

size	A	B	C	D	E	L	N
1	194	20 / 24 *	40	46	61,5	124	132
2	209	26 / 30 *	48	54	71	124	132
3	209	32 / 37 *	60	64	82	124	132

* L'altezza del coltello dipende dalla corrente nominale


* The height of the knife depends on current rating

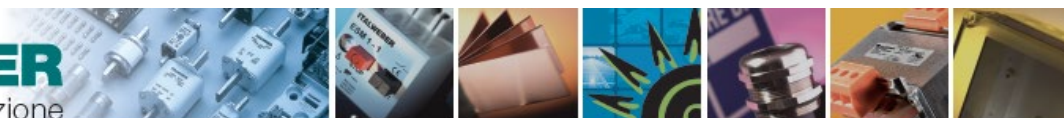

Altre caratteristiche

Other characteristics


grandezza size	I_n (A)	V_n (V)	I_k (kA)	P_w (W)	I^2t di prearco (A ² s) prearcing I^2t (A ² s)	I^2t totale (A ² s) total I^2t (A ² s)
NH-1XL	80	1200	200	35	1.600	8.000
	100	1200	200	46	2.500	12.500
	125	1200	200	55	4.200	20.000
	160	1200	200	67	7.000	32.000
	200	1200	200	84	11.000	50.000
	250	1200	200	104	17.000	80.000
NH-2XL	315	1200	200	125	25.000	120.000
	350	1200	200	141	32.000	160.000
	400	1200	200	159	42.000	200.000
NH-3L	500	1200	200	185	77.000	320.000
	630	1200	200	198	110.000	500.000

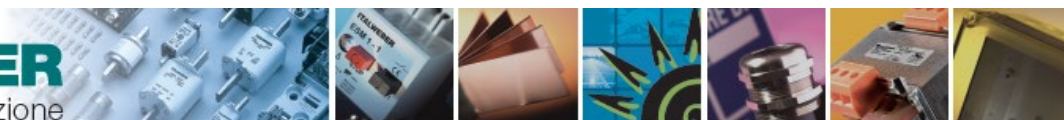

Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

Grandezza / Size: NH-1XL / NH-2XL / NH-3L

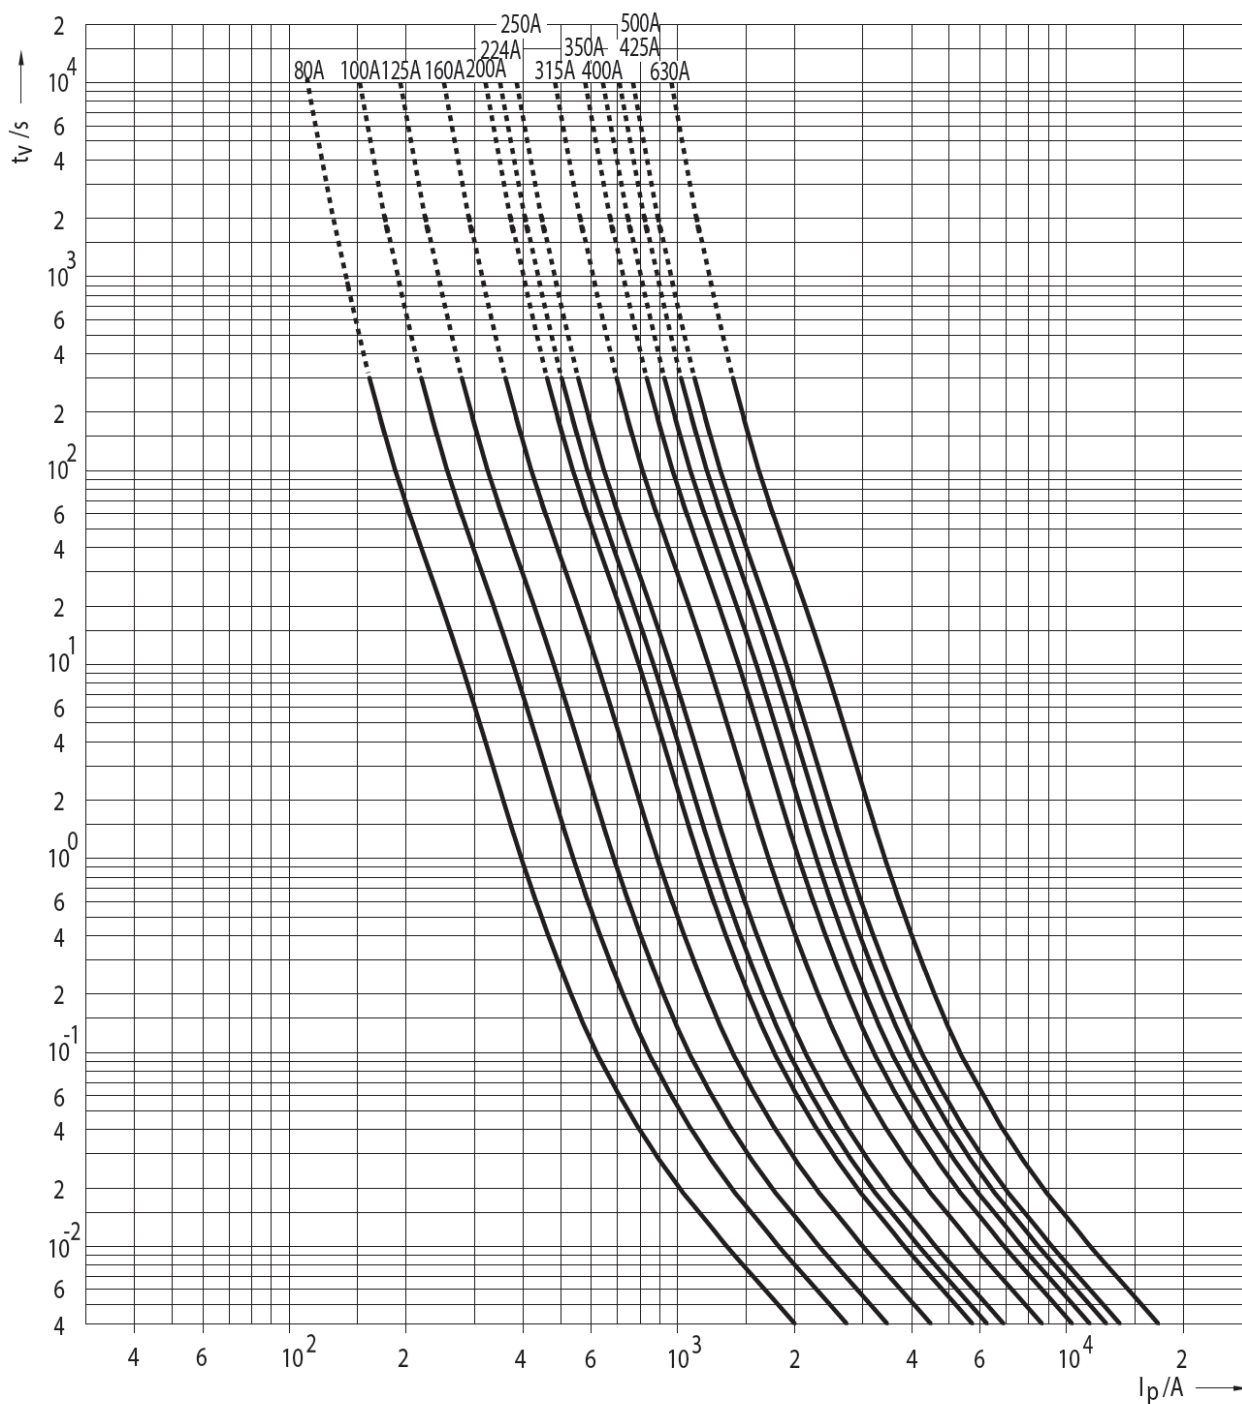

ITALWEBER S.p.A
Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - Italy
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.I.A.A. Milano N. 565572
Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

