



FUSIBILI A COLTELLO NH gG

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie NH;
- Tensione nominale: 500V AC;
- Dimensioni: NH-4a;
- Caratteristica d'intervento: gG;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 500A a 1600A;
- Potere di interruzione: 120kA;
- Confezione minima: 1 pezzo;

BLADE TYPE NH gG FUSES

General characteristics:

- *Product type: blade type NH fuses;*
- *Rated voltage: 500V AC;*
- *Dimensions: NH-4a;*
- *Time-current characteristic: gG;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated copper contacts;*
- *Rated current: from 500A to 1600A;*
- *Breaking capacity: 120kA;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto dei prodotti / Products image



Pagine totali del documento: 6

Document total pages: 6

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020

Last updated: 19th October 2020



Codici e caratteristiche principali:



Codes and basic characteristics:

Grandezza Size	Codice Code	In (A)	Vn (V)	Conf. Pack.
NH-4a	1542500	500	500	1
	1542630	630	500	1
	1542800	800	500	1
	1542900	900	500	1
	1542910	1000	500	1
	1542920	1250	500	1
	1542930	1600	500	1




Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):

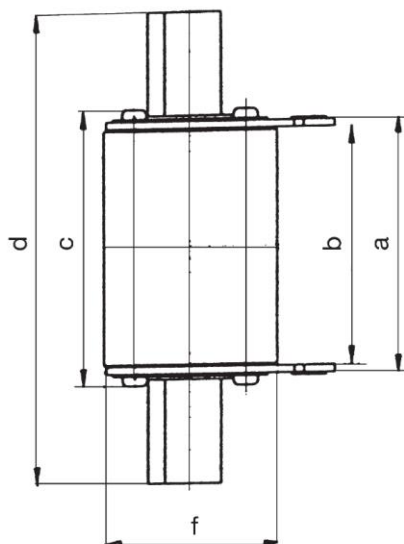

Tipo / Type	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
NH4a	90	82	96	200	98	110	122	50	6	85

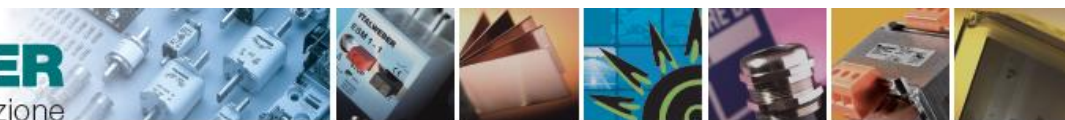

Altre caratteristiche


Other characteristics


In (A)	I _{2t} prearco (A ² s) <i>Prearc I_{2t} (A²s)</i>	I _{2t} totale (A ² s) <i>Total I_{2t} (A²s)</i>	Potenza dissipata (W) <i>Power dissipation (W)</i>
500	145.000	3.446.000	35,1
630	1.970.000	10.039.000	40,2
800	3.913.000	19.861.000	49,9
900	5.700.000	27.020.000	64
1000	7.109.000	36.079.000	76
1250	14.065.000	71.376.000	89
1600	26.863.000	101.384.000	105



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

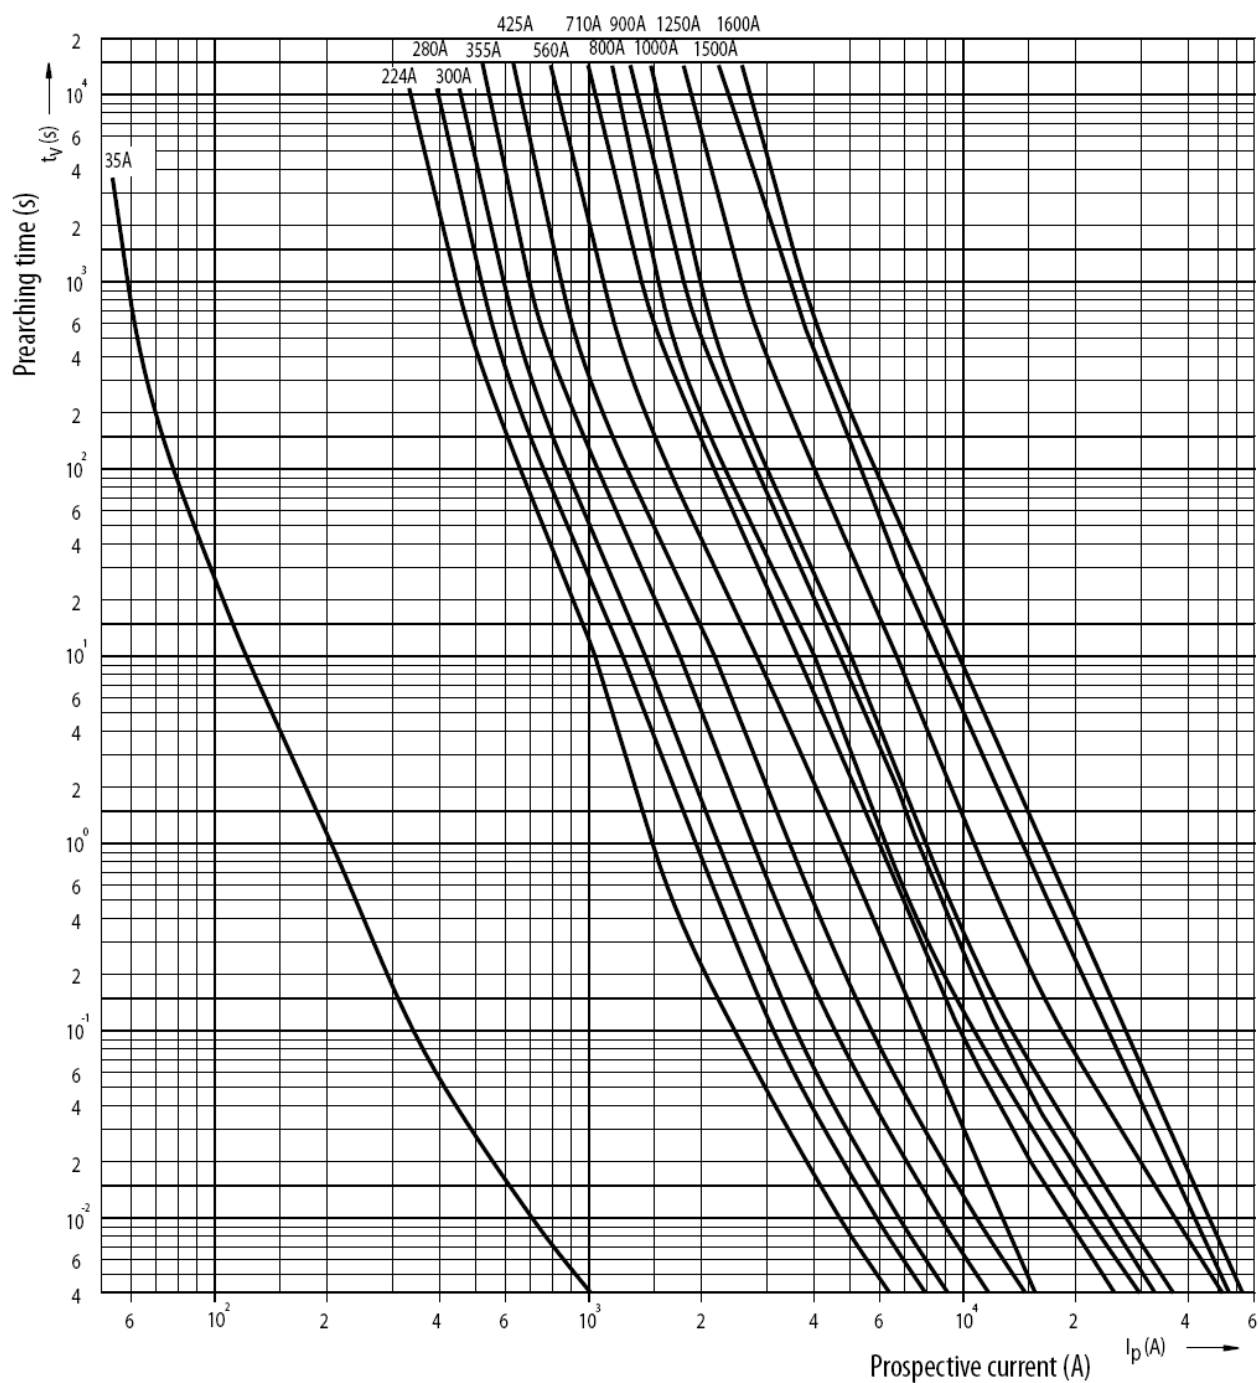

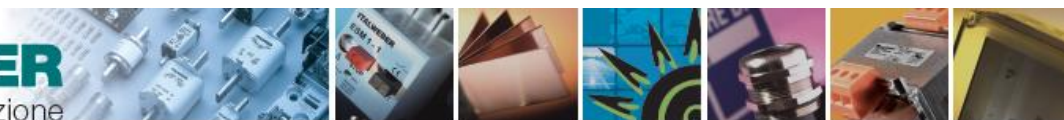

Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics:

