



FUSIBILI A COLTELLO NH gG

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili a coltello serie NH;
- Tensione nominale: 690V AC;
- Dimensioni: NH-4a;
- Caratteristica d'intervento: gG;
- Conformi alle norme: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 630A a 1250A;
- Potere di interruzione: 100kA;
- Confezione minima: 1 pezzo;

BLADE TYPE NH gG FUSES

General characteristics:

- *Product type: blade type NH fuses;*
- *Rated voltage: 690V AC;*
- *Dimensions: NH-4a;*
- *Time-current characteristic: gG;*
- *Conform to: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated copper contacts;*
- *Rated current: from 630A to 1250A;*
- *Breaking capacity: 100kA;*
- *Minimum packaging: 1 piece;*

Foto dei prodotti / Products image



Pagine totali del documento: 6

Document total pages: 6

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last updated: 2 January 2013




Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:


Grandezza Size	Tipo standard Standard type	Tipo con percussore Type with striker	In (A)	Vn (V)	Conf. Pack.
NH-4a	1542630P	1574630S	630	690	1
	1542700P	---	700	690	1
	1542800P	1574800S	800	690	1
	1542900P	---	900	690	1
	1542910P	1574910S	1000	690	1
	1542920P	1574920S	1250	690	1




Disegno tipo standard (dim. in mm):

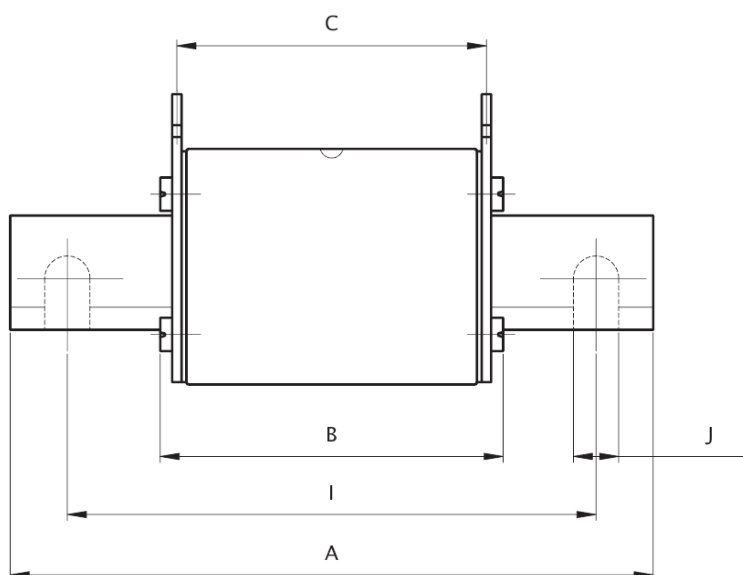

Standard type drawing (dim. in mm):


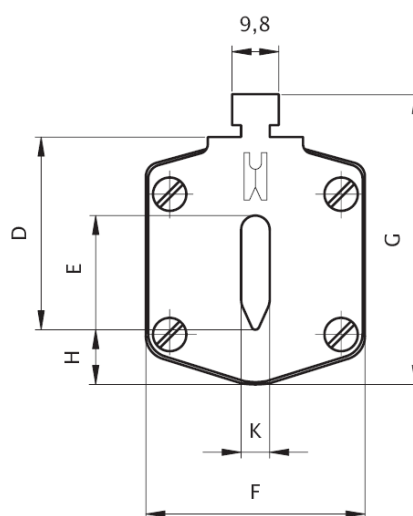


Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K
NH4a	200	99	87	85	50	95	121	27	6

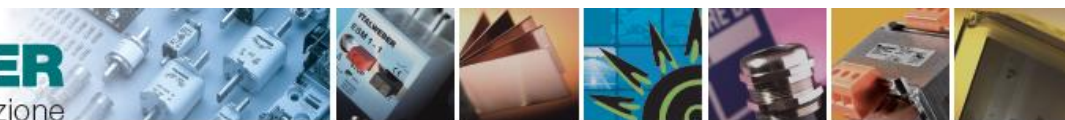

Disegno percussore (dim. in mm):

Striker drawing (dim. in mm):

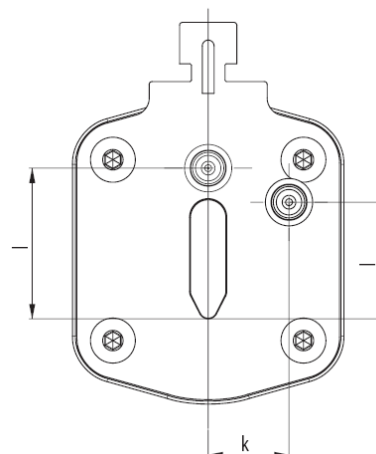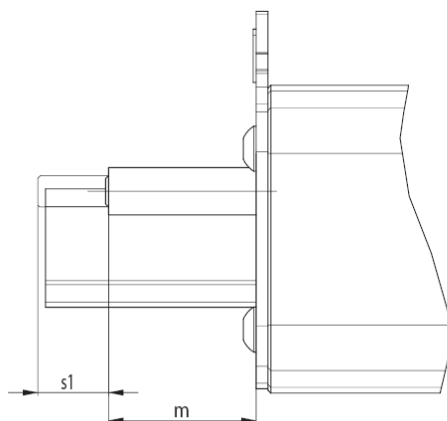



Tipo / Type	K	L	M	S1
NH4a	24	49	25	12



Curve caratteristiche tempo / corrente

Time / current characteristic curves

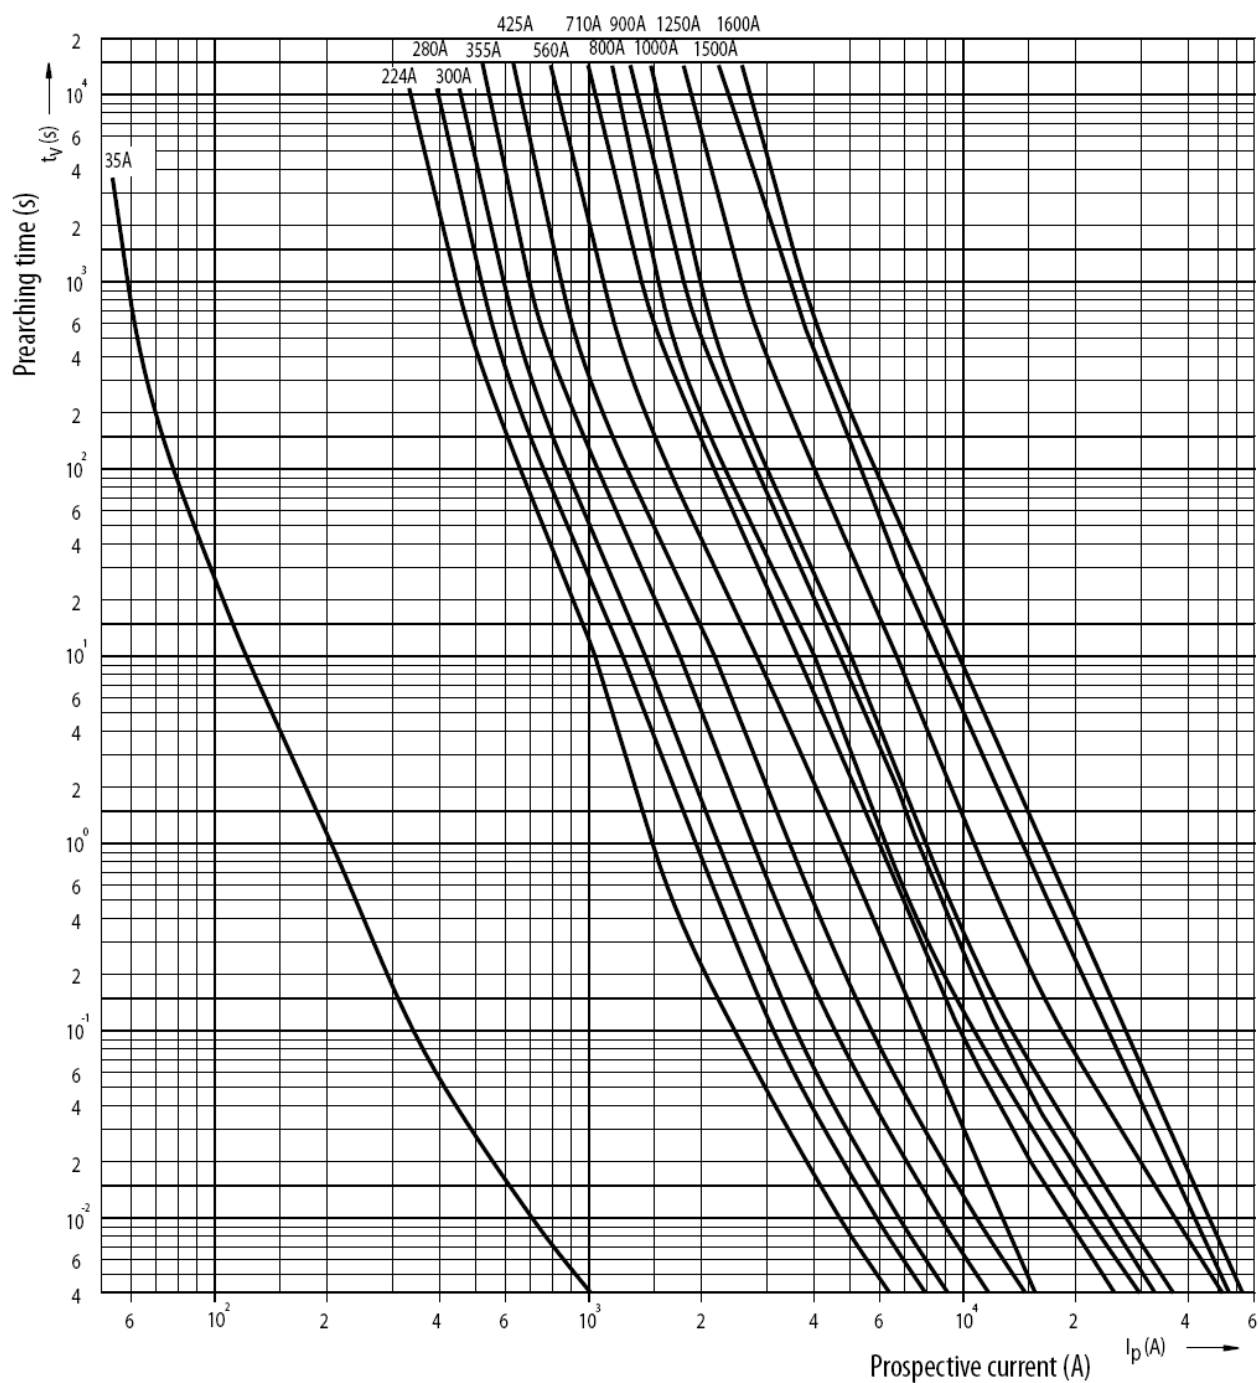

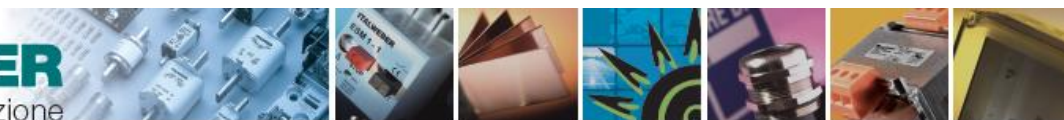

Caratteristiche di limitazione:

Cut off characteristics :

