

PORTAFUSIBILI CODICE 0900152

Caratteristiche generali:


- Portafusibile volante per fusibili 5x20 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Corpo in polycarbonato (PC);
- Unione a baionetta interbloccato;
- Contatti: ottone (con capicorda);
- Corrente nominale: 10A;
- Tensione nominale: 250V AC / 48V DC;
- Lunghezza cavi: 220 mm;
- Sezione cavi: 18 AWG;
- Fissaggio filo: con molla di pressione;
- Categoria: PC1;
- Confezione minima: 100 pezzi;

CODE 0900152 FUSEHOLDERS

General characteristics:

- *In-line fuseholder for 5x20 mm fuses;*
- *Conform to standards: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;*
- *Body in polycarbonate (PC) material;*
- *Interlocked bayonet connection;*
- *Contacts: brass (with cable terminals);*
- *Rated current: 10A;*
- *Rated voltage: 250V AC / 48V DC;*
- *Cable length: 220 mm;*
- *Cable section: 18 AWG;*
- *Wire connection: with pressure spring;*
- *Category: PC1;*
- *Minimum packaging: 100 pieces;*

Foto e disegno (dimensioni in mm) / *Product image and drawing (dimensions in mm)*

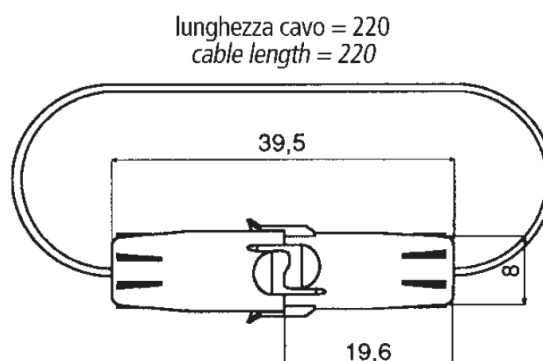

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2022

Last updated: 17th June 2022