



PORTAFUSIBILI CODICE 0900185

Caratteristiche generali:

- Portafusibile volante per fusibili 6,3x32 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Corpo in materiale termoplastico;
- Contatti: ottone nichelato;
- Unione a vite;
- Corrente nominale: 10A;
- Tensione nominale: 250V;
- Grado di protezione: IP66;
- Categoria: PC1;
- Temperatura operativa: -20°C / +70°C;
- Confezione minima: 100 pezzi;

CODE 0900185 FUSEHOLDERS

General characteristics:

- In-line fuseholders for 6,3x32 mm fuses;
- Conform to standards: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Thermoplastic material body;
- Contacts: nickel plated brass;
- Connection: screw type;
- Rated current: 10A;
- Rated voltage: 250V;
- Protection degree: IP66;
- Category: PC1;
- Operating temperature: -20°C / +70°C;
- Minimum packaging: 100 pieces;

Immagine prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2


Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2017

Last updated: 14th April 2017



Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm) :

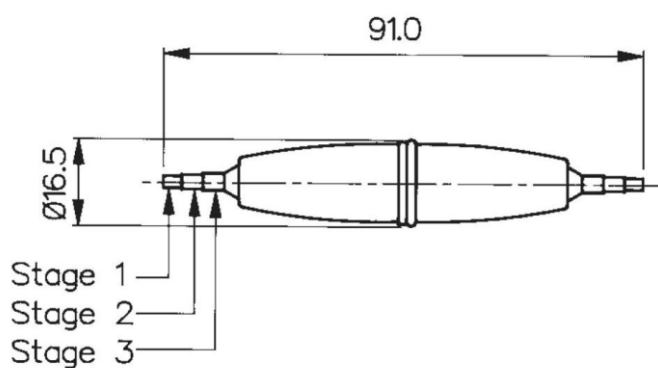

Caratteristiche tecniche:

- Cavi ammessi: max 1 mm²;
- Diametro cavi: max 2,6 mm;
 - Stage 1: da 1 mm a 1,4 mm
 - Stage 2: da 1,5 mm a 1,9 mm
 - Stage 3: da 2 mm a 2,6 mm
- Terminali a vite;
- Forza di serraggio: 0,22 Nm;

Technical characteristics:

- Cable acceptance: max 1 mm²;
- Cable diameter: max 2,6 mm;
 - Stage 1: from 1 mm to 1,4 mm
 - Stage 2: from 1,5 mm to 1,9 mm
 - Stage 3: from 2 mm to 2,6 mm
- Termination: screw terminals;
- Tightening force: 0,22 Nm;