



PORTAFUSIBILI SERIE BCC

Caratteristiche generali:


- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici classe CC;
- Famiglie: standard (BCC) / con indicatore di fusione (SBCC);
- Dimensioni fusibile: 10,3x38 mm;
- Conformi alle norme: UL 248-4;
- Tensione nominale: 600V AC;
- SCCR: 200kA;
- Fissaggio su guida DIN;
- Grado di protezione: IP20;
- Temp. massima di utilizzo: 75°C

BCC SERIES FUSEHOLDERS

General characteristics:

- Product type: fuseholders for class CC cylindrical fuses;
- Groups: standard (BCC) / with visual fusion indicator (SBCC);
- Fuse dimensions: 10,3x38 mm;
- Conform to standards: UL 248-4;
- Rated voltage: 600V AC;
- SCCR: 200kA
- Fixing on DIN rail;
- Degree of protection: IP20;
- Max operating temperature: 75°C;

Foto del prodotto / Product image

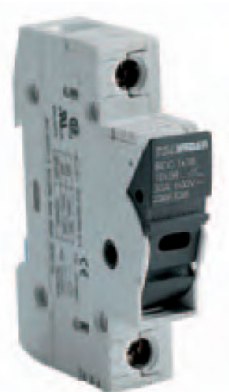

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2024

Last update: 23rd September 2024



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice IW <i>IW code</i>	Tipo <i>type</i>	n. poli <i>poles</i>	n.moduli DIN <i>DIN modules</i>	indicatore luminoso LED <i>LED indicator light</i>	I_n	Omologaz. <i>Approvals</i>	conf. <i>pack.</i>
2306138	BCC 1x38	1P	1	-	30A	UL / CSA	12
2306238	BCC 2x38	2P	2	-	30A	UL / CSA	6
2306338	BCC 3x38	3P	3	-	30A	UL / CSA	4
2307138	SBCC 1x38	1P	1	X	30A	UL / CSA	12
2307238	SBCC 2x38	2P	2	X	30A	UL / CSA	6
2307338	SBCC 3x38	3P	3	X	30A	UL / CSA	4

Altre caratteristiche:

- Operatività LED: da 110V a 600V AC/DC;

Other characteristics:

- LED operation: from 110V to 600V AC/DC;



PORTAFUSIBILI SERIE BCC


Cablaggio secondo norme UL / CSA:

- Solo cavi in rame secondo UL 486E 60°C / 75°C
- 1 cavo: AWG 18 - AWG 8, Classe B, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
- 1 cavo: AWG 6 - AWG 4, Classe C, serraggio: 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 18 - AWG 8, Classe B, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
- 2 cavi (di identica sezione): AWG 6, Classe C, serraggio: 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

BCC SERIES FUSEHOLDERS

Wiring according to UL / CSA Standards:

- *only Cu cables acc. to UL 486E 60°C / 75°C*
- *1 wire: AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*
- *1 wire: AWG 6 - AWG 4, Class C, Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.*
- *2 wires (of identical cross-section): AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*
- *2 wires (of identical cross-section): AWG 6, Class C, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.*



DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

