



**PORTAFUSIBILI NH
PER FUSIBILI FINO A 1000V DC / AC**

Caratteristiche generali:

- Ideali per l'utilizzo negli impianti fotovoltaici;
- Tipo prodotto: basi portafusibili per fusibili NH gG 800V AC, NH aM 1000V AC, serie gPV e serie per batterie;
- Dimensioni: NH-00, NH-0, NH-1, NH-2, NH-3;
- Tensione nominale: 1000V DC / AC;
- Base in metallo;
- Supporti in steatite;
- Conformi alle norme: IEC 60269-1, IEC 60269-6, DIN 43620;

**NH FUSEHOLDERS
FOR FUSES UP TO 1000V DC / AC**

General characteristics:

- *Ideal solution for use inside photovoltaic plants;*
- *Product type: fuseholders for NH gG 800V AC fuses, 1000V AC aM fuses, gPV fuses and battery fuses;*
- *Dimensions: NH-00, NH-0, NH-1, NH-2, NH-3 ;*
- *Rated voltage: 1000V DC / AC;*
- *Metal base;*
- *Steatite supports;*
- *Conform to standards: IEC 60269-1, IEC 60269-6, DIN 43620;*

Foto indicativa del prodotto / Product image



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2024

Last update: 2nd September 2024





Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

codice IW <i>IW code</i>	Tipo <i>type</i>	n. poli <i>poles</i>	Grandezza <i>size</i>	I_n	Fissaggio <i>Fixing</i>	conf. <i>pack.</i>
2540013P	PK00	1	NH-00	160A	A vite / By screw	3
2640014P	PK0	1	NH-0	160A	A vite / By screw	3
2540016P	PK1	1	NH-1	250A	A vite / By screw	3
2540017P	PK2	1	NH-2	400A	A vite / By screw	3
2540018P	PK3	1	NH-3	630A	A vite / By screw	1

DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

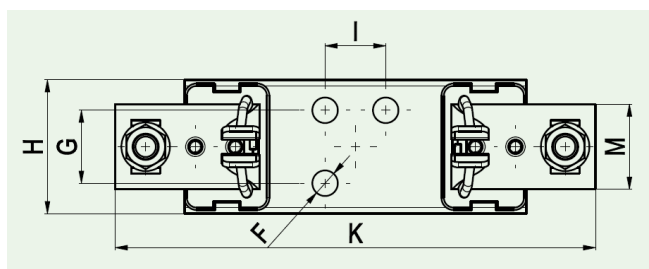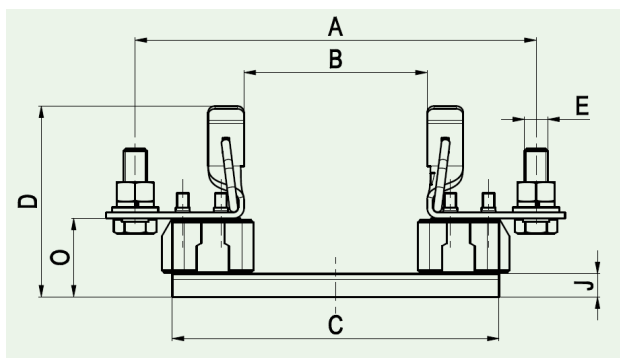

Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O
PK00	100	57	84	60	M8	7,5	-	31	25	4,5	120	20	24
PK0	150	74	130	60	M8	7,5	-	33	25	4,5	170	20	25
PK1	175	80	141	82	M10	10,5	30	55,5	25	10	200	35	35
PK2	200	80	166	87	M10	10,5	30	65	25	10	225	35	35
PK3	210	80	166	99	M12	10,5	30	65	25	10	240	35	35