

PRESSACAVI E GHIERE IN NYLON - PASSO METRICO

Caratteristiche generali:

- Pressacavi antistrappo in materiale plastico;
- Filettatura: Metrica;
- Tipo: EPN250;
- Materiale: PA6 (UL94-V0);
- Temperature di lavoro: -20°C / +90°C;
- Con inserto in neoprene;
- Grado di protezione: IP68 (5 bar);
- Dotati di dispositivo antivibrazione;
- Ghiere di bloccaggio per pressacavi passo metrico;

NYLON CABLE GLANDS AND LOCKING NUTS - METRIC THREAD

General characteristics:

- Cable glands made in thermoplastic material;
- Thread type: Metric;
- Type: EPN250;
- Material: PA (UL94-V0);
- Operating temperature: -20°C / +90°C;
- With insert in neoprene;
- Degree of protection: IP68 (5 bars);
- With built-in anti-vibration device;
- Locking nuts for cable glands with metric thread;

Foto del prodotto / Product image




Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 12 Gennaio 2015

Last update: 12th January 2015

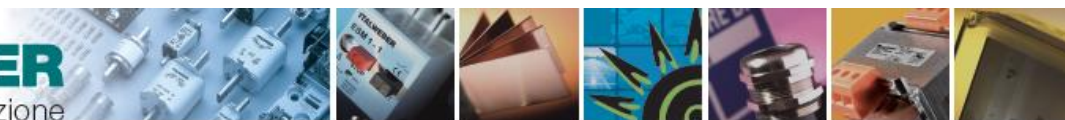

Pressacavi

Cable glands

Codice / Code RAL 7035	Codice / Code RAL 7001	Codice / Code RAL 9005	Filettatura Thread	Ø cavi Ø cables (mm)	Lungh. filetto Thread length (mm)	Chiave Spanner (mm)
1002101	1002111	1002121	M12	3 ÷ 6,5	8	15
1002102	1002112	1002122	M16	4,5 ÷ 10	8	19
1002103	1002113	1002123	M20	6 ÷ 12	9	24
1002104	1002114	1002124	M25	9 ÷ 17	10	30
1002105	1002115	1002125	M32	11 ÷ 21	10	36
1002106	1002116	1002126	M40	19 ÷ 28	10	46
1002107	1002117	1002127	M50	27 ÷ 35	12	55
1002108	1002118	1002128	M63	34 ÷ 45	12	66

Ghiere di bloccaggio

Locking nuts

Codice / Code RAL 7035	Codice / Code RAL 7001	Codice / Code RAL 9005	Filettatura Thread	Ø chiave (mm) wrench Ø (mm)	conf. pack.
1002151	1002161	1002171	M12	17	100
1002152	1002162	1002172	M16	22	100
1002153	1002163	1002173	M20	24	100
1002154	1002164	1002174	M25	32	100
1002155	1002165	1002175	M32	41	25
1002156	1002166	1002176	M40	50	10
1002157	1002167	1002177	M50	60	10
1002158	1002168	1002178	M63	75	5